ПОГОДЖЕНО

Рішення Нікопольської міської ради VII скликання від 30.10.2018р. №75-42/VII

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник КП «Нікопольводоканал»

_____ Ю.М. Великий
(підпис)

"16" 10 2018 року

М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування ліцензіата)

на 2019 рік

НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

30.11.2018 м.Нікополь № 75-42/VII

Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради на 2019 рік

Розглянувши звернення начальника комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради Великого Ю.М. від 18.10.2018 № 6-0127/3865 та додані до нього документи, відповідно до п. 3.3. «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 №1131, керуючись статтею 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Нікопольська міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради на 2019 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань міського господарства та енергозбереження (Разін).

Міський голова А.П. Фісак

Нікопольська міська рада Дніпропетровська область Апарат міської ради УКРАЇНА

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Підпис
"03" 12 18 р.

3. ЗМІСТ

2. Рішення Нікопольської міської ради від 30.11.2018р. №75-42/VII «Про погодження інвестиційної програми Комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради на 2019 рік»…… стор. **2**
3. Зміст…….. стор. **3**
4. Інформаційна картка ліцензіата (додаток 2)…… стор. **4**
5. Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми (додаток 3)…… стор. **7**
6. Річний інвестиційний план (додаток 4)…….. стор. **10**
7. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців (додаток 5)…… стор. **12**
8. Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифу у плановану періоді…… стор. **13**
9. Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 6)…… стор. **15**
10. Реєстр лічильників технологічного обліку у системі централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 7)…….. стор. **20**
11. Орієнтовні ціни закупівель, які застосовуються при формуванні інвестиційної програми (додатки 8-26)…… стор. **21**
12. Пояснювальна записка щодо необхідності впровадження інвестиційної програми…… стор. **43**
12.1. Інформація про ліцензіата…….. стор. **43**
12.2. Оперативна схема оснащення технологічним обліком систем водопостачання та водовідведення…….. стор. **50**
13. Інвестиційні заходи, які спрямовані на покращення економічного та технічного стану підприємства…… стор. **51**
13.1. Заміна тиристорного збудника синхронного двигуна 400 кВт БКО ЦВНС……..стор.**51**
13.2. Заміна трубопроводу хлорної води насосної станції "Берегова" ЦВНС на поліпропіленовий …….. стор. **57**
13.3. Придбання хлоратора продуктивністю 20 кг/год…….. стор. **62**
13.4. Заміна засувки напірного трубопроводу насосного агрегату № 5 Д-300мм насосної станції "Берегова" ЦВНС…… стор. **65**
13.5. Заміна засувки напірного трубопроводу насосного агрегату № 4 Д-400мм насосної станції "Берегова" ЦВНС…….. стор. **70**
13.6. Заміна засувки на всмоктувальному трубопроводі насосного агрегату № 4 Д-400мм насосної станції "Берегова" ЦВНС…….. стор. **75**
13.7. Комплектування вузлів обліку ОКС: блоки архивації, GSM-модем для комп'ютера, автоматизована система контролю та обліку енергоносіїв ПО "ПЧЕЛА".....стор. **80**
13.8. Придбання насосу бочкового хімічно-стійкого зі шлангом для перекачування гіпохлориту натрію……..стор. **84**
13.9. Придбання трубної заглушки (пневмозатвору) з великим перепуском BPBG D-мін=200м D-макс =500мм……..….стор. **91**
14. Зобов'язання ліцензіата щодо досягення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми ……...стор. **104**
15. Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних (додаток 27)…….. стор. **105**
16. Копії документів фінансової звітності підприємства за 2016-2017 роки... стор. **106**
17. Копія договору оренди КНС…….. стор. **114**
18. Протокол відкритого обговорення проекту Інвестиційної програми на 2019 рік від 16.10.2018р…….. стор. **117**

Додаток 2
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
централізованого водопостачання та
водовідведення

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 2019 рік

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Рік заснування	1944р.
Форма власності	Комунальна
Місце знаходження	53219, Україна, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Перспективна, буд. 180
Код за ЄДРПОУ	03341339
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Великий Юрій Миколайович, начальник управління
Тел., факс, e-mail	(0566)688-325(приймальня), vodokanal@en.net.ua
Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідедення	Безстрокова (переоформлено Постановою НКРЕКП від 22.03.2016 року №362)
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	11 672,26 (на 01.07.2018р.)
Балансова вартість активів, тис. грн	41 353,48 (на 01.07.2018р.)
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	1 001,72
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	9 405,18 тис.грн. (на 01.07.2018р.)

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	Забезпечення стабільної та належної роботи систем водопостачання та водовідведення, поліпшення якості послуг та зниження виробничих витрат
Строки реалізації інвестиційної програми	2019 рік
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться	Планування та обгрунтування вартості робіт і обладнання
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	Пошук постачальників та закупка обладанння. Виконання робіт по заміні та встановленню обладнання.

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	**480,90**
власні кошти	480,90
позичкові кошти	0
залучені кошти	0
бюджетні кошти	0
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	21,14%
заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	4,89%
заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	
заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	53,79%
заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	
заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	
заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	
інші заходи	20,18%

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість	97,501 тис.грн.
Внутрішня норма дохідності	24%
Дисконтований період окупності	5,062 роки
Індекс прибутковості	1,427

Начальник КП «Нікопольводоканал» _____ Ю.М. Великий
(підпис)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 03345330

Оцінка економічної ефективності заходів Інвестиційної програми на 2019 рік, впровадження яких має економічний ефект

Роки	Інвестиційні витрати I	Річний ЕЕ CF	Ставка дисконтування	Чиста приведена вартість NPV	Дисконт. річний ЕЕ	Сумарний дисконт. річний ЕЕ	Дисконт. період окупності DPP		Внутрішня норма доходності IRR	Індекс прибутковості PI
	269,63	72,54	18%	228,500				-269,63		
1				-167,025	61,475	61,475		72,54	#ЧИСЛО!	0,269
2				-114,928	52,097	113,572		72,54	-33%	0,497
3				-70,778	44,150	157,722		72,54	-10%	0,690
4				-33,363	37,415	195,137		72,54	3%	0,854
5				-1,655	31,708	226,845		72,54	11%	0,993
6				25,216	26,871	253,716	5,062	72,54	16%	1,110
7				47,988	22,772	276,488		72,54	19%	1,210
8				67,287	19,298	295,787		72,54	21%	1,294
9				83,641	16,355	312,141		72,54	23%	1,366
10				97,501	13,860	326,001		72,54	24%	1,427
11				109,247	11,746	337,747		72,54	24%	1,478
12				119,201	9,954	347,701		72,54	25%	1,522
13				127,636	8,436	356,136		72,54	25%	1,559
14				134,785	7,149	363,285		72,54	26%	1,590
15				140,843	6,058	369,343		72,54	26%	1,616
16				145,977	5,134	374,477		72,54	26%	1,639
17				150,328	4,351	378,828		72,54	26%	1,658
18				154,015	3,687	382,515		72,54	27%	1,674
19				157,140	3,125	385,640		72,54	27%	1,688
20				159,788	2,648	388,288		72,54	27%	1,699

Інвестиційні витрати - 269,63 тис.грн. без ПДВ - сума фінансування заходів Інвестиційної програми, впровадження яких має екномічний ефект на загальну суму 72,54 тис.грн. без ПДВ

Ставка дисконтування - 18% (облікова ставка НБУ з 07.09.2018р.)

Нормативний період експлуатації проекту - 10 років (амортизаційний період найбільш тривалого заходу Інвестпрограми)

Чиста приведена вартість NPV - **97,501 тис.грн.**

Внутрішня норма доходності IRR - **24%**

Дисконт. період окупності DPP - **5,062 роки** (коли сумарний дисконтований річний економічний ефект буде більше дисконтованих інвестиційних витрат 228,500 тис.грн.)

Індекс прибутковості PI - **1,427**

Додаток 3
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

ПОГОДЖЕНО
Рішення Нікопольської міської ради VII скликання
30.11.2018р. №75-42/VII
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник КП "Нікопольводоканал"
(посадова особа ліцензіата)
_____ Великий Ю.М.
(підпис) (П.І.Б.)
"16" 10 2018 року
М.П.

Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2019 рік

Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)							За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ)			Строк окупності (місяців)**	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн)***
			загальна сума	з урахуванням:						господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період (2019 рік)	прогнозний період						
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)				планований період + 1	планований період + n*					
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	**ВОДОПОСТАЧАННЯ**																		
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																		
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
1.1.1.	Заміна тиристорного збудника синхронного двигуна 400 кВт БКО ЦВНС	1 од.	101,67	101,67						101,67		101,67			33		18000		36,86
	Усього за підпунктом 1.1		**101,67**	**101,67**						**101,67**		**101,67**					**18000**		**36,86**
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.2																		
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.3																		
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																		
1.4.1	Заміна трубопроводу хлорної води насосної станції "Берегова" ЦВНС на поліпропіленовий	труба 200м, вентиль 8 шт., муфта 48 шт., трійник 5 шт., коліно 12 шт.	20,28	20,28						20,28		20,28			38				6,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.4.2	Придбання хлоратора продуктивністю 20 кг/год.	хлоратор WALLACE&TIE RNAN - 1 од. у комплекті (ротаметр, інжектор, хлорний кран)	187,75	187,75						187,75		187,75							
1.4.3	Заміна засувки напірного трубопроводу насосного агрегату № 5 Д-300мм насосної станції "Берегова" ЦВНС	1 од.	8,78	8,78						8,78		8,78			35		444		3,00
1.4.4	Заміна засувки напірного трубопроводу насосного агрегату № 4 Д-400мм насосної станції "Берегова" ЦВНС	1 од.	20,94	20,94						20,94		20,94			57		600		4,39
1.4.5	Заміна засувки на всмоктувальному трубопроводі насосного агрегату № 4 Д-400мм насосної станції "Берегова" ЦВНС	1 од.	20,94	20,94						20,94		20,94			57		600		4,39
Усього за підпунктом 1.4			**258,69**	**258,69**						**258,69**		**258,69**					**1644**		**18,23**
1.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.5																			
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.6																			
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
Усього за підпунктом 1.7																			
1.8	Інші заходи,з них:																		
Усього за підпунктом 1.8																			
Усього за розділом I			**360,36**	**360,36**						**360,36**		**360,36**					**19644**		**55,09**
II	**ВОДОВІДВЕДЕННЯ**																		
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																			
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:																		
Усього за підпунктом 2.1																			
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2.1	Комплектування вузлів обліку ОКС: блоки архивації, GSM-модем для комп'ютера, автоматизована система контролю та обліку енергоносіїв ПО "ПЧЕЛА"	блок архивації з модемом БАР-М 2 од., GSM-модем для комп'ютера (з блоком живлення, антеною та USB-адаптером) - 1 од., автоматизована система контролю та обліку енергоносіїв ПО "ПЧЕЛА" - 1 од	23,52	23,52						23,52		23,52							
Усього за підпунктом 2.2			**23,52**	**23,52**						**23,52**		**23,52**							
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
Усього за підпунктом 2.3																			
2.4	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
Усього за підпунктом 2.4																			
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
Усього за підпунктом 2.5																			
2.6	Інші заходи, з них:																		
2.6.1.	Придбання насосу бочкового хімічно-стійкого зі шлангом для перекачування гіпохлориту натрію	насос бочковий - 1 од, шланг - 50м	68,25	68,25						68,25		68,25			97				8,46
2.6.2	Придбання трубної заглушки (пневмозатвору) з великим перепуском BPBG D-мін=200мм D-макс =500мм	1 од	28,77	28,77						28,77		28,77			38				8,99
Усього за підпунктом 2.6			**97,02**	**97,02**						**97,02**		**97,02**					**0**		17,45
Усього за розділом II			**120,54**	**120,54**						**120,54**		**120,54**					**0**		17,45
Усього за інвестиційною програмою			**480,90**	**480,90**						**480,90**		**480,90**					**19644**		72,54

Примітки: n* - кількість років інвестиційної програми.

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

Начальник ПЕВ (посада відповідального виконавця) _____ (підпис) Іваненко Н.А. (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

ПОГОДЖЕНО
Рішення Нікопольської міської ради VII скликання
від 30.11.2018 р. №75-42/VII

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник КП "Нікопольводоканал"
(посада уповноваженої особи ліцензіата)
Великий Ю.М.
(П.І.Б.)
"16" 10 2018 року

М.П.

Річний інвестиційний план на 2019 рік

Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)							Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на плановий період, тис. грн (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	з урахуванням:									господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них: що підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них: що не підлягають поверненню														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I		ВОДОПОСТАЧАННЯ																					
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																							
1.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																					
1.1.1.	Заміна тиристорного збудника синхронного двигуна 400 кВт БКО ЦВНС	1 од.	101,67	101,67								101,67	101,67		0,00	0,00	101,67	0,00	33		18000		36,86
Усього за підпунктом 1.1			**101,67**	**101,67**								**101,67**	**101,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,67**	**0,00**			**18000**	**0,00**	**36,86**
1.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																					
Усього за підпунктом 1.2																							
1.3		Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																					
Усього за підпунктом 1.3																							
1.4		Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																					
1.4.1.	Заміна трубопроводу хлорної води насосної станції "Берегова" ЦВНС на поліпропіленовий	труба 200м, вентиль 8 шт., муфта 48 шт., трійник 5 шт., коліно 12 шт.	20,28	20,28								20,28	20,28		0,00	20,28	0,00	0,00	38				6,45
1.4.2.	Придбання хлоратора продуктивністю 20 кг/год.	хлоратор WALLACE&TIERNAN - 1 од. у комплекті (ротаметр, інжектор, хлорний кран)	187,75	187,75								187,75	187,75		0,00	0,00	0,00	187,75					
1.4.3.	Заміна засувки напірного трубопроводу насосного агрегату № 5 Д-300мм насосної станції "Берегова" ЦВНС	1 од.	8,78	8,78								8,78	8,78		0,00	8,78	0,00	0,00	35		444		3,00
1.4.4.	Заміна засувки напірного трубопроводу насосного агрегату № 4 Д-400мм насосної станції "Берегова" ЦВНС	1 од.	20,94	20,94								20,94	20,94		0,00	20,94	0,00	0,00	57		600		4,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.4.5.	Заміна засувки на всмоктувальному трубопроводі насосного агрегату № 4 Д 400мм насосної станції "Берегова" ЦВНС	1 од.	20,94	20,94								20,94	20,94		0,00	20,94	0,00	0,00	57		600		4,39
Усього за підпунктом 1.4			**258,69**	**258,69**								**258,69**	**258,69**	**0,00**	**0,00**	**70,94**	**0,00**	**187,75**			**1644**	**0,00**	**18,23**
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
Усього за підпунктом 1.5																							
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
Усього за підпунктом 1.6																							
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
Усього за підпунктом 1.7																							
1.8	Інші заходи, з них:																						
Усього за підпунктом 1.8																							
Усього за розділом I			**360,36**	**360,36**								**360,36**	**360,36**	**0,00**	**0,00**	**70,94**	**101,67**	**187,75**			**19644**	**0,00**	**55,09**
II	**ВОДОВІДВЕДЕННЯ**																						
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																							
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
Усього за підпунктом 2.1																							
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
2.2.1	Комплектування вузлів обліку ОКС: блоки архивації, GSM-модем для комп'ютера, автоматизована система контролю та обліку енергоносіїв ПО "ПЧЕЛА"	блок архивації з модемом БАР-М - 2 од., GSM-модем для комп'ютера (з блоком живлення, антеною та USB-адаптером) - 1 од., автоматизована система контролю та обліку енергоносіїв ПО "ПЧЕЛА" - 1 од.	23,52	23,52								23,52	23,52		0,00	23,52	0,00	0,00					
Усього за підпунктом 2.2			**23,52**	**23,52**								**23,52**	**23,52**	**0,00**	**0,00**	**23,52**	**0,00**	**0,00**			**0**	**0,00**	**0,00**
2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
Усього за підпунктом 2.3																							
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
Усього за підпунктом 2.4																							
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
Усього за підпунктом 2.5																							
2.6	Інші заходи, з них:																						
2.6.1.	Придбання насосу бочкового хімічно-стійкого зі шлангом для перекачування гіпохлориту натрію	насос бочковий - 1 од, шланг - 50м	68,25	68,25								68,25	68,25		0,00	0,00	0,00	68,25	97				8,46
2.6.2	Придбання трубної заглушки (пневмозатвору) з великим перепуском BPBG D-мін=200мм D-макс =500мм	1 од	28,77	28,77								28,77	28,77		0,00	0,00	28,77	0,00	38				8,99
Усього за підпунктом 2.6			**97,02**	**97,02**								**97,02**	**97,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,77**	**68,25**			**0**	**0,00**	**17,45**
Усього за розділом II			**120,54**	**120,54**								**120,54**	**120,54**	**0,00**	**0,00**	**23,52**	**28,77**	**68,25**			**0**	**0,00**	**17,45**
Усього за інвестиційним планом			**480,90**	**480,90**								**480,90**	**480,90**	**0,00**	**0,00**	**94,46**	**130,44**	**256,00**			**19644**	**0,00**	**72,54**

Примітки:

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

Начальник ПЕВ (підпис) Іваненко Н.А. (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради
(назва ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)				
		загальна сума	з урахуванням:			
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді
1	2	3	4	5	6	7
I	**Водопостачання**					
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:						
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	101,67	101,67			
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів					
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби					
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	258,69	258,69			
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій					
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення					
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища					
1.8	Інші заходи					
	Усього за розділом I	**360,36**	**360,36**			
II	**Водовідведення**					
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:						
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	23,52	23,52			
2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій					
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення					
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища					
2.6	Інші заходи	97,02	97,02			
	Усього за розділом II	**120,54**	**120,54**			
	Усього за інвестиційною програмою	**480,90**	**480,90**			

Начальник КП "Нікопольводоканал" _____ Великий Ю.М.
(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер _____ Павлова Г.М.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ _____ Іваненко Н.А.
(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифу з централізованого водопостачання у планованому періоді

без ПДВ

№ з/п	Найменування показників	Плановий тариф на 2019 рік		після впровадження інвестиційної програми		відхилення	
		тис.грн. на рік	грн/м.куб.	тис.грн. на рік	грн/м.куб.	тис.грн. на рік	грн/м.куб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Виробнича собівартість, усього, у тому числі:**	47336,8	6,4861	47281,8	6,4786	-55,09	-0,0075
1.1.	**прямі матеріальні витрати, у тому числі:**	16725,8	2,2918	16675,3	2,2849	-50,52	-0,0069
1.1.1.	покупна вода	549,1	0,0752	549,1	0,0752	0,00	0,0000
1.1.2.	покупна вода у природному стані	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
1.1.3.	електроенергія	13237,9	1,8139	13198,4	1,8085	-39,54	-0,0054
1.1.4.	інші прямі матеріальні витрати	2938,8	0,4027	2927,8	0,4012	-10,98	-0,0015
1.2.	**прямі витрати на оплату праці**	10218,7	1,4002	10218,7	1,4002	0,00	0,0000
1.3.	**інші прямі витрати, у тому числі:**	3362,5	0,4607	3357,9	0,4601	-4,57	-0,0006
1.3.1.	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	2248,1	0,3080	2248,1	0,3080	0,00	0,0000
1.3.2.	амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги	277,0	0,0380	277,0	0,0380	0,00	0,0000
1.3.3.	Інші прямі витрати	837,4	0,1147	832,83	0,1141	-4,57	-0,0006
1.4.	**загальновиробничі витрати**	17029,847	2,3334	17029,847	2,3334	0,00	0,0000
2	**Адміністративні витрати**	3630,17	0,4974	3630,17	0,4974	0,00	0,0000
3	**Витрати на збут**	4015,593	0,5502	4015,593	0,5502	0,00	0,0000
4	**Інші операційні витрати**	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
5	**Фінансові витрати**	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
6	**Усього витрат повної собівартості**	54982,6	7,5338	54927,5	7,5262	-55,09	-0,0075
7	**Планований прибуток**		0,0000		0,0000		0,0000
7.1.	податок на прибуток	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
7.2.	чистий прибуток, у тому числі:	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
7.2.1.	дивіденди	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
7.2.2.	резервний фонд (капітал)	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
7.2.3.	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
7.2.4.	інше використання прибутку	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
8	**Вартість централізованого водопостачання, тис.грн.**	54 982,6		54 927,5		-55,09	
9	**Тариф на централізоване водопостачання, грн/м.куб.**	7,53		7,53		0,00	
10	**Обсяг реалізації, тис.м.куб.**	7 298,16		7 298,16		0,00	

Начальник КП "Нікопольводоканал" Ю.М. Великий

Начальник ПЕВ Н.А. Іваненко

Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифу з централізованого водовідведення у плановаому періоді

без ПДВ

№ з/п	Найменування показників	Плановий тариф на 2019 рік		після впровадження інвестиційної програми		відхилення	
		тис.грн. на рік	грн/м.куб.	тис.грн. на рік	грн/м.куб.	тис.грн. на рік	грн/м.куб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Виробнича собівартість, усього, у тому числі:**	47517,9	9,8641	47500,4	9,8604	-17,45	-0,0036
1.1.	**прямі матеріальні витрати, у тому числі:**	17064,9	3,5424	17050,8	3,5395	-14,12	-0,0029
1.1.1.	послуги сторонніх підприємств з очистки стоків	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,00	0,0000
1.1.2.	електроенергія	14693,8	3,0502	14693,8	3,0502	0,00	0,0000
1.1.3.	інші прямі матеріальні витрати	2371,1	0,4922	2357,0	0,4893	-14,12	-0,0029
1.2.	**прямі витрати на оплату праці**	10265,0	2,1309	10265,0	2,1309	0,00	0,0000
1.3.	**інші прямі витрати, у тому числі:**	4232,5	0,8786	4229,2	0,8779	-3,33	-0,0007
1.3.1.	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	2258,3	0,4688	2258,3	0,4688	0,00	0,0000
1.3.2.	амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги	99,0	0,0206	99,0	0,0206	0,00	0,0000
1.3.3.	інші прямі витрати	1875,2	0,3893	1871,9	0,3886	-3,33	-0,0007
1.4.	**загальновиробничі витрати**	15955,459	3,3121	15955,459	3,3121	0,00	0,0000
2	**Адміністративні витрати**	3630,17	0,7536	3630,17	0,7536	0,00	0,0000
3	**Витрати на збут**	3813,693	0,7917	3813,693	0,7917	0,00	0,0000
4	**Інші операційні витрати**	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
5	**Фінансові витрати**	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
6	**Усього витрат повної собівартості**	54961,7	11,4093	54944,3	11,4057	-17,45	-0,0036
7	**Планований прибуток**		0,0000		0,0000		0,0000
7.1.	податок на прибуток	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
7.2.	чистий прибуток, у тому числі:	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
7.2.1.	дивіденди	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
7.2.2.	резервний фонд (капітал)	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
7.2.3.	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
7.2.4.	інше використання прибутку	0	0,0000	0	0,0000	0,00	0,0000
8	**Вартість централізованого водопостачання, тис.грн.**	54 961,7		54 944,3		-17,45	
9	**Тариф на централізоване водопостачання, грн/м.куб.**	11,41		11,41		0,00	
10	**Обсяг реалізації, тис.м.куб.**	4 817,27		4 817,27		0,00	

Начальник КП "Нікопольводоканал" Ю.М. Великий

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Начальник ПЕВ Н.А. Іваненко

Додаток 6
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування ліцензіата підприємства)

станом на січень 2018 року

№ з/п	І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання	Одиниця виміру	Загальний показник
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (*)	од.	5
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	128 654
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	128 654
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	127 709
5	яке використовує водорозбірні колонки	осіб	945
6	Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)	осіб	-
7	Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог	осіб	-
8	Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками	од.	-
9	Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)	%	-
10	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:	од.	65 455
11	населення	од.	62 928
12	бюджетних установ	од.	272
13	інших	од.	2 255
14	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:	%	100,0
15	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)	%	99,3
16	з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)	%	0,7
17	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:	од.	57 636
18	населення	од.	55 266
19	бюджетних установ	од.	249
20	інших	од.	2 121
21	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:	%	88,05
22	населення (рядок 18/рядок 11х100)	%	87,82
23	бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)	%	91,54
24	інших (рядок 20/рядок 13х100)	%	94,06
25	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:	км	531,5
26	водоводів	км	30,7
27	вуличної мережі	км	292,6
28	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	208,2
29	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)	од./км	123,15
30	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	330,1
31	водоводів	км	17,5
32	вуличної мережі	км	150,9
33	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	161,7
34	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:	%	62,1
35	водоводів (рядок 31/рядок 26х100)	%	57,0
36	вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100)	%	51,6
37	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100)	%	77,7
38	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом	осіб	231
39	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання	осіб	223

40	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000)	ос./1000 од.	3,41
41	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)	осіб/1 км	0,42
42	Обсяг піднятої води за рік	тис.м³/рік	11 489
43	Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому	тис.м³/добу	31,48
44	Обсяг закупленої води зі сторони за рік	тис.м³/рік	145
45	Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік	тис.м³/рік	11 489
46	Середньодобове очищення води на очисних спорудах	тис.м³/добу	31,48
47	Обсяг поданої води у мережу за рік	тис.м³/рік	10 423
48	Середньодобова подача води у мережу	тис.м³/добу	28,56
49	Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі:	тис.м³/рік	7 581,4
50	населенню	тис.м³/рік	5 354,5
51	Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них:	тис.м³/рік	1 272,87
52	витрати на технологічні потреби до мережі	тис.м³/рік	1 210,85
53	витрати на технологічні потреби у мережі	тис.м³/рік	62,02
54	Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100)	%	10,94
55	Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них:	тис.м³/рік	2 780,0
56	обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)	тис.м³/рік	0,0
57	обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49–рядок 53)	тис.м³/рік	2 780,0
58	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100)	%	26,67
59	Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)	тис.м³/км	5,23
60	Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365)	л/добу	221,96
61	Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365)	л/добу	114,03
62	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон	од.	4
63	Розрахунковий об'єм запасів питної води	тис.м³	14,0
64	Наявний об'єм запасів питної води	тис.м³	14,0
65	Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100)	%	100,0
66	Кількість поверхневих водозаборів	од.	2
67	Кількість підземних водозаборів, з них:	од.	-
68	кількість свердловин	од.	-
69	Кількість окремих свердловин	од.	-
70	Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69)	од.	2
71	Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів	од.	2
72	Витрати електричної енергії на підйом води	тис.кВт/год	-
73	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води	кВт*год/м³	-
74	Кількість комплексів очисних споруд водопостачання	од.	2
75	Витрати електричної енергії на очищення води	тис.кВт/год	-
76	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води	кВт*год/м³	-
77	Кількість насосних станцій підкачування води	од.	9
78	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання	од.	35
79	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	20
80	Витрати електричної енергії на перекачування води	тис.кВт/год	-
81	Питомі витрати електричної енергії на подачу 1м³ води у мережу	кВт*год./м³	-
82	Кількість приладів технологічного обліку	од.	11
83	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати	од.	0
84	Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100)	%	100
85	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	1
86	рідкого хлору	од.	1
87	гіпохлориду	од.	-
88	ультрафіолету	од.	-
89	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	-
90	Кількість лабораторій	од.	1
91	Кількість майстерень	од.	1
92	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	4
93	Установлена виробнича потужність водопроводу	тис.м³/добу	78,4

94	Установлена загальна потужність водозаборів	тис.м³/добу	102,1
95	Установлена виробнича потужність очисних споруд	тис.м³/добу	93,2
96	Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100)	%	36,4
97	Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100)	%	31,2
98	Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100)	%	33,8
99	Кількість аварій на мережі водопостачання за рік	аварії	673
100	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)	аварії/км	1,27
101	Витрати електричної енергії на водопостачання за рік	тис.кВт/год	7 128
102	Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік	тис.грн	10 353
103	Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44)	кВт*год/м³	0,613
104	Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік	тис.грн	34 960,8
105	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)	грн./м³	4,61
106	Витрати на оплату праці за рік	тис.грн	13 398,2
107	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100)	%	38,3
108	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100)	%	29,6
109	Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік	тис.грн	-
110	Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100)	%	-
111	Амортизаційні відрахування за рік	тис.грн	1 031
112	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис.грн	-
113	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100)	%	2,9
№ з/п	**II. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення**	**Одиниця виміру**	**Загальний показник**
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (**)	од.	3
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	128 654
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	82 705
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	82 705
5	яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків	осіб	-
6	Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:	од.	43 068
7	населення	од.	41 226
8	бюджетних установ	од.	232
9	інших	од.	1 610
10	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:	%	64,3
11	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)	%	100,0
12	з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100)	%	-
13	Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод	од.	43 068
14	Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100)	%	100
15	Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:	км	158,2
16	головних колекторів	км	-
17	напірних трубопроводів	км	11,2
18	вуличної мережі	км	72,3
19	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	74,7
20	Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)	од./км	272,24
21	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	98,4
22	головних колекторів	км	-
23	напірних трубопроводів	км	8,7
24	вуличної мережі	км	42,4
25	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	47,3
26	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них:	%	62,2
27	головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100)	%	-
28	напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100)	%	77,7
29	вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100)	%	58,6
30	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100)	%	63,3
31	Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом	осіб	256

32	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення	осіб	255
33	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000)	ос./1000 од.	5,92
34	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)	осіб/1 км	1,61
35	Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:	тис.м³/рік	7 332,0
36	прийнято від інших систем водовідведення	тис.м³/рік	-
37	Середньодобове перекачування стічних вод	тис.м³/добу	20,09
38	Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них:	тис.м³/рік	7 332,0
39	з повним біологічним очищенням	тис.м³/рік	7 332,0
40	з доочищенням	тис.м³/рік	-
41	Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах	тис.м³/добу	20,09
42	Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35–рядок 38)	тис.м³/рік	0,0
43	Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100)	%	0,0
44	Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35–рядок 39)	тис.м³/рік	0,0
45	Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100)	%	0,0
46	Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік	тис.м³/рік	-
47	Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100)	%	-
48	Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі:	тис.м³/рік	4 817,3
49	населенню	тис.м³/рік	2 864,8
50	Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік	од.	2 769
51	Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15)	од./км	17,5
52	Кількість аварій в мережі водовідведення за рік	аварії/рік	5
53	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)	аварії/км	0,03
54	Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365)	л/добу	242,9
55	Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365)	л/добу	242,9
56	Кількість насосних станцій перекачування стічних вод	од.	8
57	Кількість очисних споруд водовідведення	од.	1
58	Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення	од.	20
59	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	10
60	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	1
61	рідкого хлору	од.	-
62	гіпохлориду	од.	1
63	ультрафіолету	од.	-
64	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	-
65	Кількість лабораторій	од.	1
66	Кількість майстерень	од.	1
67	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	3
68	Установлена потужність водовідведення	тис.м³/добу	68,9
69	Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення	тис.м³/добу	67,7
70	Установлена потужність очисних споруд водовідведення	тис.м³/добу	79,7
71	Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100)	%	29,2
72	Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100)	%	25,2
73	Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:	тис.кВт*год	6 841
74	загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод	тис.кВт*год	4 732
75	питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 74/рядок 73х100)	кВт*год/м³	69,2
76	загальні витрати електричної енергії на перекачування стічних вод	тис.кВт*год	2 109
77	питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод (рядок 76/рядок 73х100)	кВт*год/м³	30,8
78	Витрати на електричну енергію за рік	тис.грн	12 286,2
79	Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35)	кВт*год/м³	0,93
80	Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік	тис.грн	35 771,7
81	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)	грн./м³	7,43
82	Витрати на оплату праці за рік	тис.грн	15 092,5

83	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100)	%	42,2
84	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100)	%	31,6
85	Амортизаційні відрахування за рік	тис.грн	1 068,9
86	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис.грн	-
87	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100)	%	3,0

Примітки:

Кількість багатоповерхових будинків	од.	908
Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)	од.	39 966
Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)	од.	22 959
Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)	од.	7
Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)	од.	34 248
Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)	од.	20 952

* **Назва населених пунктів, яким надаються послуги:**

	Назва населеного пункту	Населення (чол.)
1	м. Нікополь	120 963
2	с. Кам'янське	2 505
3	с. Приміське	1 748
4	с. Олексіївка	3 425
5	с. Південне	-

** **Назва населених пунктів, яким надаються послуги**

	Назва населеного пункту	Населення (чол.)
1	м. Нікополь	80 918
2	с. Кам'янське	1 787

Начальник КП «Нікопольводоканал» (посада особи, що здійснює розрахунок) — (підпис) — Ю.М. Великий (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Головний бухгалтер — (підпис) — Г.М. Павлова (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ (посада відповідального виконавця) — (підпис) — Н.А. Іваненко (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 7
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Реєстр
лічильників технологічного обліку в системі централізованого водопостачання та водовідведення
Комунального підприємства "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради
станом на 26 вересня 2018 року

№ з/п	Об'єкт системи водопостачання	Трубопровід, D	Марка лічильника, кількість каналів	Дата випуску (повірки)	Призначення
Водопостачання					
1	ВНС 2-й підйом	Трубопровід Ду-700мм	Ультразвуковий прилад обліку «ІРКА» № 3946	16.08.2010 17.12.2015	Подача на місто
2	ВНС 2-й підйом	Трубопровід Ду-800мм	Ультразвуковий прилад обліку «ІРКА» № 4106	14.09.2010 17.12.2015	Подача на місто
3	ВНС 2-й підйом	Трубопровід Ду-500мм	Ультразвуковий прилад обліку «ІРКА» № 4104	14.09.2010 17.12.2015	Подача на місто
4	ВНС БКО, північна сторона (водозабір)	Трубопровід Ду-800мм	Ультразвуковий прилад обліку «ІРКА» № 2574	08.09.2005 17.12.2015	Водозабір
5	ВНС БКО південна сторона (водозабір)	Трубопровід Ду-800мм	Ультразвуковий прилад обліку «ІРКА» № 2842	11.09.2006 17.12.2015	Водозабір
6	ВНС ліва сторона ОС (водозабір)	Трубопровід Ду-500мм	Ультразвуковий прилад обліку «ІРКА» № 2604	03.10.2005 17.12.2015	Водозабір
Водовідведення					
1	КОС	Лотки	ВОДОМЕР-Э "ЭХО-Р-02" № 6578	08.2016 24.07.2017	Облік стічних вод, які надходять на очищення
2	КОС випуск	Трубопровід Ду-1100мм	ВОДОМЕР-Э "ЭХО-Р-02" № 6576	08.2016 24.07.2017	Облік скиду очищених стічних вод

Головний інженер
(посада відповідального виконавця) _____ (підпис) Шепетько О.Г. (прізвище, ім'я, по батькові)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь * Ідентифікаційний код 03341339 *

Начальник КП "Нікопольводоканал" _____ (підпис) Великий Ю.М. (прізвище, ім'я, по батькові)

11. ОРІЄНТОВНІ ЦІНИ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Додаток 8
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
централізованого водопостачання та
водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання водопровідних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2019 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Матеріал	Діаметр, мм	Товщина стінок, мм	Виробник	Постачальник	Довжина, м	Ціна, грн/м (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради	поліпропілен PPR FG FASER SDR 7.4 PN 20 (трубопровід хлорної води)	40	5,5	GF HAKAN AQUASYSTEM (Туреччина)	ТОВ "Болид К"	200	86,70	17,34	04.09.2018 р.
	Підсумок						200		17,34	

Начальник КП "Нікопольводоканал"
(посадова особа ліцензіата) (підпис) Великий Ю.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер
Фінансовий директор (головний бухгалтер) (підпис) Павлова Г.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ
(посада відповідального виконавця) (підпис) Іваненко Н.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь * Ідентифікаційний код 03347339 *
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток 9
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання каналізаційних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2019 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Матеріал	Діаметр, мм	Товщина стінок, мм	Виробник	Постачальник	Довжина, м	Ціна, грн/м (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Підсумок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КП "Нікопольводоканал" (підпис) Великий Ю.М.
(посадова особа ліцензіата) (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер (підпис) Павлова Г.М.
Фінансовий директор (головний бухгалтер) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ (підпис) Іваненко Н.А.
(посада відповідального виконавця) (прізвище, ім'я, по батькові)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь * Ідентифікаційний код 03341339 *

Додаток 10
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
централізованого
водопостачання та
водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водопостачання (враховані в інвестиційній програмі на 2019 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Матеріал	Виробник	Постачальник	Продуктивність, куб. м/год	Тиск, м	Потужність двигуна, кВт	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Підсумок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КП "Нікопольводоканал"
(посадова особа ліцензіата) (підпис) Великий Ю.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер
Фінансовий директор (головний бухгалтер) (підпис) Павлова Г.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ
(посада відповідального виконавця) (підпис) Іваненко Н.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 11
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водовідведення (враховані в інвестиційній програмі на 2019 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Продуктивність, куб. м/год	Тиск, м	Потужність двигуна, кВт	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради	насос бочковий хімічно-стійкий для перекачування гіпохлориту натрію JP280-PVDF1000	Jessberger GmbH (Німеччина)	ТОВ "ХІМДРІМ-2012"	83 л/хв	висота подачі - 37 м	0,825	1	26 971,23	26,97	21.09.2018 р.
	Підсумок							1		26,97	

Начальник КП "Нікопольводоканал"
(посадова особа ліцензіата) (підпис) Великий Ю.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер
Фінансовий директор (головний бухгалтер) (підпис) Павлова Г.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ
(посада відповідального виконавця) (підпис) Іваненко Н.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 12
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у
сфері централізованого
водопостачання та
водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання вузлів комерційного обліку (враховані в інвестиційній програмі на 2019 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Клас	Вид дистанційної передачі даних *(за наявності)*	Діаметр, мм	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Підсумок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КП "Нікопольводоканал"
(посадова особа ліцензіата) (підпис) Великий Ю.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер
Фінансовий директор (головний бухгалтер) (підпис) Павлова Г.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ
(посада відповідального виконавця) (підпис) Іваненко Н.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 13
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання лічильників технологічного обліку з водопостачання та водовідведення
(враховані в інвестиційній програмі на 2019 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Призначення *(вказати: технологічний ВП, технологічний ВВ)*	Клас	Вид дистанційної передачі даних *(за наявності)*	Діаметр, мм	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Підсумок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КП "Нікопольводоканал" (посадова особа ліцензіата) (підпис) Великий Ю.М. (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер Фінансовий директор (головний бухгалтер) (підпис) Павлова Г.М. (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ (посада відповідального виконавця) (підпис) Іваненко Н.А. (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 14
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водопостачання
(враховані в інвестиційній програмі на 2019 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-
	Підсумок	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КП "Нікопольводоканал" (підпис) Великий Ю.М.
(посадова особа ліцензіата) (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер (підпис) Павлова Г.М.
Фінансовий директор (головний бухгалтер) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ (підпис) Іваненко Н.А.
(посада відповідального виконавця) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 15
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водовідведення
(враховані в інвестиційній програмі на 2019 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-
	Підсумок	-	-		-	-	-	-	-

Начальник КП "Нікопольводоканал"
(посадова особа ліцензіата) (підпис) Великий Ю.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер
Фінансовий директор (головний бухгалтер) (підпис) Павлова Г.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ
(посада відповідального виконавця) (підпис) Іваненко Н.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

89

Додаток 16
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання запірної арматури
(враховані в інвестиційній програмі на 2019 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради	засувка фланцева з обгумованим клином ДУ 300 мм	UKSPAR (Україна)	ТОВ "УКСПАР"	робоче середовище - вода, тиск - 1,6 МРа, температура - до +110°С, клас герметичності "А", матеріал - чавун	1	8 784,74	8,78	04.09.2018р.
2	Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради	засувка фланцева з обгумованим клином ДУ 400 мм	UKSPAR (Україна)	ТОВ "УКСПАР"	робоче середовище - вода, тиск - 1,6 МРа, температура - до +110°С, клас герметичності "А", матеріал - чавун	2	20 942,15	41,88	04.09.2018р.
3	Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради	трубна заглушка (пневмозатвор) з великим перепуском BPBG D-мін=200мм D-макс =500мм	ТМ FAB-COB (Туреччина)	ТОВ «НВЦ «ВАЛІДУС»	мінімальний діаметр труби - 200 мм, максимальний діаметр труби - 500 мм, максимальний робочий тиск - 1,5 бар, діаметр заглушки в свободному стані - 190 мм, довжина заглушки - 680 мм, діаметр байпас - 100 мм, вага - 11 кг	1	28 773,89	28,77	21.09.2018 р.
	Підсумок					4		79,44	

Начальник КП "Нікопольводоканал"
(посадова особа ліцензіата) (підпис) Великий Ю.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер
Фінансовий директор (головний бухгалтер) (підпис) Павлова Г.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ
(посада відповідального виконавця) (підпис) Іваненко Н.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 17
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання силового обладнання
(враховані в інвестиційній програмі на 2019 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради	тиристорний збудник синхронного двигуна ВТЕ-200/48-1020-000-УХЛ4	ТОВ НВП «Преобразователь-комплекс» (Україна)	ТОВ НВП «Преобразователь-комплекс»	потужність 9,6 кВА, номінальний струм 200 А, номінальна напруга 48 В	1	101 666,67	101,67	06.09.2018р.
	Підсумок					1		101,67	

Начальник КП "Нікопольводоканал" (підпис) Великий Ю.М.
(посадова особа ліцензіата) (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер (підпис) Павлова Г.М.
Фінансовий директор (головний бухгалтер) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ (підпис) Іваненко Н.А.
(посада відповідального виконавця) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 18
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання лабораторного обладнання
(враховані в інвестиційній програмі на 2019 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-
	Підсумок	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КП "Нікопольводоканал" (посадова особа ліцензіата) _____ (підпис) Великий Ю.М. (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер Фінансовий директор (головний бухгалтер) _____ (підпис) Павлова Г.М. (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ (посада відповідального виконавця) _____ (підпис) Іваненко Н.А. (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 19
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у
сфері централізованого
водопостачання та
водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання спеціального обладнання
(враховані в інвестиційній програмі на 2019 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради	комплект хлоратора S10k (ротаметр з регулятором витрати хлору до 10 кг/г, інжектор до 20 кг/г, хлорний кран)	Wallace & tiernan (Великобританія)	ПП «АРСЕНАЛ-ПЛЮС»	продуктивність - до 20 кг/г, тиск на вході - до 16 бар, точність дозування газу становить ±4% від заданого значення, робочий діапазон - 20:1 для будь-якого витратоміра, режим керування - ручний	1	187 750,00	187,75	21.08.2018р.
2	Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради	блоки архивації БАР-М (комплектування вузлів обліку ОКС)	ТОВ НВП «ВОДОМЕР» (Україна)	ТОВ НВП «ВОДОМЕР»	час виходу у робочий режим - 15 с, швидкість обміну по інформаційному каналу - 9600 бит/с, стійкий до дії синусоїдальних вібрацій з частотою 10-55 Гц та амплітудою зміщення 0,15 мм, повний середній строк служби - не менше 10 років та 10000 год, розміри 160*40*75 мм, вага - не більше 0,4 кг	2	8 550,00	17,10	05.09.2018р.
3	Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради	GSM-модем для комп'ютера Cinterion BGS2T-232 (комплектування вузлів обліку ОКС)	ТОВ НВП «ВОДОМЕР» (Україна)	ТОВ НВП «ВОДОМЕР»	частотний діапазон - GSM 850/900/1800/1900 МГц, передача даних - GPRS клас 10, CSD, SMS, апаратний watchdog та годинник реального часу (RTC), статус - LED, діапазон живлення - 8... 30 В, діапазон робочих температур -30°С... +75°С, розміри 80*55*23 мм, вага 65 г	1	3 090,00	3,09	05.09.2018р.

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
4	Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради	автоматизована система контролю та обліку енергоносіїв ПО "ПЧЕЛА (комплектування вузлів обліку ОКС)	ТОВ НВП «ВОДОМЕР» (Україна)	ТОВ НВП «ВОДОМЕР»	використовує сервер баз даних FireBird-1.5.1., що забезпечує доступ до архівів від різних комп'ютерів, які об'єднані локальною мережею; ручне та автоматичне зчитування архівів з блоків архивації, збереження архивів та графіків в файлі формату MS Excel, збереження звітів в файлах формата MS Excel, MS Word, HTML, TXT, PDF	1	3 330,00	3,33	05.09.2018р.
	Підсумок					5		211,27	

Начальник КП "Нікопольводоканал"
(посадова особа ліцензіата) (підпис) Великий Ю.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер
Фінансовий директор (головний бухгалтер) (підпис) Павлова Г.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ
(посада відповідального виконавця) (підпис) Іваненко Н.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, Ідентифікаційний код 03341339

Додаток 20
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Інформація
щодо планових витрат на придбання спеціальної техніки
(враховані в інвестиційній програмі на 2019 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Вид	Модель	Марка (шасі)	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Підсумок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КП "Нікопольводоканал" (підпис) Великий Ю.М.
(посадова особа ліцензіата) (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер (підпис) Павлова Г.М.
Фінансовий директор (головний бухгалтер) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ (підпис) Іваненко Н.А.
(посада відповідального виконавця) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 21
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції

№ з/п	Найменування об'єктів	Початок робіт (рік, місяць)	Затверджена кошторисна вартість, тис. грн (без ПДВ)	Обсяг здійсненого фінансування з початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ)	Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (без ПДВ)	Вартість виконаних робіт (згідно з актами) з початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ)	Обсяг незавершеного будівництва станом на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ)	Залишок кошторисної вартості на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ)	Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, модернізація)	Джерело фінансування	Пропозиції щодо подальшого використання
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4 - 5	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Підсумок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КП "Нікопольводоканал" (підпис) Великий Ю.М.
(посадова особа ліцензіата) (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер (підпис) Павлова Г.М.
Фінансовий директор (головний бухгалтер) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ (підпис) Іваненко Н.А.
(посада відповідального виконавця) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 22
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Перелік комп'ютерної техніки на початок планованого періоду

Група за роком випуску	Кількість, шт.	%
Комп'ютери до 2014 року випуску	89	89,0%
Комп'ютери 2015 року випуску	2	2,0%
Комп'ютери 2016 року випуску	4	4,0%
Комп'ютери 2017 року випуску	5	5,0%
Комп'ютери 2018 року випуску	0	0,0%
Усього	**100**	

Начальник КП "Нікопольводоканал"
(посадова особа ліцензіата) (підпис) Великий Ю.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер
Фінансовий директор (головний бухгалтер) (підпис) Павлова Г.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ
(посада відповідального виконавця) (підпис) Іваненко Н.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 23
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення

Узагальнений порівняльний аналіз змін технічного стану колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі *

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Показник на кінець року			
			2016	2017	2018	прогнозний період 2019р. з урахуванням обсягів запланованих робіт
1	2	3	4	5	6	7
1	Загальна кількість колісної техніки	шт.	70	73	72	72
	з них підлягає списанню	шт.	12	42	44	44
		%	17,1%	57,5%	61,1%	61,1%
1.1	Автокрани	шт.	2	2	2	2
	з них підлягають списанню	шт.	0	1	1	1
		%	0,0%	50,0%	50,0%	50,0%
1.2	Автобурові машини	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.3	Бурильно-кранові машини	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.4	Автовежі телескопічні та підіймачі	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	у т. ч. на базі тракторів	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.5	Автомобільні електромеханічні майстерні	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.6	Електролабораторії	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.7	Автомобілі (вахтові) для перевезення бригад робітників	шт.	4	4	4	4
	з них підлягають списанню	шт.	1	1	2	2
		%	25,0%	25,0%	50,0%	50,0%
	у т. ч. для оперативних виїзних бригад (ОВБ)	шт.	1	1	1	1
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	1	1
		%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
1.8	Вантажні автомобілі	шт.	3	3	3	3
	з них підлягають списанню	шт.	2	3	3	3
		%	66,7%	100,0%	100,0%	100,0%
1.9	Автомобілі для перевезення вантажів та пасажирів	шт.	4	5	5	5
	з них підлягають списанню	шт.	0	3	4	4
		%	0,0%	60,0%	80,0%	80,0%
1.10	Автомобілі з кузовами типів фургон, пікап	шт.	1	1	1	1
	з них підлягають списанню	шт.	1	1	1	1
		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.11	Автобуси категорій М3 та М2 ("мікроавтобуси")	шт.	1	1	1	1
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.12	Легкові автомобілі	шт.	17	14	13	13
	з них підлягають списанню	шт.	0	3	2	2
		%	0,0%	21,4%	15,4%	15,4%
1.13	Трактори і механізми, виконані на їх базі	шт.	19	22	22	22
	з них підлягають списанню	шт.	4	18	19	19
		%	21,1%	81,8%	86,4%	86,4%
1.14	Причепи, напівпричепи	шт.	5	5	5	5
	з них підлягають списанню	шт.	2	5	5	5
		%	40,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.15	Автомайстерні	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

1	2	3	5	6	7	7
1.16	Спеціальні легкові автомобілі	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.17	Спеціальні автомобілі, виконані на шасі вантажівок	шт.	4	4	4	4
	з них підлягають списанню	шт.	0	1	1	1
		%	0,0%	25,0%	25,0%	25,0%
1.18	Автонавантажувачі	шт.	2	2	2	2
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.19	Інші види колісної техніки (розшифрувати)	шт.	8	10	10	10
	з них підлягають списанню	шт.	2	6	6	6
		%	25,0%	60,0%	60,0%	60,0%
	у т. ч. самоскиди	шт.	5	5	5	5
	з них підлягають списанню	шт.	2	2	2	2
		%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%
	у т. ч. санбочки	шт.	3	5	5	5
	з них підлягають списанню	шт.	0	4	4	4
		%	0,0%	80,0%	80,0%	80,0%
	у т. ч. спецавто (поливо-мийні, прибиральні)	шт.	0	0	0	0
	з них підлягають списанню	шт.	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

* У тому числі орендованої на довгостроковий період (більше року).

Начальник КП "Нікопольводоканал" _____ Великий Ю.М.
(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер _____ Павлова Г.М.
Фінансовий директор (головний бухгалтер) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ _____ Іваненко Н.А.
(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 24
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
централізованого
водопостачання та
водовідведення

Аналіз колісної техніки станом на початок прогнозного періоду

№ з/п	Марка колісної техніки	Призначення (тип)	Рік випуску	Нормативний строк експлуатації, років	Належність (структурний підрозділ)	Витрати пального*, л/100 км	Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн		Залишкова вартість, тис. грн	Підстава для списання/ заміни	Пропонується для заміни				
							за місяць	щорічні			марка	призначення (тип)	орієнтовна вартість, тис. грн	витрати пального*, л/100 км	витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Для спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі, додатково враховувати витрати пального для роботи механізму (л/мотогодину).

Начальник КП "Нікопольводоканал" _____ Великий Ю.М.
(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер _____ Павлова Г.М.
Фінансовий директор (головний бухгалтер) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ _____ Іваненко Н.А.
(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 25
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
централізованого
водопостачання та
водовідведення

Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на прогнозний період

№ з/п	Марка колісної техніки, що підлягає заміні	Марка колісної техніки, що пропонується на заміну	Вартість нової одиниці колісної техніки, що пропонується на заміну, тис. грн (без ПДВ)	Очікуваний річний економічний ефект (тис. грн без ПДВ) від:					Строк окупності, років
				економії витрат на паливно-мастильні матеріали	зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт	зменшення інших витрат	зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу	загальний очікуваний економічний ефект від заміни колісної техніки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 6 + 7 + 8	10 = 4/9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КП "Нікопольводоканал"
(посадова особа ліцензіата) (підпис) Великий Ю.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер
Фінансовий директор (головний бухгалтер) (підпис) Павлова Г.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ
(посада відповідального виконавця) (підпис) Іваненко Н.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 26
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на роки (прогнозний період) – (прогнозний період+4)		У т. ч. по роках:					
				2019 рік (прогнозний період)		(прогнозний період+1)	(прогнозний період+2)	(прогнозний період+3)	(прогнозний період+4)
		тис. грн	%	усього на рік		тис. грн	тис. грн	тис. грн	тис. грн
				тис. грн	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т. ч.:	20,19	86%	20,19	86%	0	0	0	0
1.1	закупівля та модернізація робочих станцій	3,09	13%	3,09	13%	0	0	0	0
1.2	закупівля та модернізація серверів	0	0%	0	0%	0	0	0	0
1.3	закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж	0	0%	0	0%	0	0	0	0
1.4	побудова та модернізація структурованих кабельних мереж	0	0%	0	0%	0	0	0	0
1.5	інші засоби інформатизації	17,10	73%	17,10	73%	0	0	0	0
2	Закупівля системного програмного забезпечення, у т. ч.:	3,33	14%	3,33	14%	0	0	0	0
2.1	для робочих станцій	3,33	14%	3,33	14%	0	0	0	0
2.2	для серверів	0	0%	0	0%	0	0	0	0
2.3	інше	0	0%	0	0%	0	0	0	0
3	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т. ч.:	0	0%	0	0%	0	0	0	0
3.1	офісного	0	0%	0	0%	0	0	0	0
3.2	захисту інформації	0	0%	0	0%	0	0	0	0
3.3	геоінформаційних систем	0	0%	0	0%	0	0	0	0
3.4	систем електронного документообігу	0	0%	0	0%	0	0	0	0
3.5	білінгових систем	0	0%	0	0%	0	0	0	0
3.6	систем керування взаємовідносинами зі споживачами	0	0%	0	0%	0	0	0	0
3.7	інформаційних систем управління виробництвом	0	0%	0	0%	0	0	0	0
3.8	інше	0	0%	0	0%	0	0	0	0
4	Впровадження та модернізація контакт-центрів	0	0%	0	0%	0	0	0	0
5	Інше	0	0%	0	0%	0	0	0	0
Усього		23,52	100%	23,52	100%	0	0	0	0

Начальник КП "Нікопольводоканал" (посадова особа ліцензіата) — (підпис) — Великий Ю.М. (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер Фінансовий директор (головний бухгалтер) — (підпис) — Павлова Г.М. (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ (посада відповідального виконавця) — (підпис) — Іваненко Н.А. (прізвище, ім'я, по батькові)

12. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

12.1. Інформація про ліцензіата

Комунальне підприємство «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради являє собою велике й енергоємне підприємство, призначене для забезпечення життєдіяльності населення міста і прилеглих населених пунктів Нікопольського району, підприємств міста послугами централізованого водопостачання та водовідведення.

Основними задачами підприємства є забір води з Каховського водосховища, очищення її до вимог ДСанПіну, подачи якісної питної води споживачам, а також приймання, транспортування, очищення, знезараження і скидання стічних вод у водний об'єкт.

Система водопостачання

КП «Нікопольводоканал» забезпечує водою місто Нікополь і села: Кам'янське, Південне, Приміське, Олексіївка.

Централізоване водопостачання м. Нікополя розпочалось з 1954 р., коли на березі Каховського водосховища був збудований перший комплекс водозабірних і водоочисних споруд з насосною станцією І-го підйому, проектною продуктивністю 43,2 тис. $м^3$/добу. У зв'язку з інтенсивним ростом промисловості у 1973-80 р.р. на цій самій площадці був збудований другий комплекс водозабірних і водоочисних споруд зі своєю насосною станцією ІІ-го підйому, проектною продуктивністю 50,0 тис. $м^3$/добу.

Джерелом централізованого водопостачання м. Нікополя є поверхневі води Каховського водосховища.

На площадці водозаборів і насосних станцій розміщені два комплекси водоочисних споруд (ВОС) загальною проектною потужністю 93,2 тис. $м^3$/добу. Фактична потужність коливається від сезонної потреби води водопровідними мережами - в осінньо-зимовий період 27-30 тис. $м^3$/добу, в весняно-літній період 30-70 тис. $м^3$/добу.

До обох комплексів відносяться 3 резервуари чистої води загальною ємністю 11 000 $м^3$.

Таблиця 12.1.1

Характеристика ВОС

І-й комплекс в складі:	*Продуктивністю 43,2 тис. $м^3$/добу*	Кількість, один.
	– Вхідні камери з сітками	2
	– Блок контактних освітлювачів (БКО-І) 3,6х5,8 м	16
	– Реагентне господарство	1
	- Насосна станція І-го підйому „Кругла", до якої вода надходить із водосховища через приймальні оголовки по 4-х трубопроводах	1
	- Насосна станція ІІ-го підйому	1
ІІ-й комплекс в складі:	*Продуктивністю 50,0 тис. $м^3$/добу*	
	– Аванкамери	2
	– Блок контактних освітлювачів (БКО-ІІ) 9х9м	8
	– Реагентне господарство	1
	– Насосна станція І-го підйому „Берегова", до якої вода надходить із водосховища через приймальні оголовки по 2-х трубопроводах	1

	- Насосна станція II-го підйому	1
- Хлораторна (відноситься до I та II комплексів).		1

Насосними станціями I-го підйому сира вода подається на обидва комплекси водоочисних споруд (БКО-I та БКО-II), виконується етап первинного хлорування. Для очищення води застосовується хлорування (первинне та вторинне) та коагуляція. Первинне хлорування застосовується з ціллю попередньої обробки води перед спорудами для полегшення та покращення її подальшої очистки. Вторинне застосовується для знезаражування та консервації її при подачі в мережу. Коагулювання застосовується для освітлення та знебарвлення води.

Після водоочисних споруд вода надходить у резервуари чистої води (РЧВ). Із РЧВ вода забирається насосами насосних станцій II-го підйому, хлорується і трьома водогонами Ø 700мм, Ø 500мм і Ø 1000мм подається у міську розподільчу мережу.

Подача води споживачам забезпечується цілодобово.

Для забезпечення центральної частини міста в системі працює насосна станція III-го підйому з резервуаром ємністю 3000м^3. Всього в системі водопостачання використовуються 4 резервуари чистої води із збірного залізобетону загальним об'ємом 14,0 тис. м^3.

Стан будівельної, електричної та механічної частин насосних станцій I-го комплексу – поганий: будівельна частина потребує відновлення, а електрична і механічна частини – реконструкції. Стан будівельної, електричної та механічної частин насосних станцій II-го комплексу – задовільний, але необхідна їх реконструкція із встановленням енергоощадного обладнання. У зв'язку із заміною фільтруючого матеріалу на контактних освітлювачах, необхідно провести заміну насосів промивної води на більш енергоощадні.

У 2007р. на Центральній ВНС (ЦВНС) була проведена реконструкція хлораторної установки, проведено ремонт затворів і засувок Ø 800мм., здійснено ремонт фільтрів Північної та Південної сторін на ЦВНС.

З кінця 2016 року на насосній станції III-го підйому проводиться реконструкція. Прокладено 4393м трубопроводу з поліетилену різних діаметрів, добудована частина приміщення насосної станції III-го підйому, в якій встановлено нові насосні агрегати ЦН400-105т, перетворювачі частоти, витратомірний комплекс. Реконструкція III-го підйому з прокладанням нових трубопроводів дала змогу забезпечити необхідний тиск при подачі питної води у багатоквартирні будинки населення західної частини міста та частково відмовитися від покупної води.

Аналітичний контроль складу та властивостей вихідної води та питної води здійснює відомча хіміко-бактеріологічна лабораторія водопостачання (далі ХБЛ (в)), що атестована на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

ХБЛ (в) виконує вимірювання по наступних об'єктах дослідження (проведення контролю якості):

- вихідна вода (поверхнева вода Каховського водосховища у районі водозабору КП «Нікопольводоканал»);
- питна вода (на виході з II-го підйому та у розподільчій мережі);
- зворотна вода (що утворюється після промивання контактних освітлювачів);
- ефективність роботи водопровідних очисних споруд.

Загальна довжина трубопроводів у системі водопостачання складає 531,5км, з них:

- магістральних водоводів – 30,7км,
- вуличної мережі – 292,6км,
- внутрішньоквартальні та дворові мережі – 208,2км.

Матеріал труб – чавун, сталь і поліетилен. Діаметри труб становить від 50мм до 1000мм.

У 2017 році проведено заміну 4,8км водопровідних мереж зі старих сталевих труб на нові поліетиленові.

Таблиця 12.1.2

Характеристика водопровідної мережі за матеріалами, віком та станом

Трубопроводи			Термін експлуатації						Аварійність за рік	
Матеріал	Довжина,		> 50 років		25 - 50 років		< 25 років			
	км	%	км	%	км	%	км	%	2016	2017
Сталь	383,2	72,1	194,3	36,6	91,6	17,2	97,3	18,3	543	673
Чавун	81,8	15,4	23,5	4,4	54,8	10,3	3,5	0,6		
ПЕ	66,5	12,5	-	-	-	-	66,5	12,5		
Разом	**531,5**	**100**	**217,8**	**41,0**	**146,4**	**27,5**	**167,3**	**31,5**		

Загалом для системи водопостачання є характерним:

— значні обсяги втрат і недообліку води у споживачів (обсяги фактичного водоспоживання перевищують обсяги, на які виставляються рахунки, в 1,2-1,5 рази);

— зношеність близько 70% водопровідних мереж;

— середня аварійність водопровідних мереж 126 аварій на 100 км за рік;

— незадовільний стан будівельної, електричної та механічної частин насосних станцій І-го комплексу;

— стан будівельної електричної та механічної частин насосних станцій ІІ-го комплексу – задовільний, але необхідна їх реконструкція із встановленням енергоощадного обладнання;

— низький (40% - 50%) ККД насосних агрегатів на ВНС І-го підйому, що зумовлює завищене споживання електроенергії.

Система водовідведення

Системою централізованого водовідведення, яка обслуговується КП «Нікопольводоканал», охоплено до 42% загальної площі міста, що становить приблизно 2120 га.

Система каналізації – неповна роздільна.

Система каналізації міста складається із самопливних колекторів, каналізаційних насосних станцій (КНС) та напірних трубопроводів, каналізаційних очисних споруд (КОС) і експлуатується з 1946 року.


Схема каналізації централізована: 9 басейнів каналізування і 10 КНС.

Нині в системі централізованої каналізації міста діють 10 КНС, з них 7 перекачують побутові стоки і 3 КНС обслуговують промислові підприємства.

Стічні води самопливними колекторами транспортуються на головну каналізаційну насосну станцію (ГКНС), на яку також надходять стоки від 4-х КНС. Стоки від ГКНС перекачуються на КОС. Окремо подає стоки на КОС: КНС «Трубник-2», КНС «Ниточна» (КНС-6). Після очисних споруд очищені стоки скидаються у Каховське водосховище.

Аварійне скидання стоків на всіх КНС відсутнє. По мірі необхідності для контролю роботи насосів встановлюються прилади для вимірювання тиску. У приймальних відділеннях всіх КНС працюють механічні решітки для затримання грубих відходів. У приймальних резервуарах працюють пристрої для змучування осаду.

Схема
перекачки каналізаційних стоків на КОС

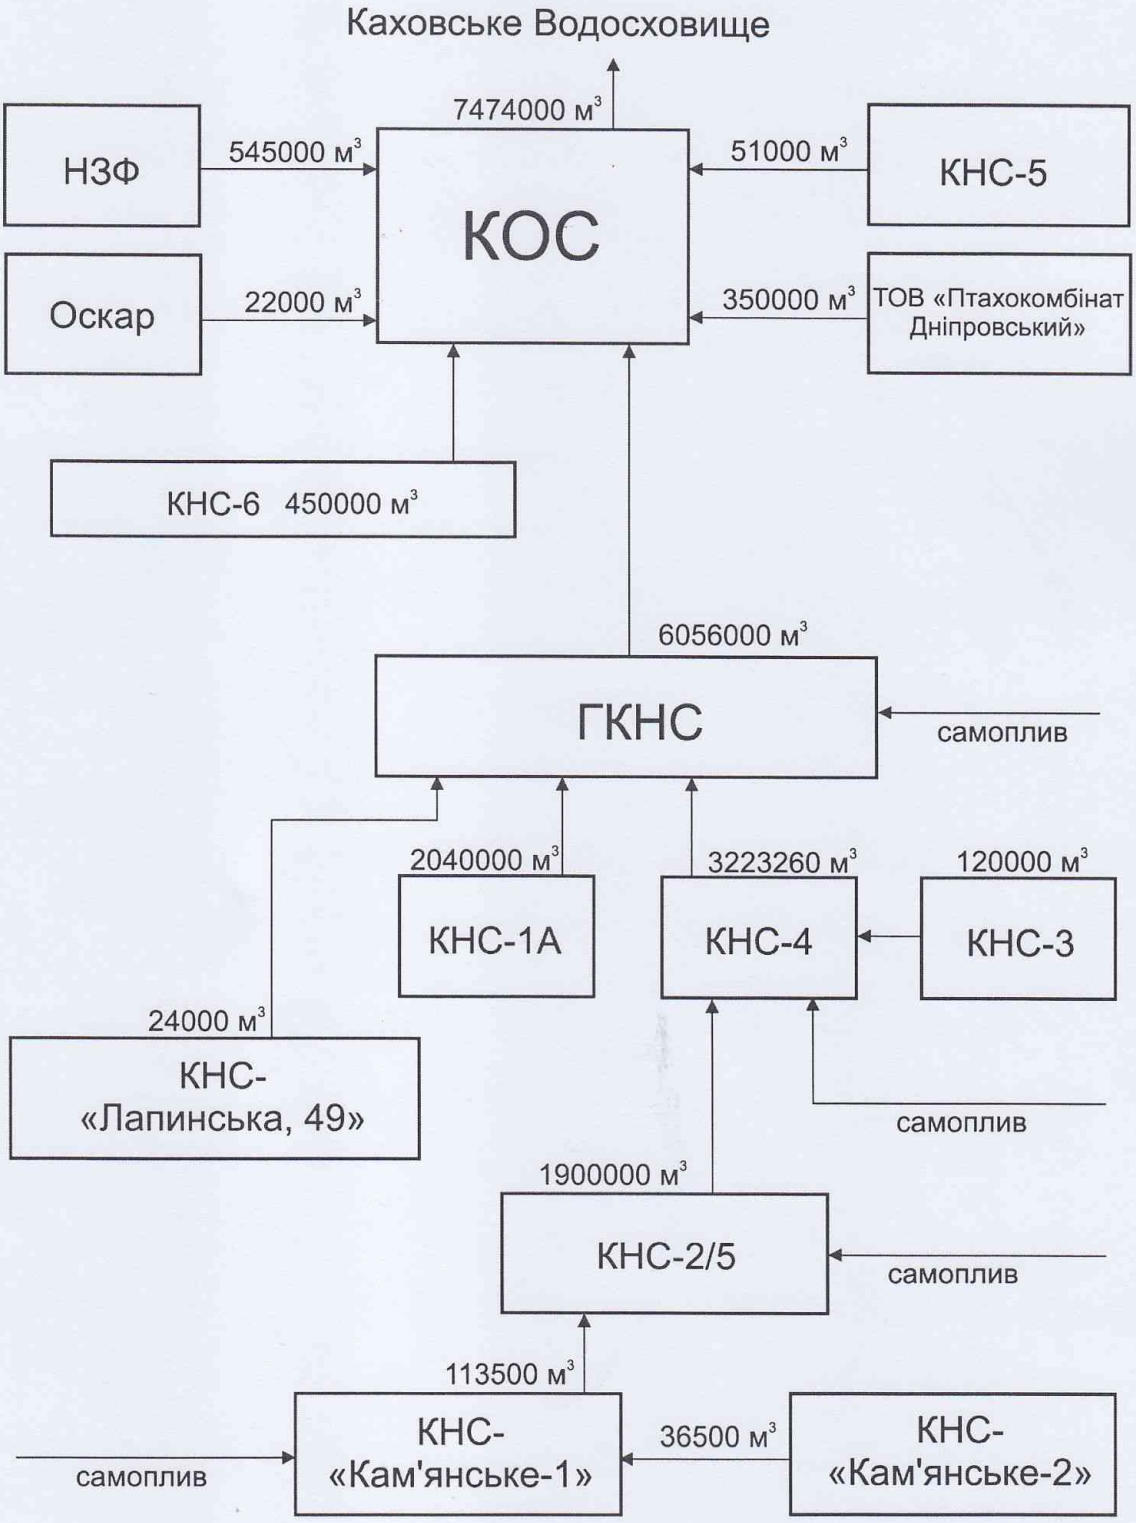

У 2017 році здійснено реконструкцію КНС-5, в рамках якої спеціалістами підприємства розроблена, змонтована та введена в експлуатацію система роботи насосної станції в автоматичному режимі. Дана система веде автоматичний контроль за наповненням резервуара стічними водами і здійснює по рівню його наповнення та спустошення управління насосними агрегатами, передбачає захист електроустаткування від можливих пошкоджень, а також дає можливість експлуатувати даний об'єкт без постійного чергового персоналу. Крім того на КНС-5 встановлено насоси сучасного типу SPERONI для перекачування стоків, які є менш енергоємними.

Впровадження даної модернізації забезпечило скорочення витрат на заробітну плату та електроенергію на перекачування стічних вод, а також на власні потреби насосної станції (освітлення, опалення приміщення).

КП «Нікопольводоканал» приймає і транспортує стічні води від населення, промисловості, державних та комерційних підприємств міста до каналізаційних очисних споруд (КОС). Очисні споруди являють собою складний комплекс, який складається з наступних етапів і видів очищення:

— механічне очищення - призначене для виділення зі стічної рідини нерозчинених і частково колоїдних забруднень (грати, піскозатримувачі, піскові майданчики, первинні відстійники);

— біологічне очищення – складається з аеротенків та вторинних відстійників;

— хімічне очищення – складається з хлораторної, складу хлору, йоржевих змішувачів, контактних резервуарів;

— мулові майданчики.

Біологічно очищенні стічні води після знезараження гіпохлоритом натрія (NaClO) самопливним колектором Ø 1100мм відводяться у Каховське водосховище.

Для забезпечення кращого перемішування стічних вод з водою водосховища відвід оснащений системою розсіючого випуску.

Проектна потужність споруд - 79,7 тис. м^3/добу, включає:

- 1 технологічна лінія – 49,7 тис. м^3/добу;
- 2 технологічна лінія – 30,0 тис. м^3/добу.

Для проведення контролю якості зворотної води та поверхневих вод створена хіміко-бактеріологічна лабораторія каналізації (далі ХБЛ (к)). ХБЛ (к) проводить вимірювання концентрацій забруднюючих речовин та фізико-хімічних, бактеріологічних і гідробіологічних показників у зворотних та поверхенвих водах по всім ступеням очистки.

Загальна довжина каналізаційних мереж, які знаходяться на балансі КП «Нікопольводоканал» – 158,2 км, з них:

- напірні трубопроводи – 11,2 км,
- вуличні мережі – 72,3 км,
- внутрішньоквартальні та дворові мережі – 74,7 км.

Матеріал труб – азбестоцемент (АЦ), залізобетон (ЗБ), кераміка, ПВХ, сталь, чавун. Діаметри труб становлять від 150 мм до 1000 мм.

У 2017 році проведено заміну 1,3 км. каналізаційних мереж зі старих чавунних труб на нові труби із ПВХ.

Таблиця 12.1.3

Характеристика трубопроводів каналізаційної мережі (напірні та самопливні колектори) за матеріалом, віком, станом

Колектори			Термін експлуатації			
Матеріал	Довжина		25 - 55 років		< 25 років	
	км	%	км	%	км	%
АЦ	18,6	11,8	7,6	4,8	11,0	6,9
ЗБ	15,0	9,5	12,5	7,9	2,5	1,6
Кераміка	5,0	3,2	4,9	3,1	0,1	0,1
ПХВ	7,5	4,7	4,4	2,8	3,1	2,0
Сталь	14,4	9,1	3,8	2,4	10,6	6,7
Чавун	97,7	61,7	81,6	51,6	16,1	10,2
Усього	**158,2**	**100**	**114,8**	**72,6**	**43,4**	**27,4**

Загалом для системи водовідведення є характерним наступне:

— задовільний технічний стан каналізаційних мереж ~ 73% каналізаційних мереж мають термін експлуатації 25-55 років, а решта – ще менше;

— необхідна реконструкція колекторів, стан яких загрожує екологічній ситуації в місті - ветхі та аварійні каналізаційні мережі складають близько 62% від загальної довжини мереж, що може бути спричинено підвищеною корозійною активністю стоків на окремих ділянках колекторів;

— велика кількість заторів;

— старе та зношене (неефективне) насосне обладнання на п'яти КНС вимагає термінової заміни.


Таблиця 12.1.4

Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства (водопостачання та водовідведення)

Показники	Од. виміру	2016 рік	2017 рік	Різниця (+; -)	
				натур.од.	%
Виконання натуральних показників					
Водозабір	тис.м^3	11 197,94	11 488,51	+290,57	+2,59%
Подача питної води	тис.м^3	10 661,29	10 422,99	-238,39	-2,24%
Реалізовано питної води – всього	тис.м^3	**7754,07**	**7581,36**	**-172,71**	**-2,23%**
у т.ч.: населенню	тис.м^3	5532,87	5354,53	-178,34	-3,22%
бюджетним організаціям	тис.м^3	264,89	272,32	+7,43	+2,80%
іншим	тис.м^3	1956,31	1954,51	-1,80	-0,09%
Відведено та очищено стоків - всього	тис.м^3	**4891,61**	**4817,27**	**-74,34**	**-1,52%**
у т.ч.: від населення	тис.м^3	2890,62	2864,80	-25,82	-0,89%
бюджетних організацій	тис.м^3	258,43	267,06	+8,63	+3,34%
інших	тис.м^3	1742,56	1685,41	-57,15	-3,28%
Фінансовий результат діяльності					
Доходи					
- від водопостачання	тис.грн.	30786,64	37911,30	+7124,66	+23,14%
- від водовідведення	тис.грн.	29040,90	40441,34	+11400,44	+39,26%
Витрати					
- від водопостачання	тис.грн.	30012,87	35935,68	+5922,81	+19,73%
- від водовідведення	тис.грн.	29827,94	36847,19	+7019,25	+23,53%
Прибуток (збиток)					
- від водопостачання	тис.грн.	+773,77	+1975,62	+1201,85	
- від водовідведення	тис.грн.	-787,04	+3594,15	+4381,19	
Споживання активної електроенергії					
Всього, у т.ч.:	тис.кВт/г	**14098,39**	**13968,38**	**-130,01**	**-0,92%**
I клас (вода)	тис.кВт/г	6276,24	6250,43	-25,81	-0,41%
II клас (вода)	тис.кВт/г	811,86	877,82	+65,96	+8,12%
II клас (стоки)	тис.кВт/г	7010,29	6840,13	-170,16	-2,43%

Інвестиційна програма передбачає реалізацію заходів щодо підвищення ефективності роботи та подальшого розвитку підприємства, приведення обладнання та технології виробництва води відповідно до вимог державного та європейського стандартів. А також в умовах постійного росту вартості електроенергії та інших ресурсів, політикою підприємства на наступні роки є проведення реконструкції та модернізації об'єктів підприємства, що дасть змогу в майбутньому значно зменшити витрати на енергоносії та ін.

12.2. Оперативна схема оснащення технологічним обліком систем водопостачання та водовідведення

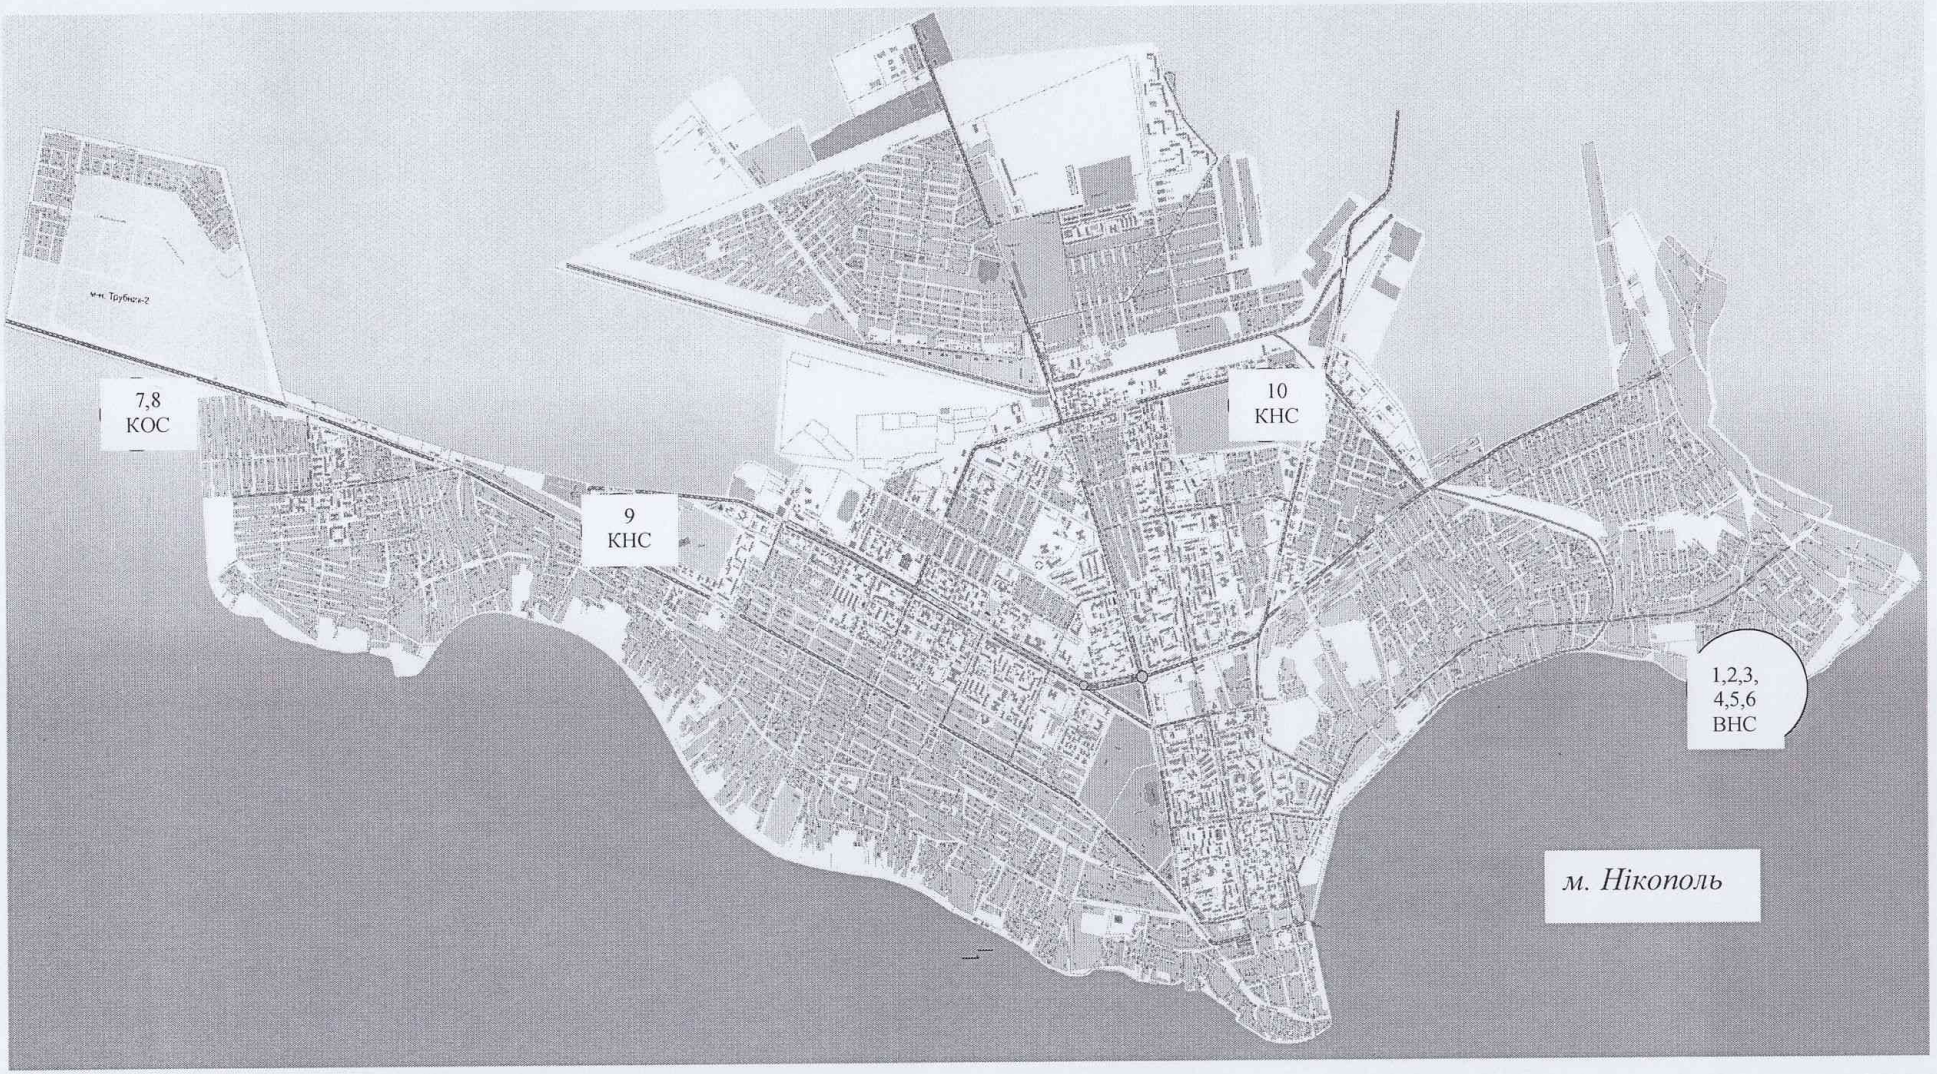

1	*ВНС - Ультразвуковий прилад обліку «ІРКА» № 3946*	3	*ВНС - Ультразвуковий прилад обліку «ІРКА» № 4104*	5	*ВНС - Ультразвуковий прилад обліку «ІРКА» № 2842*	7	*ВОДОМЕР-Э "ЭХО-Р-02" №6578 (КОС)*	9	*Ведуться роботи по встановленню ультразвукового приладу обліку КНС «Головна»*
2	*ВНС - Ультразвуковий прилад обліку «ІРКА» № 4106*	4	*ВНС - Ультразвуковий прилад обліку «ІРКА» № 2574*	6	*ВНС - Ультразвуковий прилад обліку «ІРКА» № 2604*	8	*ВОДОМЕР-Э "ЭХО-Р-02" №6576 (КОС)*	10	*Ведуться роботи по встановленню ультразвукового приладу обліку КНС 2/5*

13. ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЯКІ СПРЯМОВАНІ НА ПОКРАЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Водопостачання

13.1. Заміна тиристорного збудника синхронного двигуна 400 кВт БКО ЦВНС

Тиристорний збудник синхронного двигуна призначений для живлення обмоток збудження, керування й автоматичного регулювання струму збудження при прямому пуску синхронного електроприводу 400 кВт 6кВ мережевого насосного агрегату №2 БКО ЦВНС (блоку контактних освітлювачів центральної водонасосної станції). Рік випуску тиристорного збудника 1977р.

Ремонт тиристорного збудника, виконання планово-попереджувальних робіт є ускладненим і не якісним через відсутність можливості придбання необхідних запасних частин та матеріалів, так як дане обладнання знято з виробництва.

При виході з ладу тиристорного збудника електроприводу насосного агрегату №2 потужністю 400 кВт на БКО доведеться використовувати асинхронний електропривід потужністю 630кВт, що протягом 8-ми місяців року призведе до перевитрати електроенергії приблизно: в середньому 100 кВт/год * 24 год * 30 днів = 72 000 кВт на місяць * 8 місяців = 576 000 кВт/год на рік.

Що у грошовому еквіваленті становить 576 тис.кВт/год * тариф активної електроенергії 1-го класу станом на вересень 2018р. 1,63067 грн без ПДВ = 939,26 тис.грн. без ПДВ.

Також додатково збільшиться оплата за перетікання реактивної електроенергії приблизно на суму 16,67 тис.грн. без ПДВ, що за 8 місяців року складе 133,33 тис.грн. без ПДВ.

Тобто загальне збільшення витрат підприємства при виході з ладу наявного тиристорного збудника може становити 939,26 + 133,33 = 1 072,59 тис.грн. без ПДВ.

Впровадження сучасного обладнання підвищить надійність роботи обладнання, знизить вірогідність аварійних зупинок, витрат на обслуговування, надасть можливість оперативного усунення несправностей, своєчасного технічного обслуговування.

Таблиця 13.1.1

Порівняльна характеристика обладнання

Показники	Існуюче обладнання	Планується придбати
Тип	тиристорний збудник ТВУ-50-180-ВУ4	тиристорний збудник ВТЕ-200/48-1020-000-УХЛ4
Потужність	9 кВА	9,6 кВА
Номінальний струм	180 А	200 А
Номінальна напруга	50 В	48 В
Рік введення в експлуатацію	1977 рік	
Капітальний ремонт	-	
Залишкова вартість насосного агрегату №2 БКО ЦВНС на 01.01.2018р. (тиристорний	7 423,28 грн	-

збудник обліковується у складі насосного агрегату)		

Таблиця 13.1.2

Обгрунтування вартості заходу

Найменування	К-ть	Ціна, грн.без ПДВ	Ціна, грн.з ПДВ	Постачальник
Тиристорний збудник ТЭП-200/48-1122-ВСД-1П1-0 УХЛ4 (без трансформатора) 200А, 48В	1 од.	105 400,00	-	ТОВ Торговий дім «Електроекспорт» (м. Запоріжжя)
Збудник ВТЕ-200/48-1020-000-УХЛ4	1 од.	101 666,67	122 000,00	ТОВ НВП «Преобразователь-комплекс» (м. Запоріжжя)

Найкраща пропозиція - ТОВ НВП «Преобразователь-комплекс» - 101 666,67 грн. без ПДВ.

Розрахунок економічного ефекту та строку окупності заходу:

Економія паливно-енергетичних ресурсів – активної електроенергії 1-го класу (відсутність перевитрати електроенергії за рахунок застосування менш енергоємного обладнання) становить приблизно 18 000 кВт/год на рік.

Економія активної електроенергії 18 000 кВт/год * тариф активної електроенергії 1-го класу станом на вересень 2018р. 1,63067 грн без ПДВ = 29 352,06 грн. без ПДВ.

Економія за рахунок зменшення плати за перетікання реактивної електроенергії приблизно 7 506,00 грн без ПДВ.

Економічний ефект 29 352,06 + 7 506,00 = 36 858,06 грн без ПДВ.

Строк окупності 101 666,67 грн. / 36 858,06 грн. = 2,76 роки = 33 місяці.

Підстава для включення заходу до Інвестиційної програми: фізичний та моральний знос, економічний ефект, надійність роботи насосного агрегату.

Обгрунтовуючі матеріали заходу - комерційні пропозиції:

1) ТОВ Торговий дім «Електроекспорт» - 105 400,00 грн. без ПДВ,
2) ТОВ НВП «Преобразователь-комплекс» - 101 666,67 грн. без ПДВ.

ООО Торговый Дом
«ЭЛЕКТРОЭКСПОРТ»
Украина, 69076, г. Запорожье,
ул. Жукова, 9/136
Телефон / Факс: (061) 289-98-95;
e-mail: elexport1@gmail.com
068-452-10-14

ЭЛЕКТРО
ЭКСПОРТ

Limited Company Trade Firm
«ELECTROEXPORT»
Ukraine, 69076, Zaporozhye,
Str. Zhukova, 9/136
Tel / Fax: (061) 289-98-95;
e-mail: e-mail: elexport1@gmail.com
068-452-10-14

ОКПО 35536401, ИНН 355364008318, свидетельство НДС 200143427
р/с 26008962484943 в ПАО «ПУМБ», МФО 334851
р/с 26005055883377 в ЗРУ ПАО «Приватбанк», МФО 313399

№663-А-18 от 06.09.2018

КП «Никопольводоканал»
начальнику
Великому Ю.Н.

Предложение

Согласно Вашего запроса на поставку тиристорных возбудителей, направляем Вам предложение на поставку:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во.	Цена грн., без НДС
1	Тиристорный возбудитель ТЭП-200/48-1122-ВСД-1П1-0 УХЛ4 (без трансформатора) 200А, 48В	шт	1,00	105400,00

- срок поставки до 80 календарных дней.
- СРТ склад покупателя.

Директор *Бусел И.В.*

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 03341339

Научно-производственное предприятие
«ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-КОМПЛЕКС»

Система менеджмента качества ДСТУ ISO 9001-2009 (ISO 9001-2008) Сертификат № ОДС-043.СЯ.028

Украина, 69093, г. Запорожье, ул. Новостроек, 5
(061) 220-47-77, 220-01-93, 220-00-12 (061) 220-47-76, 220-06-88
http://www.pcomplex.com.ua E-mail: **info@pcomplex.com.ua**

№103/690 от 06.09.18 г.

Начальнику
КП «Никопольводоканал»
Великий Ю. Н.

Уважаемый Юрий Николаевич!

Настоящим направляю, технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во, шт	Стоимость грн. с НДС
1	Возбудитель ВТЕ-200/48-1020-0000-УХЛ4	1	122 000,00

Срок поставки - 45 дней.

Условия поставки: EXW (г. Запорожье, ул. Новостроек, 5)

Условия оплаты: 50% предоплата, 50% в течение пяти дней после уведомления о готовности к отгрузке.

С уважением,

Директор по продажам **С.В. Федоренко**

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь
Ідентифікаційний код 03341339

54





Тиристорний збудник синхронного двигуна 400 кВт
насосного агрегату №2 БКО ЦВНС,
який планується замінити

Научно – производственное предприятие
«ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-КОМПЛЕКС»

Система менеджмента качества ДСТУ ISO 9001-2009 (ISO 9001-2008) сертификат № ОДС-043.СЯ.028

Украина, 69076, г. Запорожье, ул. Новостроек, 5
(061) 220-47-77, 220-01-93, 220-00-12 (061) 220-47-76, 220-06-88
http://www.pcomplex.ua E-mail: **info@pcomplex. ua**

Возбудители синхронных двигателей





Заплановано Інвестиційною
програмою придбати у 2019 році

13.2. Заміна трубопроводу хлорної води насосної станції "Берегова" ЦВНС на поліпропіленовий

Трубопровід хлорної води водопровідної насосної станції «Берегова» побудований у 2005 році в рамках реалізації проекту реконструкції хлорного господарства та забезпечує подачу хлорної води від хлораторів для первинного та вторинного хлорування. Трубопровід прокладений під землею на глибині 1,5 м. Хлорна вода до точок дозування подається по трубопроводам ПЕ-80 діаметром 50 мм загальною довжиною приблизно 800 м. Встановлено всього 10 точок дозування – 4 точки первинного та 6 точок вторинного хлорування.

Інвестиційною програмою на 2019 рік заплановано заміну частини даного трубопроводу довжиною 200 м на поліпропіленовий (див. схему 13.2.1) – фактично це дві нитки трубопроводу, які забезпечують подачу хлорної води від хлораторів до двох точок вводу первинного хлорування, розташованих на напірних трубопроводах насосних агрегатів №4 та №5 насосної станції першого підйому «Берегова». Дана ділянка трубопроводу була обрана для заміни у зв'язку зі значним фізичном зносом та частини поривами та протіканнями через роз'їдання матеріалу поліетилену сильним окислювачем. Матеріал труб буде замінено оскільки поліпропілен має набагато вищу хімічну стійкість до хлору ніж поліетилен.

Роботи по заміні будуть виконані власними силами підприємства, до інвестиційної програми закладено закупівлю необхідних матеріалів – труби PPR, вентилі, муфти, трійники, коліна.

Таблиця 13.2.1

Порівняльна характеристика

Показники	Існуючий трубопровід хлорної води	Новий трубопровід хлорної води
Загальна протяжність	800 м	800 м
Ділянка трубопроводу, яку планується замінити у 2019 році в рамках Інвестиційної програми	200 м	200 м
Діаметр ділянки трубопроводу, який планується замінити	50 мм	40 мм
Матеріал	поліетилен	поліпропілен
Рік введення в експлуатацію	2005 рік	-
Залишкова вартість, грн.	0	-

Таблиця 13.2.2

Обгрунтування вартості заходу

Найменування	Ціна одиниці, грн. без ПДВ	Кількість	Загальна вартість, грн. без ПДВ	Постачальник
Труба PPR FG FASER SDR 7.4 d 40*5,5мм PN 20 (сіра) GF HAKAN	90,00	200 м	18 000,00	ТОВ «Кріскотехнологія» (м. Дніпро)

Вентиль кульковий PPR d 40 мм (сірий)	285,00	8 шт.	2 280,00	
Муфта PPR d 40 мм (сіра)	10,00	48 шт.	480,00	
Трійник PPR d 40 мм (сірий)	18,00	5 шт.	90,00	
Коліно PPR d 40/90 мм (сіре)	16,00	12 шт.	192,00	
Всього по постачальнику			**21 042,00**	
Труба PPR FG FASER SDR 7.4 d 40*5,5мм PN 20 (сіра) GF HAKAN	86,70	200 м	17 340,00	ТОВ «Болид К» (м. Дніпро)
Вентиль кульковий PPR d 40 мм (сірий)	280,91	8 шт.	2 247,28	
Муфта PPR d 40 мм (сіра)	9,02	48 шт.	432,96	
Трійник PPR d 40 мм (сірий)	16,79	5 шт.	83,95	
Коліно PPR d 40/90 мм (сіре)	14,61	12 шт.	175,32	
Всього по постачальнику			**20 279,51**	

Найкраща пропозиція - ТОВ «Болид К» - 20 279,51 грн. без ПДВ.

Розрахунок економічного ефекту та строку окупності заходу:

Економічний ефект:

1) за рахунок зменшення витрат на матеріали для ремонту: труби, кутки, фітинги, муфти та ін. (фактичні дані за 2017 рік) - 4 572,00 грн без ПДВ.
2) за рахунок зменшення витрат на паливо для роботи техніки (розкопка екскаватором) під час здійснення ремонтних робіт на трубопроводі хлорної води - на рік приблизно 16 год * 5,83л/год норма витрати дизпалива екскаватором * 20,09 грн. без ПДВ ціна дизпалива станом на вересень 2018р. = 1 874,00 грн без ПДВ.

Економічний ефект становить 4 572,00 + 1 874,00 = 6 446,00 грн без ПДВ.


Строк окупності 20 279,51 грн. / 6 446,00 грн. = 3,15 роки = 38 місяців.

Підстава для включення заходу до Інвестиційної програми: фізичний знос, економічний та екологічний ефект.

Обгрунтовуючі матеріали заходу - комерційні пропозиції:

1) ТОВ «Кріскотехнологія» - 21 042,00 грн. без ПДВ,
2) ТОВ «Болид К» - 20 279,51 грн. без ПДВ.

Схема 13.2.1

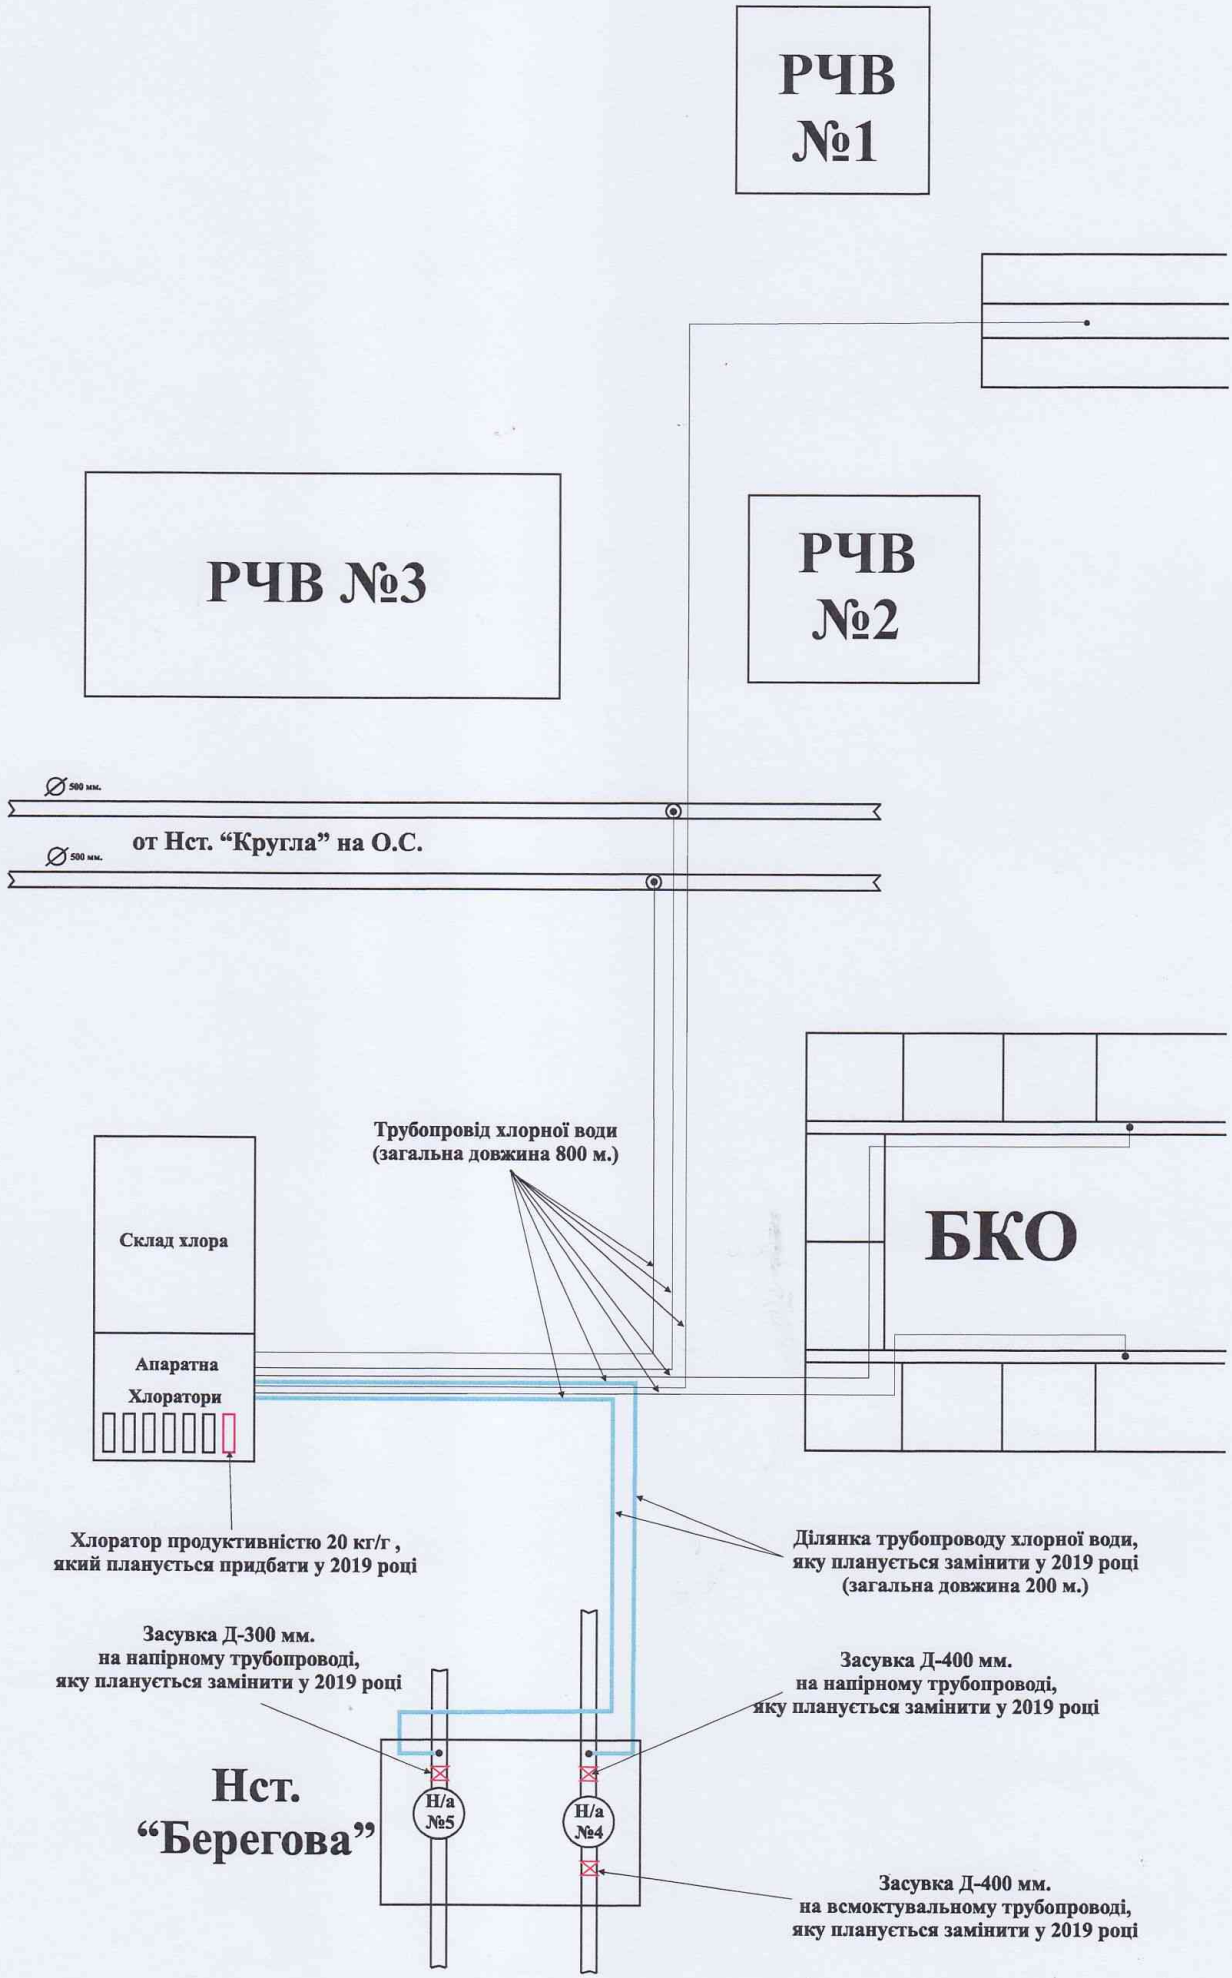
РЧВ №1
РЧВ №3
РЧВ №2
Ø 500 мм.
Ø 500 мм.
от Нст. "Кругла" на О.С.
БКО
Трубопровід хлорної води (загальна довжина 800 м.)
Склад хлора
Апаратна
Хлоратори
Хлоратор продуктивністю 20 кг/г , який планується придбати у 2019 році
Ділянка трубопроводу хлорної води, яку планується замінити у 2019 році (загальна довжина 200 м.)
Засувка Д-300 мм. на напірному трубопроводі, яку планується замінити у 2019 році
Засувка Д-400 мм. на напірному трубопроводі, яку планується замінити у 2019 році
Нст. "Берегова"
Н/а №5
Н/а №4
Засувка Д-400 мм. на всмоктувальному трубопроводі, яку планується замінити у 2019 році

Постачальник	ТОВ "Кріскотехнологія"
Адреса	49022, м. Дніпро, вул. Океанська, буд. 2
Р/рахунок	№26004050600288
ІПН	328125004671
в	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО	305299
ЄДРПОУ	32812509
Тел./ф.	(0562)31-68-25

РАХУНОК-ФАКТУРА

N 156

від " 4 " вересня 2018 р.

Платник	КП "НВУВКГ"	Доповнення

Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
Труба PPR FG FASER SDR 7,4 d 40x5.5 мм PN 20 (сіра) "GF HAKAN"	м	200	90,00	18000,00
Вентель кульковий PPR d 40 мм (сірий)	шт	8	285,00	2280,00
Муфта PPR d 40 мм (сіра)	шт	48	10,00	480,00
Трійник PPR d 40 мм (сірий)	шт	5	18,00	90,00
Коліно PPR d 40/90 мм (сіре)	шт	12	16,00	192,00
Всього				21042,00
Податок на додану вартість (ПДВ)				4208,40
Загальна сума з ПДВ				25250,40

Загальна сума, що підлягає оплаті

Двадцять п'ять тисяч двісті п'ятдесят грн. 40 коп.

Директор

Гол. бухгалтер

Копия верна

60

Постачальник	ТОВ "Болид К"
Адреса	49000, м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, буд. 23
Р/рахунок	№26005050600607
ІПН	334732404613
в	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО	305299
ЄДРПОУ	33473240
Тел./ф.	(0562)31-66-00

РАХУНОК-ФАКТУРА

N 146

від " 4 " вересня 2018 р.

Платник	КП "НВУВКГ"	Доповнення

Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
Труба PPR FG FASER SDR 7,4 d 40x5.5 мм PN 20 (сіра) "GF HAKAN"	м	200	86,70	17340,00
Вентель кульковий PPR d 40 мм (сірий)	шт	8	280,91	2247,28
Муфта PPR d 40 мм (сіра)	шт	48	9,02	432,96
Трійник PPR d 40 мм (сірий)	шт	5	16,79	83,95
Коліно PPR d 40/90 мм (сіре)	шт	12	14,61	175,32
Всього				20279,51
Податок на додану вартість (ПДВ)				4055,90
Загальна сума з ПДВ				24335,41

Загальна сума, що підлягає оплаті

Двадцять чотири тисячі триста тридцять п'ять грн. 41 коп.

Директор Гол. бухгалтер

Копия верна

61

13.3. Придбання хлоратора продуктивністю 20 кг/год.

Модернізацію хлордозаторного обладання водопровідної насосної станції було проведено у червні 2005 року. Хлордозаторна складу хлору БКО була обладнана шістьма хлораторами англійської фірми Wallace & tiernan, з них три продуктівністю 10 кг хлоргазу/годину, та три одиниці продуктівністю 5 кг хлоргазу/годину. З 2005 року за весь період часу не було придбано жодного хлоратора, а деякі з них поступово приходять в неробочий стан. З того часу деякі хлоратори було відремонтовано, деякі потребують ремонту. Інвестиційної програмою на 2018 рік у 4 кварталі передбачено придбання та заміна одного хлоратора англійської фірми Wallace & tiernan продуктівністю 10кг хлоргазу/годину, який забезпечує подачу хлорної води для первинного хлорування насосної станції першого підйому «Кругла».

На 2019 рік заплановано придбання додаткового хлоратора (в комплекті) з більшою продуктивністю (див. схему 13.2.1). Даний хлоратор буде встановлено для забезпечення хлорною водою насосної станцій першого підйому «Берегова». Необхідність придбання хлоратора продуктивністю 20 кг/год виникла у зв'язку зі значним погіршенням якості вихідної сировини – води у Каховському водосховищі, особливо у весняно-осінній період. Протягом останніх років у цей період року існуючих потужностей хлораторів майже не вистачає для відповідного знезараження води, що подається на очистку.

Передбачається придбання хлоратора продуктивністю 20 кг/год англійської фірми Wallace & tiernan з наступною комплектацією: ротаметр з регулятором витрати хлору до 10 кг/г, інжектор до 20 кг/г, хлорний кран.

Таблиця 13.3.1

Обгрунтування вартості заходу

Найменування	К-ть	Ціна, грн.без ПДВ	Постачальник
Комплект хлоратора S10k	1 од.	206 525,00	ТОВ «Ніко Пласт Сталь» (м. Нікополь)
Комплект хлоратора S10k	1 од.	187 750,00	ПП «АРСЕНАЛ-ПЛЮС» (м. Кременчук)

Найкраща пропозиція - Приватне підприємство «АРСЕНАЛ-ПЛЮС» - 187 750,00 грн. без ПДВ.

Економічний ефект від заходу відсутній, оскільки додатковий хлоратор необхідний для зменшення навантаження на діюче обладнання, яке працює на межі своїх можливостей у зв'язку з значним погіршенням якості вихідної води Каховського водосховища. Використання даного обладнання дасть змогу забезпечити питною водою кращої якості споживачів підприємства, а також у разі необхідності сприятиме можливості виконання ремонтних робіт на існуючому хлорному господарстві.

Підстава для включення заходу до Інвестиційної програми: виробнича необхідність, соціальний ефект.

Обгрунтовуючі матеріали заходу - комерційні пропозиції:
1) ТОВ «Ніко Пласт Сталь» - 206 525,00 грн. без ПДВ,
2) ПП «АРСЕНАЛ-ПЛЮС» - 187 750,00 грн. без ПДВ.

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на р/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Одержувач	Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніко Пласт Сталь"	
Код	38578842	КРЕДИТ рах. N
Банк одержувача	Код банку	26002050285489
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	305299	

Рахунок на оплату № 45 від 05 вересня 2018 р.

Постачальник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніко Пласт Сталь"**
П/р 26002050285489, Банк ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299
вул.Кооперативна буд 3, м.Нікополь, Дніпропетровська обл., 53208, тел.: 0566691209,
код за ЄДРПОУ 38578842, ІПН 385788404072, № свід. 200120321

Покупець: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
Тел.: 0566233830

Договір: Договір поставки

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Комплект хлоратора S10k	1	шт	206 525,00	206 525,00

Всього:	206 525,00
Сума ПДВ:	41 305,00
Всього із ПДВ:	247 830,00

Всього найменувань 1, на суму 247 830,00 грн.
Двісті сорок сім тисяч вісімсот тридцять гривень 00 копійок
У т.ч. ПДВ: Сорок одна тисяча триста п'ять гривень 00 копійок

Виписав(ла):

Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО ПЛАСТ СТАЛЬ" код 38578842 Дніпропетровська область

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Ідентифікаційний код 03341339 * Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь *

Україна, Полтавська обл. 39623 м. Кременчук вул.. Гвардійська, 14а/77 факс 0536-77-88-30 моб. 067-996-88-21 e-mail: arsenalplus@ukr.net www.arsenal-plus.com.ua	ЄДРПОУ 36805102 р/р 26008054612054 ПАТ КБ «Приватбанк» Полтавське ГРУ МФО 331401 Св-во №100258466 Інн. 368051016031	Партнер Wallace&Tiernan (Evoqua) в Україні **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО** **«АРСЕНАЛ-ПЛЮС»**

Кому: Начальнику управління
Великому Ю.Н.
Організація: КП НПУ ВКХ НГС

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ від 21.08.18.
на постачання обладнання для знезараження води виробництва Wallace&Tiernan.

№ п/п	Найменування товару	Кіл-ть, шт.	Ціна, грн./шт.	Сума, грн.
1	Комплект хлоратора S10k. (До комплекту входить: ротаметр з регулятором витрати хлору до 10 кг/г, інжектор до 20 кг/г, хлорний кран).	1	187 750,00	187 750,00
			Разом:	187 750,00
			ПДВ 20%:	37 550,00
			Разом з ПДВ:	**225 300,00**

Ціна з урахуванням доставки на склад покупця.
*На час виставлення рахунку ціна може бути змінена в залежності від поточного курсу Евро.

Умови оплати: 30% передоплата, 70% після надходження повідомлення від завода-виробника про готовність товару до відвантаження.

Гарантія на обладнання: один рік.

Термін постачання: 4-6 тижнів з моменту передоплати.

Директор ПП «АРСЕНАЛ-ПЛЮС» Коблюк О.І.

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 03341339

64

13.4. Заміна засувки напірного трубопроводу насосного агрегату № 5 Д-300мм насосної станції "Берегова" ЦВНС

Засувка чавунна Д-300 мм встановлена на трубопроводі, який забезпечує подачу води від насосного агрегату № 5 для очистки на напірній стороні насосної станції першого підйому «Берегова» центральної водопровідної насосної станції у 2006 році (див. схему 13.2.1). Засувка використовується для запуску та зупинки насосного агрегату або для регулювання подачі води на очисні споруди. Засувка не виконує своїх функціональних можливостей – не є герметичною та потребує частих ремонтів, а також морально застаріла. Комплектуючі для її ремонту практично відсутні, так як сучасні засувки виконуються з більш тонкими дисками, ніж у існуючій засувці.

Інвестиційною програмою передбачено заміну існуючої засувки на нову з обгумованим клином фланцеву. Заміна даної засувки разом з іншими засувками в рамках виконання інших заходів даної Інвестпрограми дасть змогу скоротити або виключити витрати на проведення ремонтів, що забезпечить надійну та безаварійну роботу насосної станції «Берегова», особливо у зимовий період. Також даний захід має економічний ефект - економію електроенергії та реагентів.

Засувка з обгумованим клином, що пропонується до заміни, відрізняється функціональністю, надійністю, зручністю у використанні та довговічністю.

Таблиця 13.4.1

Порівняльна характеристика обладнання

Показники	Існуюче обладання Засувка 30Ч6БР	Планується придбати Засувка з обгумованим клином фланцева PN16
Матеріал	чавун	чавун
Клас герметичності	C/D. На даний момент засувка не є герметичною.	A
Ущільнення	бронза	гума
Рік введення в експлуатацію	2006 рік	-
Залишкова вартість, грн.	0	-

Таблиця 13.4.2

Обгрунтування вартості заходу

Найменування	К-ть	Ціна, грн.без ПДВ	Постачальник
Засувка з обгумованим клином фланцева PN16/DN300	1 од.	8 784,74	ТОВ «УКСПАР» (м. Київ)
Засувка чавунна з прогумованим клином PN10-16/DN300	1 од.	14 400,00	ТОВ «Інтерекст LTD» (м. Київ)

Найкраща пропозиція - ТОВ «УКСПАР» - 8 784,74 грн. без ПДВ.

Розрахунок економічного ефекту та строку окупності заходу:

Витрати при проведенні ремонтних робіт (в середньому за рік ремонтні роботи проводяться 2 рази):

1) Скид/заповнення води з аванкамер Південь-Північ – 600м.куб.:

600м.куб. + 600м.куб. = 1 200 м.куб. * 2 рази = 2 400 м.куб.

2 400 м.куб. води : продуктивність насоса №5 1 080 м.куб./год = 2,22 год це час необхідний для скиду/заповнення системи водою.

2,22 год * 100 кВт споживання електроенергії насосом = 222 кВт – витрата електроенергії.

2 рази на рік * 222 кВт = 444 кВт.

Економія паливно-енергетичних ресурсів – активної електроенергії 1-го класу (відсутність перевитрати електроенергії) становить приблизно 444 кВт/год на рік.

Економія активної електроенергії 444 кВт/год * тариф активної електроенергії 1-го класу станом на вересень 2018р. 1,63067 грн без ПДВ = 724,02 грн. без ПДВ.

2) Витрати рідкого хлору 10 кг * 2,4 тис.м.куб. води = 24 кг * 43,15370 тис.грн/т (вартість хлору станом на вересень 2018р.) = 1 035,69 грн. без ПДВ * 2 рази на рік = 2 071,38 грн. без ПДВ.

3) Витрати коагулянту сульфату алюмінію 5 кг * 2,4 тис.м.куб. води = 12 кг * 8,5833 тис.грн/т (вартість коагулянту станом на вересень 2018р.) = 103,00 грн. без ПДВ * 2 рази на рік = 206,00 грн. без ПДВ.

Разом витрати на проведення ремонтних робіт складають

724,02 + 2 071,38 + 206,00 = 3 001,40 грн. без ПДВ – річний економічний ефект.

Строк окупності 8 784,74 грн. / 3 001,40 грн. = 2,93 роки = 35 місяців.

Підстава для включення заходу до Інвестиційної програми: фізичний знос, економічний ефект.

Обгрунтовуючі матеріали заходу - комерційні пропозиції:

1) ТОВ «УКСПАР»,
2) ТОВ «Інтерекст LTD»



Засувка Д-300 мм.
на напірному трубопроводі насосного агрегату №5
насосної станції "Берегова",
яку планується замінити у 2019 році

UKSPAR
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

02091, м.Київ, вул.Ревуцького, буд. № 5

+38 (044) 333-70-86 / +38 (067) 462-38-83
+38 (093) 170-36-83 / +38 (050) 462-38-83
www.ukspar.ua / email: office@ukspar.ua

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 00000000040 від 04.09.2018 р.

Підготовлена: Визер Виталий

Компанія ТОВ "УКСПАР" пропонує Вам ознайомитися з пропозицією за наступними позиціями:

№	Артикул	Найменування	Кіл-сть	Од. вим.	Ціна без ПДВ, грн.	Сумма без ПДВ, грн.
1	Z101/300	ЗАСУВКА З ОБГУМОВАННИМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВА Z101 / GJS500-7 / GJS500-7+EPDM / PN16 / DN300	1	шт	8 784,74	8 784,74
2	Z101/400	ЗАСУВКА З ОБГУМОВАННИМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВА Z101 / GJS500-7 / GJS500-7+EPDM / PN16 / DN400	1	шт	20 942,15	20 942,15

Усього без ПДВ: **29 726,89**
Сума ПДВ: **5 945,38**
Усього з ПДВ: **35 672,27**

Всього найменувань 2, на суму 35 672,27 грн.
Тридцять п'ять тисяч шістсот сімдесят два грн. 27 коп.
У т.ч. ПДВ: П'ять тисяч дев'ятсот сорок п'ять грн. 38 коп.

Ціна актуальна на момент надання комерційної пропозиції

З повагою, Визер Виталий
ТОВ "УКСПАР"

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 03341339

Постачальник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерекст LTD"
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Код ЄДРПОУ: 23708824
Р/рахунок: 2600401723304 в ПАТ "КРЕДОБАНК"
МФО: 325365
Адреса: **м.Київ, Тимірязєвська, 2** **Тел.: 584-39-59**
склад вул. Будіндустрії ,7 **тел.: 093-322-08-94**

РАХУНОК № 2279 від 3 вересня 2018 р.

Покупець: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Код ЄДРПОУ: 03341339
Р/рахунок: в
МФО:
Адреса: м.Нікополь, Перспективна, 180 **Тел.:**

Останній строк до сплати . . р.

№ з/п	Найменування	Од. вим.	Кільк.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Засувка чавунна з прогумованим клином PN-10/16 DN-300 (8481806100)	шт	1,000	14 400,00	14 400,00
Разом без ПДВ:					14 400,00
ПДВ:					2 880,00
Всього до сплати:					**17 280,00**

Всього до сплати: Сімнадцять тисяч двісті вісімдесят гривень 00 копійок

Керівник підприємства _____ Шепеленко В. В.

Головний бухгалтер _____ Маркус А. В.

Рахунок підготував _____ Федорович О.В.

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь
Ідентифікаційний код 03341339

13.5. Заміна засувки напірного трубопроводу насосного агрегату № 4 Д-400мм насосної станції "Берегова" ЦВНС

Засувка чавунна Д-400 мм встановлена на трубопроводі, який забезпечує подачу води від насосного агрегату № 4 для очистки на напірній стороні насосної станції першого підйому «Берегова» центральної водопровідної насосної станції у 1986 році (див. схему 13.2.1). Засувка використовується для запуску та зупинки насосного агрегату або для регулювання подачі води на очисні споруди. Засувка не виконує своїх функціональних можливостей – не є герметичною та потребує частих ремонтів, а також морально застаріла. Комплектуючі для її ремонту практично відсутні, так як сучасні засувки виконуються з більш тонкими дисками, ніж у існуючій засувці.

Інвестиційною програмою передбачено заміну існуючої засувки на нову з обгумованим клином фланцеву. Заміна даної засувки разом з іншими засувками в рамках виконання інших заходів даної Інвестпрограми дасть змогу скоротити або виключити витрати на проведення ремонтів, що забезпечить надійну та безаварійну роботу насосної станції «Берегова», особливо у зимовий період. Також даний захід має економічний ефект - економію електроенергії та реагентів.

Засувка з обгумованим клином, що пропонується до заміни, відрізняється функціональністю, надійністю, зручністю у використанні та довговічністю.

Таблиця 13.5.1

Порівняльна характеристика обладнання

Показники	Існуюче обладання Засувка 30Ч6БР	Планується придбати Засувка з обгумованим клином фланцева PN16
Матеріал	чавун	чавун
Клас герметичності	C/D. На даний момент засувка не є герметичною.	А
Ущільнення	бронза	гума
Рік введення в експлуатацію	1986 рік	-
Залишкова вартість, грн.	0	-

Таблиця 13.5.2

Обгрунтування вартості заходу

Найменування	К-ть	Ціна, грн.без ПДВ	Постачальник
Засувка з обгумованим клином фланцева PN16/DN400	1 од.	20 942,15	ТОВ «УКСПАР» (м. Київ)
Засувка чавунна з прогумованим клином PN10-16/DN400	1 од.	35 425,00	ТОВ «Інтерекст LTD» (м. Київ)

Найкраща пропозиція - ТОВ «УКСПАР» - 20 942,15 грн. без ПДВ.

Розрахунок економічного ефекту та строку окупності заходу:

Витрати при проведенні ремонтних робіт (в середньому за рік ремонтні роботи проводяться 3 рази):

1) Скид/заповнення води з аванкамер Південь-Північ – 600м.куб.:

600м.куб. + 600м.куб. = 1 200 м.куб. * 2 рази = 2 400 м.куб.

2 400 м.куб. води : продуктивність насоса №4 1 800 м.куб./год = 1,33 год це час необхідний для скиду/заповнення системи водою.

1,33 год * 150 кВт споживання електроенергії насосом = 200 кВт – витрата електроенергії.

3 рази на рік * 200 кВт = 600 кВт.

Економія паливно-енергетичних ресурсів – активної електроенергії 1-го класу (відсутність перевитрати електроенергії) становить приблизно 600 кВт/год на рік.

Економія активної електроенергії 600 кВт/год * тариф активної електроенергії 1-го класу станом на вересень 2018р. 1,63067 грн без ПДВ = 978,40 грн. без ПДВ.

2) Витрати рідкого хлору 10 кг * 2,4 тис.м.куб. води = 24 кг * 43,15370 тис.грн/т (вартість хлору станом на вересень 2018р.) = 1 035,69 грн. без ПДВ * 3 рази на рік = 3 107,07 грн. без ПДВ.

3) Витрати коагулянту сульфату алюмінію 5 кг * 2,4 тис.м.куб. води = 12 кг * 8,5833 тис.грн/т (вартість коагулянту станом на вересень 2018р.) = 103,00 грн. без ПДВ * 3 рази на рік = 309,00 грн. без ПДВ.

Разом витрати на проведення ремонтних робіт складають

978,40 + 3107,07 + 309,00 = 4 394,47 грн. без ПДВ – річний економічний ефект.

Строк окупності 20 942,15 грн. / 4 394,47 грн. = 4,76 роки = 57 місяців.

Підстава для включення заходу до Інвестиційної програми: фізичний знос, економічний ефект.

Обгрунтовуючі матеріали заходу - комерційні пропозиції:

1) ТОВ «УКСПАР»,
2) ТОВ «Інтерекст LTD»



Засувка Д-400 мм.
на напірному трубопроводі насосного агрегату №4
насосної станції "Берегова",
яку планується замінити у 2019 році

UKSPAR
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

02091, м.Київ, вул.Ревуцького, буд. № 5

+38 (044) 333-70-86 / +38 (067) 462-38-83
+38 (093) 170-36-83 / +38 (050) 462-38-83
www.ukspar.ua / email: office@ukspar.ua

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 00000000040 від 04.09.2018 р.

Підготовлена: Визер Виталий

Компанія ТОВ "УКСПАР" пропонує Вам ознайомитися з пропозицією за наступними позиціями:

№	Артикул	Найменування	Кіл-сть	Од. вим.	Ціна без ПДВ, грн.	Сумма без ПДВ, грн.
1	Z101/300	ЗАСУВКА З ОБГУМОВАННИМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВА Z101 / GJS500-7 / GJS500-7+EPDM / PN16 / DN300	1	шт	8 784,74	8 784,74
2	Z101/400	ЗАСУВКА З ОБГУМОВАННИМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВА Z101 / GJS500-7 / GJS500-7+EPDM / PN16 / DN400	1	шт	20 942,15	20 942,15

Усього без ПДВ:	**29 726,89**
Сума ПДВ:	**5 945,38**
Усього з ПДВ:	**35 672,27**

Всього найменувань 2, на суму 35 672,27 грн.
Тридцять п'ять тисяч шістсот сімдесят два грн. 27 коп.
У т.ч. ПДВ: П'ять тисяч дев'ятсот сорок п'ять грн. 38 коп.

Ціна актуальна на момент надання комерційної пропозиції

З повагою, Визер Виталий
ТОВ "УКСПАР"

Копия верна

Україна. Дніпропетровська обл. м. Нікополь
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 03341339

Постачальник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерекст LTD"
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Код ЄДРПОУ: 23708824
Р/рахунок: 2600401723304 в ПАТ "КРЕДОБАНК"
МФО: 325365
Адреса: **м.Київ, Тимірязєвська, 2** **Тел.: 584-39-59**
склад вул. Будіндустрії ,7 **тел.: 093-322-08-94**

РАХУНОК № 2278 від 3 вересня 2018 р.

Покупець: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПР
НАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код ЄДРПОУ: 03341339
Р/рахунок: в
МФО:
Адреса: м.Нікополь, Перспективна, 180 **Тел.:**

Останній строк до сплати . . р.

№ з/п	Найменування	Од. вим.	Кільк.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Засувка чавунна з прогумованим клином PN-10/16 DN-400 BLUCAST	шт	1,000	35 425,00	35 425,00
Разом без ПДВ:					35 425,00
ПДВ:					7 085,00
Всього до сплати:					**42 510,00**

Всього до сплати: Сорок дві тисячі п'ятсот десять гривень 00 копійок

Керівник підприємства _____ Шепеленко В. В.

Головний бухгалтер _____ Маркус А. В.

Рахунок підготував _____ Федорович О.В.

Копия верна

Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, Ідентифікаційний код 03341339
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Документ підготовлено у Системі "Парус-Підприємство 7.40"

74

13.6. Заміна засувки на всмоктувальному трубопроводі насосного агрегату № 4 Д-400мм насосної станції "Берегова" ЦВНС

Засувка чавунна Д-400 мм встановлена на всмоктувальному трубопроводі, який забезпечує подачу води до насосного агрегату № 4 насосної станції першого підйому «Берегова» центральної водопровідної насосної станції у 1975 році (див. схему 13.2.1). Засувка використовується для запуску та зупинки насосного агрегату або для регулювання подачі води на очисні споруди. Засувка не виконує своїх функціональних можливостей – не є герметичною та потребує частих ремонтів, а також морально застаріла. Комплектуючі для її ремонту практично відсутні, так як сучасні засувки виконуються з більш тонкими дисками, ніж у існуючій засувці.

Інвестиційною програмою передбачено заміну існуючої засувки на нову з обгумованим клином фланцеву. Заміна даної засувки разом з іншими засувками в рамках виконання інших заходів даної Інвестпрограми дасть змогу скоротити або виключити витрати на проведення ремонтів, що забезпечить надійну та безаварійну роботу насосної станції «Берегова», особливо у зимовий період. Також даний захід має економічний ефект - економію електроенергії та реагентів.

Засувка з обгумованим клином, що пропонується до заміни, відрізняється функціональністю, надійністю, зручністю у використанні та довговічністю.

Таблиця 13.6.1

Порівняльна характеристика обладнання

Показники	Існуюче обладання Засувка 30Ч6БР	Планується придбати Засувка з обгумованим клином фланцева PN16
Матеріал	чавун	чавун
Клас герметичності	C/D. На даний момент засувка не є герметичною.	А
Ущільнення	бронза	гума
Рік введення в експлуатацію	1975 рік	-
Залишкова вартість, грн.	0	-

Таблиця 13.6.2

Обгрунтування вартості заходу

Найменування	К-ть	Ціна, грн.без ПДВ	Постачальник
Засувка з обгумованим клином фланцева PN16/DN400	1 од.	20 942,15	ТОВ «УКСПАР» (м. Київ)
Засувка чавунна з прогумованим клином PN10-16/DN400	1 од.	35 425,00	ТОВ «Інтерекст LTD» (м. Київ)

Найкраща пропозиція - ТОВ «УКСПАР» - 20 942,15 грн. без ПДВ.

Розрахунок економічного ефекту та строку окупності заходу:

Витрати при проведенні ремонтних робіт (в середньому за рік ремонтні роботи проводяться 3 рази):

1) Скид/заповнення води з аванкамер Південь-Північ – 600м.куб.:

600м.куб. + 600м.куб. = 1 200 м.куб. * 2 рази = 2 400 м.куб.

2 400 м.куб. води : продуктивність насоса №4 1 800 м.куб./год = 1,33 год це час необхідний для скиду/заповнення системи водою.

1,33 год * 150 кВт споживання електроенергії насосом = 200 кВт – витрата електроенергії.

3 рази на рік * 200 кВт = 600 кВт.

Економія паливно-енергетичних ресурсів – активної електроенергії 1-го класу (відсутність перевитрати електроенергії) становить приблизно 600 кВт/год на рік.

Економія активної електроенергії 600 кВт/год * тариф активної електроенергії 1-го класу станом на вересень 2018р. 1,63067 грн без ПДВ = 978,40 грн. без ПДВ.

2) Витрати рідкого хлору 10 кг * 2,4 тис.м.куб. води = 24 кг * 43,15370 тис.грн/т (вартість хлору станом на вересень 2018р.) = 1 035,69 грн. без ПДВ * 3 рази на рік = 3 107,07 грн. без ПДВ.

3) Витрати коагулянту сульфату алюмінію 5 кг * 2,4 тис.м.куб. води = 12 кг * 8,5833 тис.грн/т (вартість коагулянту станом на вересень 2018р.) = 103,00 грн. без ПДВ * 3 рази на рік = 309,00 грн. без ПДВ.

Разом витрати на проведення ремонтних робіт складають

978,40 + 3107,07 + 309,00 = 4 394,47 грн. без ПДВ – річний економічний ефект.

Строк окупності 20 942,15 грн. / 4 394,47 грн. = 4,76 роки = 57 місяців.

Підстава для включення заходу до Інвестиційної програми: фізичний знос, економічний ефект.

Обгрунтовуючі матеріали заходу - комерційні пропозиції:

1) ТОВ «УКСПАР»,
2) ТОВ «Інтерекст LTD»

Загалом участь підприємства стосовно фінансування вищезазначених заходів з водопостачання інвестиційної програми у 2019 році в межах амортизаційних відрахувань передбачається на суму 360,36 тис.грн.



Засувка Д-400 мм.
на всмоктувальному трубопроводі насосного агрегату №4
насосної станції "Берегова",
яку планується замінити у 2019 році

UKSPAR
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

02091, м.Київ, вул.Ревуцького, буд. № 5

+38 (044) 333-70-86 / +38 (067) 462-38-83
+38 (093) 170-36-83 / +38 (050) 462-38-83
www.ukspar.ua / email: office@ukspar.ua

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 00000000040 від 04.09.2018 р.

Підготовлена: Визер Виталий

Компанія ТОВ "УКСПАР" пропонує Вам ознайомитися з пропозицією за наступними позиціями:

№	Артикул	Найменування	Кіл-сть	Од. вим.	Ціна без ПДВ, грн.	Сумма без ПДВ, грн.
1	Z101/300	ЗАСУВКА З ОБГУМОВАННИМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВА Z101 / GJS500-7 / GJS500-7+EPDM / PN16 / DN300	1	шт	8 784,74	8 784,74
2	Z101/400	ЗАСУВКА З ОБГУМОВАННИМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВА Z101 / GJS500-7 / GJS500-7+EPDM / PN16 / DN400	1	шт	20 942,15	20 942,15

Усього без ПДВ:	**29 726,89**
Сума ПДВ:	**5 945,38**
Усього з ПДВ:	**35 672,27**

Всього найменувань 2, на суму 35 672,27 грн.
Тридцять п'ять тисяч шістсот сімдесят два грн. 27 коп.
У т.ч. ПДВ: П'ять тисяч дев'ятсот сорок п'ять грн. 38 коп.

Ціна актуальна на момент надання комерційної пропозиції

З повагою, Визер Виталий
ТОВ "УКСПАР"

Копия верна

Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Українська, 1 * Ідентифікаційний код 03341339 *
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Постачальник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерекст LTD"
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Код ЄДРПОУ: 23708824
Р/рахунок: 2600401723304 в ПАТ "КРЕДОБАНК"
МФО: 325365
Адреса: **м.Київ, Тимірязєвська, 2** **Тел.: 584-39-59**
склад вул. Будіндустрії ,7 **тел.: 093-322-08-94**

РАХУНОК № 2278 від 3 вересня 2018 р.

Покупець: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПР
НАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код ЄДРПОУ: 03341339
Р/рахунок: в
МФО:
Адреса: м.Нікополь, Перспективна, 180 **Тел.:**

Останній строк до сплати . . р.

№ з/п	Найменування	Од. вим.	Кільк.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Засувка чавунна з прогумованим клином PN-10/16 DN-400 BLUCAST	шт	1,000	35 425,00	35 425,00
Разом без ПДВ:					35 425,00
ПДВ:					7 085,00
Всього до сплати:					**42 510,00**

Всього до сплати: Сорок дві тисячі п'ятсот десять гривень 00 копійок

Керівник підприємства _____ Шепеленко В. В.

Головний бухгалтер _____ Маркус А. В.

Рахунок підготував _____ Федорович О.В.

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, Ідентифікаційний код 03341339

13.7. Комплектування вузлів обліку ОКС: блоки архивації, GSM-модем для комп'ютера, автоматизована система контролю та обліку енергоносіїв ПО "ПЧЕЛА"

Прилади технологічного обліку на каналізаційних очисних спорудах встановлено та введено в експлуатацію наприкінці 2017р. – на початку 2018 року за рахунок виконання Інвестиційної програми 2017 року. Встановлено 2 вузла обліку - на самопливному лотку на вході та на самопливному випускному колекторі очисних каналізаційних споруд.

На 2019 рік планується доукомплектування їх автоматизованою системою контролю та обліку енергоносіїв ПО «ПЧЕЛА», GSM-модемом для комп'ютера та блоками архівації для двох приладів обліку - на вході на очисні споруди і на випускному колекторі. Дане обладнання не було передбачене при встановленні вузлів обліку по причині недостатності коштів на той момент часу, та у процесі експлуатації витратомірів виникла необхідність у їх доукомплектації.

Виконання заходу дозволить забезпечити вивід на комп'ютер даних з вузлів обліку, автоматичне накопичення даних про обсяги надходження стічних вод на ОКС і їх скидання у водоймище. Наявність динаміки надходження і скиду стічних вод, а також пікових обсягів притоку дозволяє аналізувати та оперативно впливати на розподіл навантаження на споруди для очищення та регулювати подачу реагентів для знезараження. Це дозволить забезпечити регламентне навантаження на споруди у пікові години. Обладнання обране виробництва НВП «Водомер» м. Харків, оскільки воно найбільш адаптоване до встановлених та діючих приладів обліку на ОКС і потребує найменші витрати по його монтажу, так як вузли обліку також виробництва НВП «Водомер» та були встановлені даною організацією.

Передбачається придбання наступного обладнання:

- 2 блоки архивації з модемом БАР-М – один для витратоміру на самопливному лотку на вході та один для витратоміру на самопливному випускному колекторі очисних каналізаційних споруд;
- 1 GSM-модем для комп'ютера - для прийому та передачі даних з обох вузлів обліку;
- 1 автоматизована система контролю та обліку енергоносіїв ПО «ПЧЕЛА» - для збору та накопичення даних з обох вузлів обліку.

Економічний ефект відсутній, захід спрямований на забезпечення технологічним обліком та дотриманням технологічного режиму роботи споруд.

Таблиця 13.7.1

Обгрунтування вартості заходу

Найменування	Ціна одиниці, грн. без ПДВ	Кількість	Загальна вартість, грн. без ПДВ	Постачальник
Блок архівації з модемом БАР-М	8 550,00	2 шт.	17 100,00	ТОВ НВП «ВОДОМЕР» (м. Харків)
GSM-модем для комп'ютера (з блоком живлення, антеною та USB-адаптером)	3 090,00	1 шт.	3 090,00	
Автоматизована система контролю та обліку енергоносіїв ПО «ПЧЕЛА»	3 330,00	1 шт.	3 330,00	

Всього по постачальнику			**23 520,00**	
Блок архівації з модемом БАР-М	11 115,00	2 шт.	22 230,00	ФОП Стогній Руслан Миколайович (м. Харків)
GSM-модем для комп'ютера	4 010,00	1 шт.	4 010,00	
Автоматизована система контролю та обліку енергоносіїв ПО «ПЧЕЛА»	4 260,00	1 шт.	4 260,00	
Всього по постачальнику			**30 500,00**	

Найкраща пропозиція - ТОВ НВП «ВОДОМЕР» - 23 520,00 грн. без ПДВ.

Підстава для включення заходу до Інвестиційної програми: забезпечення технологічним обліком.

Обгрунтовуючі матеріали заходу - комерційні пропозиції:

1) ТОВ НВП «ВОДОМЕР»,
2) ФОП Стогній Руслан Миколайович.

ВОДОМЕР

научно-производственное предприятие

61046 г. Харьков, ул. Багратиона, 6, р/с 2600143126 в ПАО «Райфайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805,
код ЕГРПОУ 25454162, ИНН 254541620370, свидетельство №29680956

№ 05/09 от 05.09.18 г.

на № ___ от _____ г.

КП «Никопольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»

Тема: коммерческое предложение на передачу данных с узла учета.

Уважаемые Господа!

ООО НПП «ВОДОМЕР» г. Харьков предлагает организовать вывод на компьютер через GSM-связь данных с одного узла учета самотечных сточных вод на очистных сооружениях. Ниже представлена комплектность и стоимость оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования, работ	Количество	Цена за единицу, грн. без НДС	Стоимость, грн. без НДС
1.	Блок архивации с модемом БАР-М	1 шт.	8550,00	8550,00
2.	GSM-модем для компьютера (с блоком питания, антенной и USB-адаптером)	1 шт.	3090,00	3090,00
3.	Автоматизированная система контроля и учета энергоносителей ПО «ПЧЕЛА»	1 шт.	3330,00	3330,00
			Всего	**14970,00**
			НДС 20%	**2994,00**
			Итого с учетом НДС	**17964,00**

Оборудование 2018 года выпуска

Условия поставки – CPT склад перевозчика г. Никополь в течение двух недель после получения предоплаты.

Условия оплаты – предоплата 100%.

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента установки, но не более 18-ти месяцев с момента поставки.

С уважением,
коммерческий директор
ООО НПП "ВОДОМЕР" **Д.А. Лапшин**

Исп.: коммерческий директор
Д. А. Лапшин
тел/факс.: (057) 760-13-77,
Моб. тел.: +38-050-400-37-59
e-mail: lapshynda@gmail.com

Україна
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОМЕР» №25454162
Місто Харків

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 03341339

82

ФОП Стогній Руслан Миколайович

ЄДРПОУ 2686810075, р/р 26003052228737 в ХГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Харків

МФО 351533

Є платником єдиного податку на підприємницьку діяльність з фізичних осіб

і платником податку на додану вартість

Адреса: 61143, м. Харків, вул. Велика кільцева, буд 116, кв. 69

№ 0509 от 05.09.2018 г.

На ____ от _____ г. КП «НВУВКГ» м. Нікополь

Тема: комерційна пропозиція.

ФОП Стогній Р.М. пропонує обладнання для створення зв'язку з вузлом обліку самопливних стоків:

№ з/п	Найменування товару	Од. виміру	К-ть товару	Ціна за од. без ПДВ, грн	Ціна за од. з ПДВ, грн.	Сума з ПДВ, грн.
1.	Блок архівації з модемом БАР-М	шт.	1	11115,00	13338,00	13338,00
2.	GSM-модем на комп'ютер	шт.	1	4010,00	4812,00	4812,00
3.	Автоматизована система контролю і обліку енергоносіїв ПЗ «ПЧЕЛА»	шт.	1	4260,00	5112,00	5112,00
					Загальна сума з ПДВ 20%	23262,00

Всього: загальна вартість пропозиції **23262,00 (двадцять три тисячі двісті шістдесят дві) грн. з ПДВ.**

Умови сплати – передплата 100%.
Термін виконання – на протязі трьох тижнів після отримання передплати.

З повагою, ФОП Стогній Р.М.

Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, Ідентифікаційний код 03341339

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Копия верна

83

13.8. Придбання насосу бочкового хімічно-стійкого зі шлангом для перекачуваня гіпохлориту натрію

Система подачі гіпохлориту натрію для знезараження зворотних вод на очисних каналізаційних спорудах влаштована наступним чином.

Доставка гіпохлориту натрію здійснюється на очисні спорудження в спеціальних видаткових контейнерах обсягом 1 $м^3$. Видаткові контейнери зберігаються в існуючому приміщенні складу хлору. Два робочі контейнери для гіпохлориту натрію розміщаються в існуючому приміщенні складу хлору. Для подачі гіпохлориту натрію в існуючі трубопроводи подачі розчину хлору додатково встановлені трубопроводи (з відповідними запірними арматурами). Для забезпечення подачі гіпохлориту натрію в існуючі трубопроводи робочі контейнери розміщено на спеціально виготовленій площадці висотою 0,3 - 0,4 м. Подача гіпохлориту натрію в кожний з робочих контейнерів здійснюється через шланг самопливом з видаткового контейнера.

Забезпечення самопливного режиму здійснюється за рахунок підняття видаткового контейнера кран-балкою на необхідну висоту (не менше 1,4 м). Трубопроводи для подачі гіпохлориту натрію виконуються з поліетиленових труб ДЕРЖСТАНДАРТ 18599 - 83. Трубопровідні арматури й фасонні частини застосовуються швидкомонтовані, механічні затискного типу з поліетилену фірми Jimten.

Система подачі гіпохлориту натрію введена в експлуатацію у 2006 році.

Особливістю системи подачі гіпохлориту натрію для очищення стічних вод є те, що даний технологічний процес пов'язаний з необхідністю щоденного переміщення ємностей, у яких зберігається реагент, а саме злив, перелив з ємності в ємність за допомогою кран-балки. Щоденне застосування і переміщення призводить до прискореного зношення та пошкодження пластикових контейнерів, а також втрат гіпохлориту через протікання.

Інвестиційною програмою на 2019 рік передбачено придбання бочкового хімічно-стійкого насосу виробництва Jessberger GmbH (Німеччина) для перекачування гіпохлориту натрію на очисні каналізаційні споруди з комплектом шланг довжиною 50 м. Дане обладнання обране з урахуванням отриманих рекомендацій від користувачів, які зазначають його надійність, зручність у використанні та тривалий термін експлуатації.

Довжина шлангу 50 м дозволить забезпечити злив гіпохлориту натрію з машини постачальника та у видаткові ємності без додаткових операцій по переміщенню стаціонарних контейнерів.

Виконання заходу дозволить забезпечити безпеку робіт при здійсненні технологічних операцій зі зливу, переміщення, аварійного переливу з ємності в ємність їдкої рідини (сильно окислювача) – гіпохлориту натрію. Також, це вдвічі зменшить час на виконання даних операцій та виключить необхідність щоденного застосування вантажопідйомних механізмів (кран-балки) для переміщення гіпохлориту натрію у приміщенні складу до технологічного вузла введення і здійснення постійних операцій по розгерметизації системи. Виключення операцій з розгерметизації системи подачі гіпохлорита натрія у свою чергу призведе до зменшення кількості випаровування хлорвмісних сполук у повітря робочої зони операторів хлораторних установок, що покращить їх умови праці.

Таблиця 13.8.1

Обгрунтування вартості заходу

Найменування	Ціна одиниці, євро з ПДВ	Кількість	Загальна вартість, євро з ПДВ	Постачальник
Насос хімічно стійкий JP280-PVDF1000	980,00	1 шт.	980,00	ТОВ «ХІМДРІМ-2012» (м. Київ)
Шланг універсальний хімічно стійкий EDPM 1"	30,00	50 м	1 500,00	
Всього по постачальнику, євро з ПДВ			**2 480,00**	
Курс НБУ за 1 євро станом на 21.09.2018р.			33,025991	
Всього по постачальнику, грн. з ПДВ			81 904,46	
Всього по постачальнику, грн. без ПДВ			**68 253,71**	
Насос хімічно стійкий JP280-PP1000	816,00	1 шт.	816,00	ТОВ «ТЕХНОТЕП» (м. Київ)
Шланг універсальний хімічно стійкий EDPM 1"	36,00	50 м	1 800,00	
Всього по постачальнику, євро з ПДВ			**2 616,00**	
Курс НБУ за 1 євро станом на 21.09.2018р.			33,025991	
Всього по постачальнику, грн. з ПДВ			86 395,99	
Всього по постачальнику, грн. без ПДВ			**71 996,66**	

Найкраща пропозиція - ТОВ «ХІМДРІМ-2012» - 68 253,71 грн. без ПДВ.

Розрахунок економічного ефекту та строку окупності заходу:
Витрати на заміну пошкоджених ємностей на рік – 2 шт. * 1 666,67 грн. без ПДВ = = 3 333,33 грн. без ПДВ.

Витрати, пов'язані з протіканням реагенту з пошкодженої ємності становлять приблизно - 0,43 т * 11 915 грн./т (вартість гіпохлориту настрію станом на вересень 2018р.) = 5 123,45 грн. без ПДВ.

Річний економічний ефект = 3 333,33 + 5 123,45 = 8 456,78 грн. без ПДВ.
Строк окупності 68 253,71 грн. / 8 456,78 грн. = 8,07 років = 97 місяців.

Підстава для включення заходу до Інвестиційної програми: екологічний ефект, підвищення безпеки праці.

Обгрунтовуючі матеріали заходу - комерційні пропозиції:
1) ТОВ «ХІМДРІМ-2012»,
2) ТОВ «ТЕХНОТЕП».

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМДРІМ-2012" м.Київ
ЄДРПОУ 38517563
№ св.плат.ПДВ 200111298 ІПН 385175626598
тел/факс : 044- 501-21-57
e-mail : chimdream@ukr.net

JESSBERGER
pumps and systems

Коммерческое предложение

БОЧКОВЫЙ НАСОС
с насосной трубкой из PVDF

Материал PVDF рекомендован для сильных окислителей : серной кислоты, азотной кислоты, раствора хромирования, а также для других кислот при температуре выше +50°C

Наименование : **JP380-PVDF1000 / JP280-PVDF1000**
Фирма-производитель : **Jessberger GmbH, Германия (www.jesspumpen.de)**
Комплектация :
однофазный электропривод мощностью 825 Вт с кабелем длиной 5 м
насосная трубка (насосная часть), длина 1000мм, диам. 41мм
переходник для шланга 1"
входной фильтр-сито из полипропилена

Максимальная производительность **110 л/мин**
(зависит от вязкости среды и от высоты подачи)

Электропитание : **1 фаза 220 В**
Класс защиты двигателя : **JP380 - IP55, JP280 - IP24**
Длина насосной трубки : **1000 мм**
(другие длины возможны – 0.7; 1,2; 1,5 м)
Диаметр трубки : **41 мм**
Выходной патрубок : **1"**
Материал трубки : **PVDF – поливинилиденфторид ("фторопласт-2")**
Тип рабочего колеса : **аксиальное (ротор) из PTFE**

Максимальная температура жидкости : **90°C**
Максимальная вязкость жидкости : **600 мПа с**

Цена :
JP380-PVDF1000 1190 евро
JP280-PVDF1000 980 евро

Срок поставки : **2-3 недели**

Условия поставки : **ExW - Киев**

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 03341359

Опции и принадлежности (цена при поставке вместе с насосом):

Электромотор JP280 с регулировкой скорости вращения	+36 евро
Химически стойкий шланг (EPDM) 1"	30 евро/метр
Раздаточный пистолет из PVDF	220 евро
Раздаточный пистолет из полипропилена	76 евро
Бочковый адаптер (полипропилен)	14 евро
Присоединенный расходомер FM120PVDF	460 евро

ООО «Химдрим-2012» (г.Киев) осуществляет продажу насосов JESSBERGER, гарантийное обслуживание, ремонт и поставку запчастей.
Все запасные части и комплектующие доступны.

21.09.2018

С уважением, Николай Михацкий
+38 044 501 21 57 +38 067 967 99 64


Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь
Ідентифікаційний код 03341339

ТЕХНОТЕП www.technotep.com.ua

Поставки оборудования и расходных материалов для гальванических и химических производств


Украина, 02002, Киев, ул. Луначарского 4, оф. 13.1 тел/ф 585 59 30
тел 585 59 31

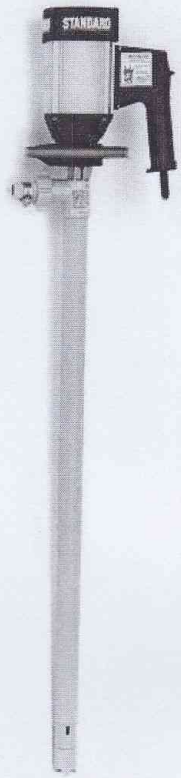

Коммерческое предложение

на поставку химически стойких насосов

1) Наименование : 1) JP180-PP1000; 2) JP280-PP1000
Фирма-производитель : **Jessberger GmbH, Германия**
Комплектация : **электропривод; кабель длиной 5 м ; насосная трубка с валом и рабочим колесом; входной фильтр-сито; держатель**
Максимальная производительность : **1) 74 л/мин; 2) 83 л/мин**
Максимальная высота подъема : **1)26 м; 2) 37 м**
Мощность привода : **1) 600 Вт; 2) 825 Вт**
Электропитание : **1 фаза 220 В**
Защита от проникновения и влаги: **IP44**
Длина насосной трубки : **1000 мм (другие длины возможны – от 0,7 до 3 м)**
Диаметр трубки : **41 мм**
Выходной патрубок : **1“**
Материал трубки : **полипропилен PP;**
Тип рабочего колеса : **импеллер**
Максимальная температура жидкости : **50°C**
Максимальная вязкость жидкости :**1) 600 мПа с 2) 1000 мПа**
Цена с НДС за 1 шт.:**1) 735 евро 2) 816 (в гривнях по курсу на день оплаты).**

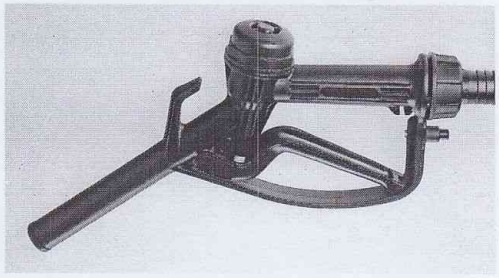

Возможна комплектация дополнительными принадлежностями :
Раздаточный «пистолет» PP - 60 евро
Расходомер FM120PP– 328 евро
Расходомер FM120PP с импульсным выходом – 383 евро

Шланг из ПВХ – кристально чистый с подкладкой из ткани, подгодит для невоспламеняющихся, нейтральных и агрессивных сред



Копия верна

Давление до 10 бар
Температура от -35 до +60
Цена для 1" – 8 евро с НДС за метр

Универсальный химико- и растворителя устойчивый шланг – проводящая внутренняя стенка, однородная, EPDM, подходит для многих щелочей, кислот, ацетатов, альдегидов и т.д. не подходит для углекислых газообразных продуктов и их производных, а также для масла и бензина.
Давление до 16 бар
Температура от -40 до +90




Цена для 1" – 36 евро с НДС за метр




Срок поставки 3-4 недели со дня проплаты.

Срок поставки 3-4 недели со дня проплаты.

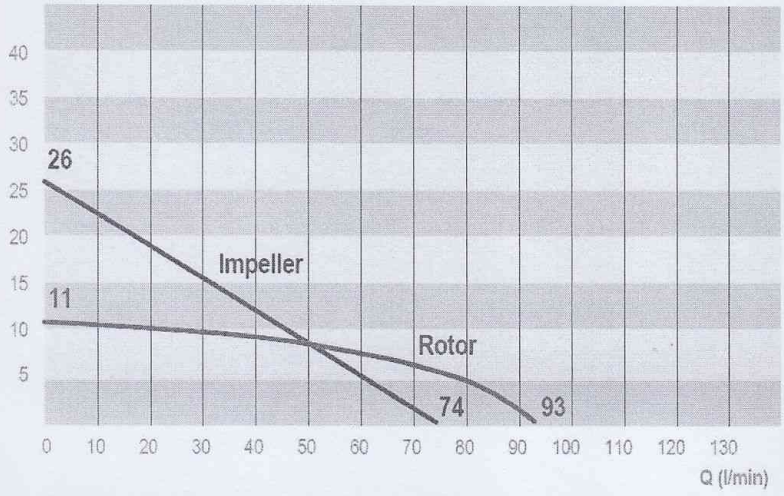

JP-180, 230 VAC, JP-PP(HC)41-1,000, test media water 20°C, pressure pipe 1", oval gear meter, measured values: ± 5%

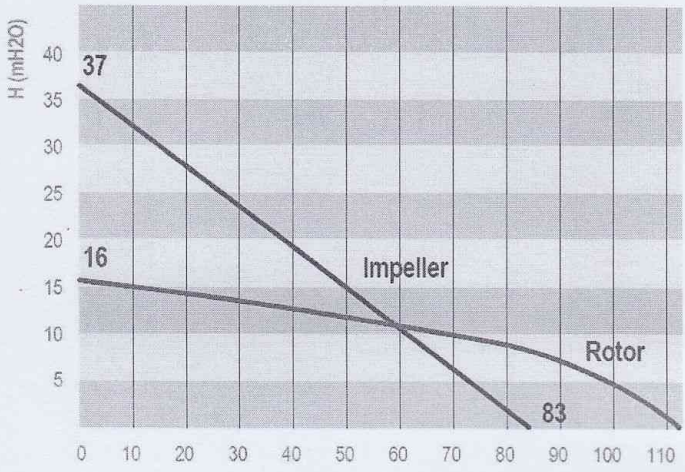


JP-280, 230 VAC, JP-PP(HC)41-1,000, test media water 20°C, pressure pipe 1", oval gear meter, mea

Контактное лицо : **Пилипенко Ирина**
21.09.2018

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 03341339

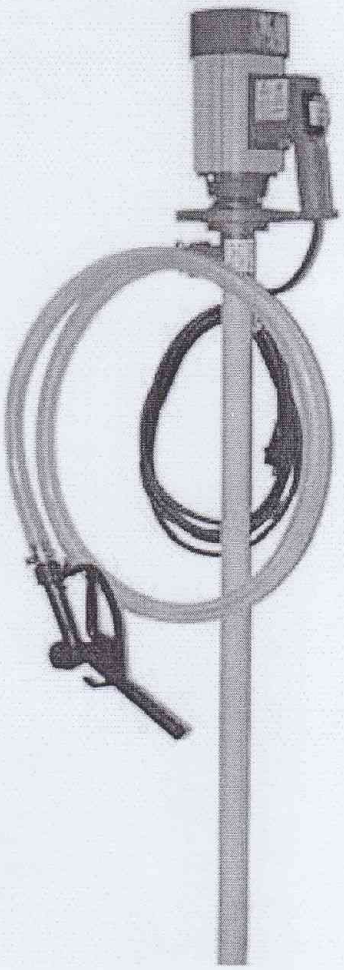

JESSBERGER

Электрический бочковой насос JP-280

Технические характеристики

Производительность (макс.) - 112 л/мин (ротор); 83 л/мин (импеллер) *

Высота подачи (макс.) - 16 м (ротор); 37 м (импеллер)

Вязкость жидкости - До 1000 мПа*с

Плотность жидкости - До 1.9 кг/дм3

Температура жидкости - До 50 °C

Насосная трубка

Материал насосной трубки - PVDF, PP (HC),

Длина насосной трубки - 1000/1200 мм

Диаметр насосной трубки - 41 мм

Материал уплотнения - PTFE или витон

Материал вала - HC (Хастеллой), SS (нержавеющая сталь)

Присоединительный размер - Наружная резьба 1"

Двигатель JP-280

Напряжение, частота сети - 220V/ 50 Гц

Мощность двигателя - 825 Вт

Защита - IIP 24/ двойная изоляция, защита от перегрузки, отключение при снятии напряжения

Кабель – 5м, евровилка, заземление

Время непрерывной работы - до 30 мин

Вес - 3,8 кг

Комплектация : электропривод мощностью 825 Вт; кабель длиной 5 м ; насосная трубка; входной фильтр-сито; держатель

Заплановано Інвестиційною програмою придбати у 2019 році

13.9. Придбання трубної заглушки (пневмозатвору) з великим перепуском BPBG D-мін=200мм D-макс =500мм

При усуненні засмічень на каналізаційних мережах через недостатнє ущільнення каналізаційного трубопроводу виникає необхідність додаткової відкачки стічних вод для забезпечення виконання ремонтних робіт. Для даних цілей використовується автомобіль КАМАЗ зі спеціальним відкачувальним пристроєм.

Трубна заглушка (пневмозатвор) з великим перепуском дає можливість перекривати трубопровід для непотрапляння стічних вод в аварійну ділянку з подальшим виконанням робіт по прочистці та ремонту трубопроводу. Заглушка виготовлена з міцного еластичного матеріалу. Принцип дії: вставляється в середину трубопроводу, накачується повітрям, при цьому збільшується до потрібного розміру та завдяки цьому перекриває рух стічних вод. Після виконання робіт через перепускний клапан скидається рідина, випускається повітря і виймається з трубопроводу. Заглушка призначена для багаторазового використання, є мобільною та може використовуватися при виконанні різних видів робіт. Її застосування дає можливість значно зменшити використання відкачувальних пристроїв та скоротити час на виконання робіт. Підходить до трубопроводів діаметрами з діапазоном від 200 до 500 мм (трубопроводи з таким діаметром складають приблизно 80 км із загальної довжини 158 км мереж водовідведення). Заглушка виробництва ТМ FAB-COB (Туреччина) - обрана з урахуванням отриманих рекомендацій від користувачів, які зазначають її надійність, зручність у використанні та тривалий термін експлуатації.

Таблиця 13.9.1

Обгрунтування вартості заходу

Найменування	**Ціна одиниці, євро з ПДВ**	**Кількість**	**Загальна вартість, євро з ПДВ**	**Постачальник**
Багаторозмірна заглушка з металічним відводом великого діаметру DN 200-500 мм	1 045,50	1 шт.	**1 045,50**	ТОВ «НВЦ «ВАЛІДУС» (м. Київ)
Курс НБУ за 1 євро станом на 21.09.2018р.			33,025991	
Всього по постачальнику, грн. з ПДВ			34 528,67	
Всього по постачальнику, грн. без ПДВ			**28 773,89**	
Найменування	**Ціна одиниці, грн. з ПДВ**	**Кількість**	**Вартість, грн. без ПДВ**	ТОВ «КОМПАНІЯ РАВЕТТІ УКРАЇНА» (м. Київ)
Трубна заглушка DN 200-500 мм	41 401,80	1 шт.	**34 501,50**	
Всього по постачальнику, грн. без ПДВ			**34 501,50**	

Найкраща пропозиція - ТОВ «НВЦ «ВАЛІДУС» - 28 773,89 грн. без ПДВ.

Розрахунок економічного ефекту та строку окупності заходу:

Витрати на відкачку стоків спецобладнанням автомобіля КАМАЗ та їх вивезення при проведенні ремонтних робіт складають приблизно:

1) норма витрати дизпалива на роботу спецобладнання 19 л/цикл * 0,5 цикла * 30 разів на рік (орієнтовна кількість засмічень на каналізаційних трубопроводах діаметрами 200-500мм, на яких виникає потреба використання відкачувального пристрою) = 285 л дизпалива.

2) норма витрати дизпалива на пробіг 33,9 л / 100 км * (16 км середня відстань пробігу по місту * 30 разів на рік) = 162,72 л дизпалива.

3) всього витрати дизпалива 285 л + 162,72 л = 447,72 л * 20,09 грн/л без ПДВ (ціна дизпалива станом на вересень 2018р.) = 8 994,70 грн.без ПДВ ПДВ – річний економічний ефект.

Строк окупності 28 773,89 грн. / 8 994,70 грн. = 3,2 роки = 38 місяців.

Підстава для включення заходу до Інвестиційної програми: економічний ефект.

Обгрунтовуючі матеріали заходу - комерційні пропозиції:

1) ТОВ «НВЦ «ВАЛІДУС»,
2) ТОВ «КОМПАНІЯ РАВЕТТІ УКРАЇНА».


Загалом участь підприємства стосовно фінансування вищезазначених заходів з водовідведення інвестиційної програми у 2019 році в межах амортизаційних відрахувань передбачається на суму 120,54 тис.грн.

ПНЕВМАТИЧНІ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ БЛОКУВАННЯ, ГЕРМИТЕЗАЦІЇ, ТЕСТУВАННЯ ТА ПІДЙОМУ.

MADE IN TÜRKİYE

ТМ FAB-COB (Туреччина)

ПНЕВМАТИЧНІ ЗАГЛУШКИ ПРИЗНАЧЕНІ для швидкої і надійної герметизації або для блокування каналів, трубопроводів, колекторів, стиків і пусків. Використовуються, перш за все, при ремонтних роботах, технічному забезпеченні, аваріях, при випробуваннях герметичності водою або повітрям. **ДАНІ ЗАГЛУШКИ** виготовлені з якісної гуми з текстильним покриттям. Стійкі до впливу навколишнього середовища, при температурах від **- 40 до 100°С**, технічних та стічних вод, мають середню стійкість до хімічних речовин. **СЕРІЯ ЗАГЛУШОК** може бути виконана в діапазоні від **10 до 3800 мм. та тиском від 0,5 до 16 бар.**

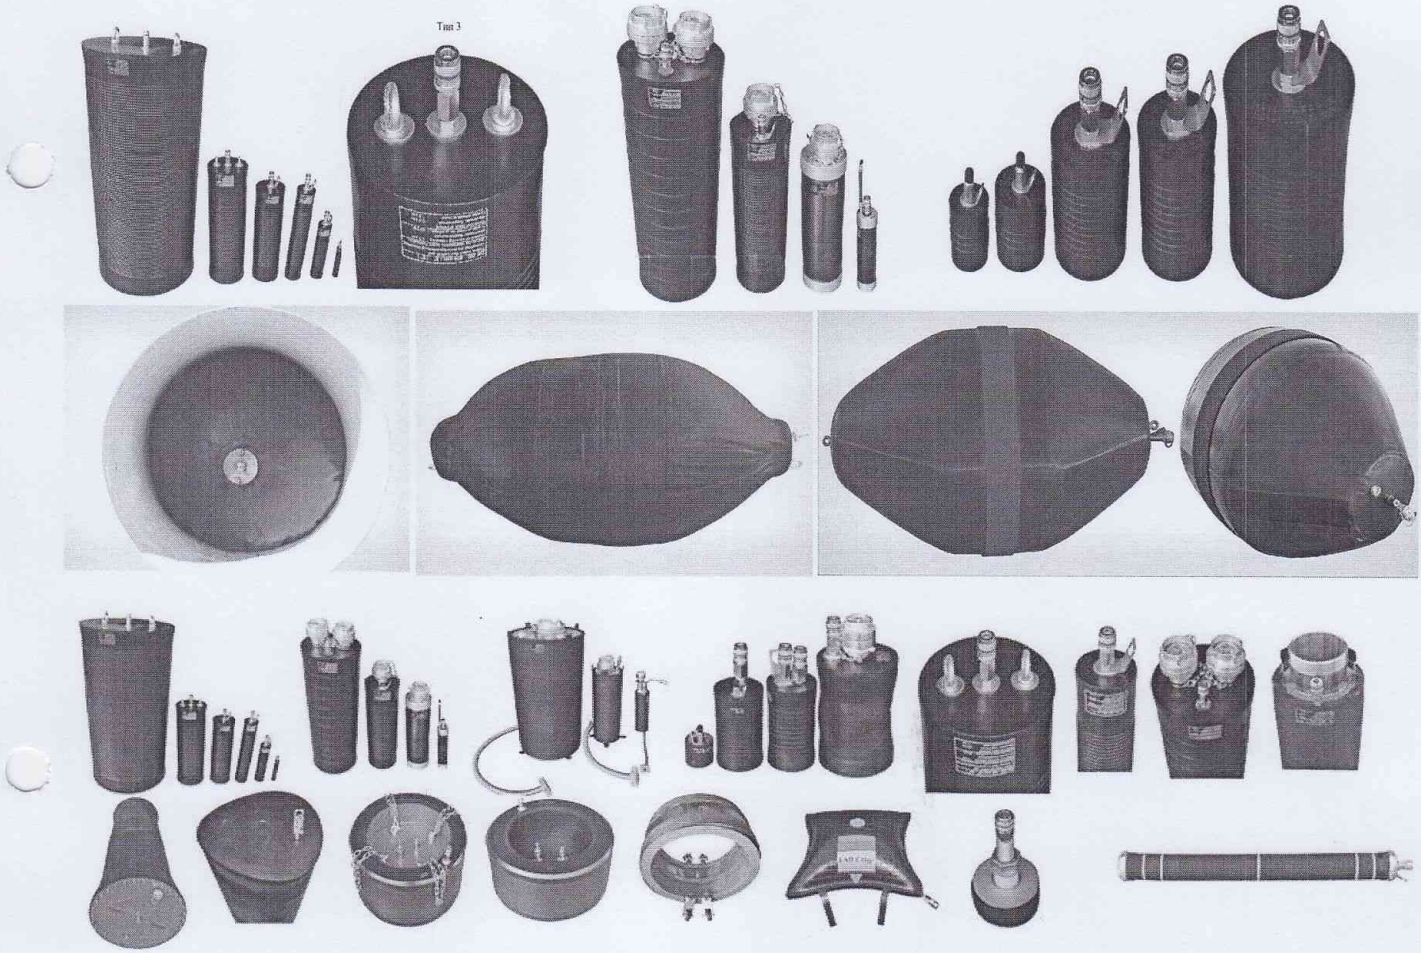

ТОВ "НВЦ "ВАЛІДУС"
ТЕЛЕФОНУЙТЕ ТА ОТРИМАЙТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ тел.: (044) 526-27-67, моб.:(093) 990 79 88

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 03341339
Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь

93

ÇAĞ – TEK

PLASTIK LASTIK TEKSTIL KONFEKSIYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

MADE IN TÜRKİYE

Дані заглушки призначені для швидкої і надійної герметизації або для блокування каналів, трубопроводів, стиків і пусків. Використовуються, перш за все, при ремонтних роботах, технічному забезпеченні, аваріях, при випробуваннях герметичності водою або повітрям. Трубні заглушки виготовлені з якісної гуми з текстильним покриттям. Стійкі до впливу навколишнього середовища, при температурах від -40 до 100°С, технічним та стічних вод, мають середню стійкість до хімічних речовин. Серія заглушок може бути проведена в діапазоні з діаметром від 35 до 3800 мм.

ПРАЙС 2018 рік

Ціни вказані без врахування доставки !



При закупівлі заглушок від 2000 € доставка входить у вартість товару !

A : *Артикул*

B : *Опис*

C : *Макс. Робочий тиск [Bar]*

Роздріб : *Прайс в ЄВРО [€] (згідно КУРСУ НБУ на день оплати)*

A	B	C	Ціна в ЕВРО з ПДВ	
	Багаторозмірна заглушка 1,5 BAR			
AB50100	DN 50-100 (2"- 4")	1,5	168,30	
AB70150	DN 70-150 (2,8"- 6")	1,5	196,35	
AB100200	DN 100-200 (4"- 8")	1,5	226,95	
AB150300	DN 150-300 (6"- 12")	1,5	293,25	
AB200400	DN 200-400 (8"- 16")	1,5	321,30	
AB200500	DN 200-500 (8"- 20")	1,5	469,20	
AB300600	DN 300-600 (12"- 24")	1,5	484,50	
AB375750	DN 375-750 (15"-30")	1,5	1009,80	
AB5001000	DN 500-1000 (20"- 40")	1,5	1555,50	
AB5001200	DN 500-1200 (20"-48")	1,5	3697,50	
AB6001200	DN 600-1200 (24"- 48")	1,5	1968,60	
AB6001600	DN 600-1600 (24"- 63")	1,5	6961,50	
AB8001600	DN 800-1600 (32"- 63")	1,5	5280,90	
AB8002000	DN 800-2000 (32"- 79")	1,5	10761,00	
AB12003000	DN 1200-3000 (48"- 118")	1,0	17072,25	
AB16003800	DN 1600-3800 (63"- 150")	1,0	34170,00	
	Багаторозмірна заглушка 2,5 BAR			
KAB3570	DN 35-70 (1,4"-2,8")	2,5	140,25	
KAB50100	DN 50-100 (2"- 4")	2,5	168,30	
KAB70150	DN 70-150 (2,8"- 6")	2,5	196,35	
KAB100200	DN 100-200 (4"- 8")	2,5	226,95	
KAB150300	DN 150-300 (6"- 12")	2,5	293,25	
KAB200400	DN 200-400 (8"- 16")	2,5	321,30	
KAB300600	DN 300-600 (12"- 24")	2,5	632,40	
KAB375750	DN 375-750 (15"-30")	2,5	1473,90	
KAB5001000	DN 500-1000 (20"- 40")	2,5	2315,40	
KAB6001200	DN 600-1200 (24"- 48")	2,5	2856,00	
KAB8001600	DN 800-1800 (32"- 72")	2,5	8160,00	
	Багаторозмірна гнучка заглушка для тестування з байпасом 1,5 BAR			
APB501001	DN 50-100 (2"- 4") 1x1" by pass	1,5	362,10	
APB501002	DN 50-100 (2"- 4") 2x1/4" by pass	1,5	362,10	
APB701501	DN 70-150 (2,8"- 6") 1x1" by pass	1,5	387,60	
APB701502	DN 70-150 (2,8"- 6") 2x1/4" by pass	1,5	387,60	
APB1002001	DN 100-200 (4"- 8") 1x2" by pass	1,5	461,55	
APB1002002	DN 100-200 (4"- 8") 1x1" by pass	1,5	461,55	
APB1002003	DN 100-200 (4"-8") 2x1/4" by pass	1,5	548,25	
APB1503001	DN 150-300 (6"- 12") 1x2" by pass	1,5	535,50	
APB1503002	DN 150-300 (6"-12") 2x1" by pass	1,5	665,55	
APB2004001	DN 200-400 (8"- 16") 1x2" by pass	1,5	645,15	
APB2004002	DN 200-400 (8"- 16") 2x1" by pass	1,5	805,80	
APB2005001	DN 200-500 (8"- 20") 1x2" by pass	1,5	685,95	
APB2005002	DN 200-500 (8"- 20") 2x1" by pass	1,5	816,00	
APB3006001	DN 300-600 (12"- 24") 1x2" by pass	1,5	849,15	
APB3006002	DN 300-600 (12"- 24") 2x2" by pass	1,5	1185,75	
APB3006003	DN 300-600 (12"-24") 1x3" by pass	1,5	1479,00	
APB3757501	DN 375-750 (15"-30") 1x2" by pass	1,5	1861,50	
APB3757502	DN 375-750 (15"-30") 2x2" by pass	1,5	2274,60	
APB3757503	DN 375-750 (15"-30") 1x3" by pass	1,5	2274,60	
APB50010001	DN 500-1000 (20"- 40") 1x2" by pass	1,5	2483,70	
APB50010002	DN 500-1000 (20"-40") 1x4" by pass	1,5	3284,40	
APB50010003	DN 500-1000 (20"- 40") 2x2" by pass	1,5	2904,45	
APB50012001	DN 500-1200 (20"-48") 1x4" by-pass	1,5	4885,80	
APB60012001	DN 600 - 1200 (24"- 48") 1x2" by pass	1,5	2759,10	
APB60012002	DN 600 - 1200 (24"- 48") 2x2" by - pass	1,5	3179,85	
APB60012003	DN 600-1200 (24"-48") 1x4" by pass	1,5	3939,75	
APB60016001	DN 600 - 1600 (24"- 63") 1x4" by-pass	1,5	8415,00	
APB80020001	DN 800-2000 (32-79") 1x4" by-pass	1,5	11378,10	
APB120030001	DN 1200-3000 (48"-118") 1x4" by pass	1,0	19042,13	
	Багаторозмірна гнучка заглушка для тестування з байпасом 2,5 BAR			
KAPB35701	DN 35-70 (1,4"-2,8") 1x1/16"	2,5	318,75	
KAPB501001	DN 50-100 (2"- 4") 1x1" by pass	2,5	362,10	
KAPB501002	DN 50-100 (2"- 4") 1x2x1/4" by pass	2,5	362,10	
KAPB701501	DN 70-150 (2,8"- 6") 1x1" by pass	2,5	387,60	
KAPB701502	DN 70-150 (2,8"- 6") 2x1/4" by pass	2,5	387,60	
KAPB1002001	DN 100-200 (4"- 8") 1x2" by pass	2,5	461,55	
KAPB1002002	DN 100-200 (4"- 8") 1x1" by pass	2,5	461,55	
KAPB1002003	DN 100-200 (4"-8") 2x1/4" by pass	2,5	538,05	
KAPB1503001	DN 150-300 (6"- 12") 1x2" by pass	2,5	525,30	
KAPB1503002	DN 150-300 (6"-12") 2x1" by pass	2,5	652,80	
KAPB2004001	DN 200-400 (8"- 16") 1x2" by pass	2,5	634,95	
KAPB2004002	DN 200-400 (8"- 16") 2x1" by pass	2,5	803,25	
KAPB3006001	DN 300-600 (12"- 24") 1x2" by pass	2,5	900,15	
KAPB3006002	DN 300-600 (12"- 24") 2x2" by pass	2,5	1183,20	
KAPB3006003	DN 300-600 (12"- 24") 1x3" by pass	2,5	1560,60	

Копия верна


КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Ідентифікаційний код 03341339


94


KAPB3757501	DN 375-750 (15"-30") 1x2" by pass	2,5	2499,00	
KAPB3757502	DN 375-750 (15"-30") 2x2" by pass	2,5	2937,60	
KAPB3757503	DN 375-750 (15"-30") 1x3" by pass	2,5	3121,20	
KAPB50010001	DN 500-1000 (20"- 40") 1x2" by pass	2,5	3072,75	
KAPB50010002	DN 500-1000 (20"-40") 1x4" by pass	2,5	3830,10	
KAPB50010003	DN 500-1000 (20"- 40") 2x2" by pass	2,5	3830,10	
KAPB60012001	DN 600 - 1200 (24"- 48") 1x2" by pass	2,5	3893,85	
KAPB60012002	DN 600 - 1200 (24"- 48") 2x2" by - pass	2,5	4482,90	
KAPB60012003	DN 600-1200 (24"-48") 1x4" by pass	2,5	4482,90	
	Багаторозмірна конічна заглушка 1 BAR			
CSP702001	DN 70-200 (2,8"-8")	1,0	420,75	
CSP1004001	DN 100-400 (4"-16")	1,0	673,20	
CSP2006001	DN 200-600 (8"-24")	1,0	1213,80	
CSP3008001	DN 300-800 (12"-26")	1,0	1514,70	
CSP40010001	DN 400-1000 (16"-40")	1,0	3348,15	
CSP50012001	DN 500-1200 (20"-48")	1,0	4207,50	
CSP50014001	DN 500-1400 (20"-55")	1,0	4916,40	
CSP50015001	DN 500-1500 (20"- 60")	1,0	5253,00	
CSP60016001	DN 600-1600 (24"-63")	1,0	7927,95	
CSP80018001	DN 800-1800 (32"-71")	1,0	12454,20	
CSP100022001	DN 1000-2200 (40"-87")	1,0	16325,10	
CSP150028001	DN 1500-2800 (59"-110")	1,0	32986,80	
CSP180032001	DN 1800-3200 (58"-126")	1,0	48001,20	
CSP220036001	DN 2200-3600 (87"-142")	1,0	54360,90	
CSP250038001	DN 2500-3800 (98"-150")	1,0	76500,00	
CSP2500	DN 2500 (98") Socap plug 2500 mm Material CR / Aramid	1,0	13770,00	
CSP2800	DN 2800 (110") Socap plug 2800 mm Material CR / Aramid	1,0	16320,00	
CSP3000	DN 3000 (118") Socap plug 3000 mm Material CR / Aramid	1,0	21675,00	
CSP3600	DN 3600 (142") Socap plug 3600 mm Material CR / Aramid	1,0	38250,00	
CSP3800	DN 3800 (150") Socap plug 3800 mm Material CR / Aramid	1,0	40800,00	
	Багаторозмірна конічна заглушка з байпасом 1 BAR			
CSTP1004001	DN 100-400 (4"-16") 1x2" byi pass	1,0	961,35	
CSTP2006001	DN 200-600 (8"-24") 1x2,5" by pass	1,0	2812,65	
CSTP3008001	DN 300-800 (12"-26")1x2,5" by pass	1,0	2861,10	
CSTP40010001	DN 400-1000 (16"-40") 1x2,5" by pass	1,0	4748,10	
CSTP50012001	DN 500-1200 (20"-48") 1x2,5" by pass	1,0	5553,90	
CSTP50014001	DN 500-1400 (20"-55") 1x2,5" by pass	1,0	6431,10	
CSTP50015001	DN 500-1520 (20"- 60") 1x2,5" by pass	1,0	6698,85	
CSTP60016001	DN 600-1600 (24"-63") 1x2,5" by pass	1,0	9256,50	
CSTP80018001	DN 800-1800 (32"-71") 1x2,5" by pass	1,0	13668,00	
CSTP100022001	DN 1000-2200 (40"-87") 1x2,5" by pass	1,0	17503,20	
CSTP150028001	DN 1500-2800 (59"-110") 1x2,5" by pass	1,0	33996,60	
CSTP180032001	DN 1800-3200 (58"-126") 1x2,5" by pass	1,0	49480,20	
CSTP220036001	DN 2200-3600 (87"-142") 1x2,5" by pass	1,0	56212,20	
	Мала та багаторозмірна заглушка 2,5 BAR			
ABE4025	DN 40 (1 1/2")	2,5	33,15	
ABE5025	DN 50 (2")	2,5	38,25	
ABE6025	DN 60 (2 1/2")	2,5	48,45	
ABE7525	DN 75 (3")	2,5	51,00	
ABE10025	DN 100 (4")	2,5	53,55	
ABE15025	DN 150 (6")	2,5	114,75	
ABE20025	DN 200 (8")	2,5	183,60	
ABE25025	DN 250 (10")	2,5	300,90	
ABE30025	DN 300 (12")	2,5	364,65	
ABE40025	DN 400 (17")	2,5	489,60	
ABE50025	DN 500 (20")	2,5	596,70	
ABE60025	DN 600 (24")	2,5	708,90	
ABE507525	DN 50-75 (2"- 2 1/2")	2,5	66,30	
ABE7010025	DN70-100 (3"-2 1/2")	2,5	127,50	
ABE10015025	DN 100 - 150 (4" - 6")	2,5	158,10	
ABE15020025	DN 150 - 200 (6"- 8")	2,5	193,80	
ABE20025025	DN 200 - 250 (8" - 10")	2,5	229,50	
ABE25030025	DN 250 - 300 (10" - 12")	2,5	354,45	
ABE30035025	DN 300 - 350 (12" - 14")	2,5	418,20	
ABE40045025	DN 400-450 (16"-18")	2,5	522,75	
ABE50055025	DN 500 - 550 (20"-22")	2,5	629,85	
ABE60065025	DN 600-650 (24"-26")	2,5	726,75	
	Мала багаторозмірна заглушка для тестування з байпасом 2,5 BAR			
APBE3025	DN 30 (1 1/4") 1x1/8" by pass	2,5	124,95	
APBE4025	DN 40 (1 1/2") 1x1/8" by pass	2,5	150,45	
APBE5025	DN 50 (2") 1x1/8" by pass	2,5	178,50	
APBE6025	DN 60 (2 1/2") 1x1/2" by pass	2,5	186,15	
APBE7525	DN 75 (3") 1x1/2" by pass	2,5	193,80	
APBE10025	DN 100 (4") 1x1/2" by pass	2,5	229,50	
APBE15025	DN 150 (6") 1x1/2" by pass	2,5	265,20	
APBE20025	DN 200 (8") 1x2" by pass	2,5	298,35	
APBE25025	DN 250 (10") 1x1" by pass	2,5	331,50	
APBE30025	DN 300 (12") 1x1" by pass	2,5	369,75	
APBE40025	DN 400 (16") 1x1" by pass	2,5	489,60	
APBE50025	DN500 (20") 1x1" by pass	2,5	596,70	
APBE60025	DN600 (24") 1x1" by pass	2,5	734,40	
APBE507025	DN 50-75 (2"- 2 1/2")	2,5	150,45	
APBE10015025	DN 100 - 150 (4" - 6") 1x1/2" by pass	2,5	453,90	
APBE15020025	DN 150 - 200 (6"- 8") 1x1" by pass	2,5	522,75	
APBE20025025	DN 200 - 250 (8" - 10") 1x1" by pass	2,5	596,70	
APBE25030025	DN 250 - 300 (10" - 12") 1x1" by pass	2,5	708,90	
APBE30035025	DN 300 - 350 (12" - 14") 1x1" by pass	2,5	808,35	
APBE40045025	DN 400-450 (16"-18") 1x1" by pass	2,5	976,65	
APBE50055025	DN 500-550 (20" - 22") 1x1" by pass	2,5	1188,30	
APBE60065025	DN 600-650 (24"-26") 1x1 " by pass	2,5	1428,00	
	Багаторозмірна заглушка для тестування з металічним сердечником			
APBG7015015	DN 70-150 (2,8" - 6")	1,5	459,00	
APBG10025	DN 100 (4")	2,5	367,20	
APBG10015025	DN 100-150 (4" - 6")	2,5	395,25	
APBG10020015	DN 100-200 (4" - 8")	1,5	589,05	
APBG12520025	DN 125-200 (5" -8")	2,5	451,35	
APBG20050015	DN 200-500 (8" - 20")	1,5	1040,40	
APBG30060015	DN 300-600 (12" - 24")	1,5	1274,40	
























Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


APBG50080015	DN 500-800 (20" - 32")	1,5	1377,00	
APBG500120015	DN 500-1200 (20" - 48")	1,5	2244,00	
	RIM SEALING FOR PIPE PLUGS WITH BY PASS AND METAL CORE			
APBG7015015M	DN 70-150 (2,8" - 6")	1,5	311,10	
APBG10025M	DN 100 (4")	2,5	1874,25	
APBG10015025M	DN 100-150 (4" - 6")	2,5	283,05	
APBG10020015M	DN 100-200 (4" - 8")	1,5	339,15	
APBG12520025M	DN 125-200 (5" -8")	2,5	267,75	
APBG20050015M	DN 200-500 (8" - 20")	1,5	436,05	
APBG30060015M	DN 300-600 (12" - 24")	1,5	744,60	
APBG50080015M	DN 500-800 (20" - 32")	1,5	1550,40	
APBG500120015M	DN 500-1200 (20" - 48")	1,5	1670,25	
	Багаторозмірна заглушка з металічним відводом великого діаметру			
BPBG10020015	DN 100-200 (4" - 8")	1,5	594,15	
BPBG20050015	DN 200-500 (8" - 20")	1,5	1045,50	
BPBG30060015	DN 300-600 (12" - 24")	1,5	1364,25	
BPBG50080015	DN 500-800 (20" - 32")	1,5	2116,50	
BPBG500120015	DN 500-1200 (20" - 48")	1,5	2544,90	
	Багаторозмірна коротка заглушка			
ABS5010025	DN 50-100 (2" - 4")	2,5	201,45	
ABS7015025	DN 70-150 (2,8" - 6")	2,5	255,00	
ABS10020025	DN 100-200 (4" - 8")	2,5	306,00	
ABS15030025	DN 150-300 (6" - 12")	2,5	441,15	
	Багаторозмірна коротка заглушка для тестування з байпасом			
APBS5010025	DN 50-100 (2" - 4") 1x1/4" by pass	2,5	402,90	
APBS7015025	DN 70-150 (2,8" - 6") 1x1/2" by pass	2,5	510,00	
APBS10020025	DN 100-200 (4" - 8") 1x1/2" by pass	2,5	612,00	
APBS15030024	DN 150-300 (6" - 12") 1x1" by pass	2,5	882,30	
	Комплекси для повірки будинкових вводів водою і повітрям			
TWAHC3570	DN 35-70 (1,4"-2,8")	2,5	1096,50	
TWAHC70150	DN 70-150 (2,8"-6")	2,5	1359,15	
TWAHC90250	DN 90-250 (4"-10")	2,5	1507,05	
	Заглушка для випробування стиків			
JT100	DN 100 (4")	2,5	2249,10	
JT200	DN 200 (8")	2,5	2448,00	
JT300	DN 300 (12")	2,5	2636,70	
JT400	DN 400 (16")	2,5	2830,50	
JT500	DN 500 (20")	2,5	3021,75	
JT600	DN 600 (24")	2,5	3213,00	
JT700	DN 700 (28")	2,5	3409,35	
JT800	DN 800 (32")	2,5	3603,15	
JT900	DN 900 (36")	2,5	3786,75	
JT1000	DN 1000 (40")	2,5	3990,75	
JT1100	DN 1100 (44")	2,5	4136,10	
JT1200	DN 1200 (48")	2,5	4284,00	
JT1300	DN 1300 (52")	2,5	4475,25	
JT1400	DN 1400 (56")	2,5	4641,00	
JT1500	DN 1500 (60")	2,5	5125,50	
JT1600	DN 1600 (64")	2,5	5355,00	
JT1700	DN 1700 (68")	2,5	5620,20	
JT1800	DN 1800 (72")	2,5	5865,00	
JT1900	DN 1900 (76")	2,5	6171,00	
JT2000	DN 2000 (80")	2,5	6502,50	
JT2100	DN 2100 (84")	2,5	6783,00	
JT2200	DN 2200 (88")	2,5	7038,00	
JT2300	DN 2300 (92")	2,5	7318,50	
JT2400	DN 2400 (96")	2,5	7573,50	
JT2500	DN 2500 (100")	2,5	7803,00	
JT2600	DN 2600 (104")	2,5	8262,00	
JT2700	DN 2700 (108")	2,5	8708,25	
JT2800	DN 2800 (112")	2,5	9078,00	
JT2900	DN 2900 (116")	2,5	9358,50	
JT3000	DN 3000 (120")	2,5	9639,00	
	RIM SEALING FOR JOINT TEST			
JT100M	DN 100 (4")	2,5	981,75	
JT200M	DN 200 (8")	2,5	1086,30	
JT300M	DN 300 (12")	2,5	1193,40	
JT400M	DN 400 (16")	2,5	1300,50	
JT500M	DN 500 (20")	2,5	1407,60	
JT600M	DN 600 (24")	2,5	1514,70	
JT700M	DN 700 (28")	2,5	1621,80	
JT800M	DN 800 (32")	2,5	1728,90	
JT900M	DN 900 (36")	2,5	1836,00	
JT1000M	DN 1000 (40")	2,5	1943,10	
JT1100M	DN 1100 (44")	2,5	2050,20	
JT1200M	DN 1200 (48")	2,5	2142,00	
JT1300M	DN 1300 (52")	2,5	2282,25	
JT1400M	DN 1400 (56")	2,5	2427,60	
JT1500M	DN 1500 (60")	2,5	2481,15	
JT1600M	DN 1600 (64")	2,5	2550,00	
JT1700M	DN 1700 (68")	2,5	2703,00	
JT1800M	DN 1800 (72")	2,5	2805,00	
JT1900M	DN 1900 (76")	2,5	2912,10	
JT2000M	DN 2000 (80")	2,5	3021,75	
JT2100M	DN 2100 (84")	2,5	3123,75	
JT2200M	DN 2200 (88")	2,5	3228,30	
JT2300M	DN 2300 (92")	2,5	3340,50	
JT2400M	DN 2400 (96")	2,5	3447,60	
JT2500M	DN 2500 (100")	2,5	3549,60	
JT2600M	DN 2600 (104")	2,5	3659,25	
JT2700M	DN 2700 (108")	2,5	3768,90	
JT2800M	DN 2800 (112")	2,5	3876,00	
JT2900M	DN 2900 (116")	2,5	3978,00	
JT3000M	DN 3000 (120")	2,5	4105,50	


























Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 03341339
Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь

Механічна заглушка 3,0 BAR				
MTP6	DN 6 - 6,5	(1/4")	mec.	15,30
MTP9	DN 9 - 10	(3/8")	mec.	25,50
MTP12	DN 12 - 13	(1/2")	mec.	30,60
MTP30	DN 29 - 32	(1 1/4")	mec.	38,25
MTP38	DN 38 - 40	(1 1/2")	mec.	45,90
MTP50	DN 49 - 51	(2")	mec.	56,10
MTP75	DN 74 - 77	(3")	mec.	61,20
MTP100	DN 98 - 102	(4")	mec.	68,85
MTP150	DN 148 -153	(6")	mec.	135,15
Механічна заглушка для тестування з байпасом 3,0 BAR				
MPTP6	DN 6 - 6,5	(1/4") 1x1/16" by pass	mec.	56,10
MPTP9	DN 9 - 10	(3/8") 1x1/8" by pass	mec.	61,20
MPTP12	DN 12 - 13	(1/2") 1x1/4" by pass	mec.	68,85
MPTP30	DN 29 - 32	(1 1/4") 1x1/2" by pass	mec.	73,95
MPTP38	DN 38 - 40	(1 1/2") 1x1/2" by pass	mec.	84,15
MPTP50	DN 49 - 51	(2") 1x1/2" by pass	mec.	89,25
MPTP75	DN 74 - 77	(3") 1x1/2" by pass	mec.	99,45
MPTP100	DN 98 - 102	(4") 1x1/2" by pass	mec.	104,55
MPTP150	DN 148 -153	(6") 1x1/2 by pass	mec.	173,40
Заглушка для тестування з металічним сердечником та байпасом 6 BAR				
PAP20060	DN 200	(8") 1x1" by pass	6,0	168,30
PAP25060	DN 250	(10") 1x1" by pass	6,0	188,70
PAP30060	DN 300	(12") 1x1" by pass	6,0	229,50
PAP35060	DN 350	(14") 1x1" by pass	6,0	255,00
PAP40060	DN 400	(16") 1x1" by pass	6,0	290,70
PAP50060	DN 500	(20") 1x1" by pass	6,0	469,20
PAP60060	DN 600	(24") 1x1" by pass	6,0	1058,25
Заглушка для тестування з металічним сердечником та байпасом 16 BAR				
PAP20016	DN 200	(8") 1x1" by pass	16,0	216,75
PAP25016	DN 250	(10") 1x1" by pass	16,0	234,60
PAP30016	DN 300	(12") 1x1" by pass	16,0	285,60
PAP35016	DN 350	(14") 1x1" by pass	16,0	318,75
PAP40016	DN 400	(16") 1x1" by pass	16,0	369,75
AP50016	DN 500	(20") 1x1" by pass	16,0	581,40
AP60016	DN 600	(24") 1x1" by pass	16,0	1326,00
PAP70016	DN 700	(28") 1x1" by pass	16,0	1581,00
Багаторозмірна заглушка високого тиску 6 BAR				
HPAB507060	DN 50 - 70	(2" - 2,8")	6,0	191,25
HPAB7010060	DN 70 -100	(2,8" - 6")	6,0	255,00
HPAB10015060	DN 100-150	(4" - 6")	6,0	357,00
HPAB15020060	DN 150-200	(6"- 8")	6,0	443,70
HPAB20030060	DN 200-300	(8"-12")	6,0	657,90
HPAB30040060	DN 300-400	(12"-16")	6,0	1137,30
HPAB37550060	DN 375-500	(15"-20")	6,0	1683,00
HPAB50060060	DN 500-600	(20" - 24")	6,0	2210,85
Заглушка високого тиску 10 BAR				
HPAB5010	DN50		10,0	191,25
HPAB10010	DN100		10,0	357,00
HPAB15010	DN150		10,0	443,70
HPAB20010	DN200		10,0	657,90
HPAB30010	DN300		10,0	1137,30
Заглушка високого тиску з байпасом 10 BAR				
HPAB5010	DN50		10,0	315,56
HPAB10010	DN100		10,0	589,05
HPAB15010	DN150		10,0	732,11
HPAB20010	DN200		10,0	1085,54
HPAB30010	DN300		10,0	1876,55
Заглушка високого тиску 15 BAR				
HPAB5015	DN50		15,0	255,00
HPAB10015	DN100		15,0	471,75
HPAB15015	DN150		15,0	548,25
HPAB20015	DN200		15,0	765,00
HPAB30015	DN300		15,0	1351,50
Заглушка високого тиску з байпасом 15 BAR				
HPAB5015	DN50		15,0	420,75
PAB10015	DN100		15,0	778,39
PAB15015	DN150		15,0	904,61
HPAB20015	DN200		15,0	1262,25
HPAB30015	DN300		15,0	2229,98
Заглушка для тестування у вигляді люка для проглядових колодязів				
SPK60065015	DN 600-650	(24" - 28")	1,5	1683,00
SPK80085015	DN 800-850	(32" - 34")	1,5	2448,00
SPK1000105015	DN 1000-1050	(39" - 42")	1,5	3090,60
Заглушка для тестування повітрям				
MTS30040015	DN 300-400	(12" - 16")	1,5	627,30
MTS40050015	DN 400-500	(16" - 20 ")	1,5	765,00
MTS50060015	DN 500-600	(20" - 24")	1,5	918,00
MTS60070015	DN 600-700	(24" - 28")	1,5	1132,20
MTS70080015	DN 700-800	(28" - 32")	1,5	1377,00
MTS80090015	DN 800-900	(32"-36")	1,5	1621,80
MTS900105015	DN 900-1050	(36" - 41")	1,5	1897,20
Овальна заглушка				
OAB20030015	DN 200/300 - 250/375 - 300/450	(8"/12" - 10"/15" - 12"/18")	1,5	2080,80
OAB30050015	DN 300/450 - 350/525 - 400/600	(12"/16" - 14"/21" - 16"/24")	1,5	4023,90
OAB40060015	DN 400/600 - 600/900	(16"/24" - 24"/36")	1,5	4222,80
Овальна заглушка з байпасом				
OAPB20030015	DN 200/300 - 250/375 - 300/450	(8"/12" - 10"/15" - 12"/18")	1,5	2371,50
OAPB30050015	DN 300/450 - 350/525 - 400/600	(12"/16" - 14"/21" - 16"/24")	1,5	4773,60
OAB40060015	DN 400/600 - 600/900	(16"/24" - 24"/36")	1,5	4980,15








Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 03341339

Заглушка для газовиз труб				
GT70100	DN 70-100 (2,8"-4")	2,5	244,80	
GT100150	DN 100-150 (4"-6")	2,5	351,90	
GT150200	DN 150-200 (6"-8")	2,5	535,50	
GT200250	DN 200-250 (8"-10")	2,5	719,10	
GT250300	DN 250-300 (10"-12")	2,5	902,70	
GT300350	DN 300-350 (12"-14")	2,5	1086,30	
GT350400	DN 350-400 (14"-16")	2,5	1269,90	
GT400500	DN 400-500 (16"-20")	2,5	1713,60	
Короткий пакер з металічним сердечником та колесами				
SP1502002015	DN 150-200 (6"- 8")	2,0	1606,50	
SP2503002015	DN 250-300 (10" - 12")	2,0	1938,00	
SP3504501515	DN 350-450 (14" - 18")	1,5	2295,00	
SP5006001515	DN 500-600 (20" - 24")	1,5	2703,00	
Гнучкий пакер з байпасом на колесах				
FPR1001501025	DN 100-150 (4" - 6") Cylinderlength= 1000 mm (40")	2,5	749,70	
FPR1001501525	DN 100-150 (4" - 6") Cylinderlength= 1500 mm (60")	2,5	897,60	
FPR1001502025	DN 100-150 (4" - 6") Cylinderlength= 2000 mm (80")	2,5	1124,55	
FPR1001502525	DN 100-150 (4" - 6") Cylinderlength= 2500 mm (98")	2,5	1326,00	
FPR1001503025	DN 100-150 (4" - 6") Cylinderlength=3000 mm (118")	2,5	1517,25	
FPR1001504025	DN 100-150 (4" - 6") Cylinderlength= 4000 mm (158")	2,5	1902,30	
FPR1001505025	DN 100-150 (4" - 6") Cylinderlength= 5000 mm (197")	2,5	2277,15	
FPR1502501020	DN 150-250 (6 - 10") Cylinderlength = 1000 mm (40")	2,0	1139,85	
FPR1502501520	DN 150-250 (6 - 10") Cylinderlength = 1500 mm (60")	2,0	1366,80	
FPR1502502020	DN 150-250 (6 - 10") Cylinderlength = 2000 mm (80")	2,0	1606,50	
FPR1502502520	DN 150-250 (6 - 10") Cylinderlength = 2500 mm (98")	2,0	1848,75	
FPR1502503020	DN 150-250 (6 - 10") Cylinderlength = 3000 mm (118")	2,0	2088,45	
FPR1502504020	DN 150-250 (6 - 10") Cylinderlength = 4000 mm (158")	2,0	2544,90	
FPR1502505020	DN 150-250 (6 - 10") Cylinderlength = 5000 mm (197")	2,0	3077,85	
FPR2003001020	DN 200-300 (8" - 12") Cylinderlength= 1000 mm (40")	2,0	1099,05	
FPR2003001520	DN 200-300 (8" - 12") Cylinderlength= 1500 mm (60")	2,0	1392,30	
FPR2003002020	DN 200-300 (8" - 12") Cylinderlength= 2000 mm (80")	2,0	1688,10	
FPR2003003020	DN 200-300 (8" - 12") Cylinderlength= 3000 mm (118")	2,0	2279,70	
FPR2003004020	DN 200-300 (8" - 12") Cylinderlength= 4000 mm (158")	2,0	2866,20	
FPR2003005020	DN 200-300 (8" - 12") Cylinderlength= 5000 mm (197")	2,0	3480,75	
FRP3004001015	DN 300-400 (12" - 16") Cylinderlength = 1000 mm (40")	1,5	1338,75	
FRP3004001515	DN 300-400 (12" - 16") Cylinderlength = 1500 mm (60")	1,5	1700,85	
FRP3004002015	DN 300-400 (12" - 16") Cylinderlength = 2000 mm (80")	1,5	2075,70	
FRP3004003015	DN 300-400 (12" - 16") Cylinderlength = 3000 mm (118")	1,5	2812,65	
FRP3004004015	DN 300-400 (12" - 16") Cylinderlength = 4000 mm (158")	1,5	3587,85	
FRP3004005015	DN 300-400 (12" - 16") Cylinderlength = 5000 mm (197")	1,5	4284,00	
FRP4006001510	DN 400-600 (16" - 20") Cylinderlength=1500 mm (60")	1,0	2223,60	
FRP4006002010	DN 400-600 (16" - 20") Cylinderlength=2000 mm (80")	1,0	2743,80	
FRP4006003010	DN 400-600 (16" - 20") Cylinderlength=3000 mm (118")	1,0	4029,00	
FRP4006004010	DN 400-600 (16" - 20") Cylinderlength=4000 mm (158")	1,0	5316,75	
FRP4006005010	DN 400-600 (16" - 20") Cylinderlength=5000 mm (197")	1,0	6359,70	
FRP6008001510	DN 600-800 (24" - 32") Cylinderlength=1500 mm (60")	1,0	3549,60	
FRP6008002010	DN 600-800 (24" - 32") Cylinderlength=2000 mm (80")	1,0	4727,70	
FRP6008003010	DN 600-800 (24" - 32") Cylinderlength=3000 mm (118")	1,0	5931,30	
FRP6008004010	DN 600-800 (24" - 32") Cylinderlength=4000 mm (158")	1,0	7096,65	
FRP6008005010	DN 600-800 (24" - 32") Cylinderlength=5000 mm (197")	1,0	8300,25	
Поперечний пакер				
LP25350630	DN 25-35 Cylinderlength= 600 mm (24")	3,0	267,75	
LP25351030	DN 25-35 Cylinderlength=1000 mm (40")	3,0	283,05	
LP25351530	DN 25-35 Cylinderlength=1500 mm (60")	3,0	362,10	
LP25352030	DN 25-35 Cylinderlength=2000 mm (80")	3,0	415,65	
LP25352530	DN 25-35 Cylinderlength=2500 mm (98")	3,0	481,95	
LP25353030	DN 25-35 Cylinderlength=3000 mm (118")	3,0	535,50	
LP25354030	DN 25-35 Cylinderlength= 4000 mm (158")	3,0	604,35	
LP25355030	DN 25-35 Cylinderlength= 5000 mm (197")	3,0	657,90	
P35500630	DN 35-50 Cylinderlength= 600 mm (24")	3,0	283,05	
P35501030	DN 35-50 Cylinderlength=1000 mm (40")	3,0	308,55	
LP35501530	DN 35-50 Cylinderlength=1500 mm (60")	3,0	362,10	
LP35502030	DN 35-50 Cylinderlength=2000 mm (80")	3,0	415,65	
LP35502530	DN 35-50 Cylinderlength=2500 mm (98")	3,0	469,20	
LP35503030	DN 35-50 Cylinderlength=3000 mm (118")	3,0	522,75	
LP35504030	DN 35-50 Cylinderlength= 4000 mm (158")	3,0	591,60	
LP35705030	DN 35-50 Cylinderlength= 5000 mm (197")	3,0	642,60	
LP50700630	DN 50-70 (2" - 2,8") Cylinderlength= 600 mm (24")	3,0	295,80	
LP50701030	DN 50-70 (2" - 2,8") Cylinderlength=1000 mm (40")	3,0	321,30	
LP50701530	DN 50-70 (2" - 2,8") Cylinderlength=1500 mm (60")	3,0	362,10	
LP50702030	DN 50-70 (2" - 2,8") Cylinderlength=2000 mm (80")	3,0	415,65	
LP50702530	DN 50-70 (2" - 2,8") Cylinderlength=2500 mm (98")	3,0	469,20	
LP50703030	DN 50-70 (2" - 2,8") Cylinderlength=3000 mm (118")	3,0	535,50	
LP50704030	DN 50-70 (2" - 2,8") Cylinderlength=4000 mm (158")	3,0	589,05	
LP50705030	DN 50-70 (2" - 2,8") Cylinderlength=5000 mm (197")	3,0	642,60	
LP701000630	DN 70-100 (2,8" - 4") Cylinderlength= 600 mm (24")	3,0	308,55	
LP701001030	DN 70-100 (2,8" - 4") Cylinderlength=1000 mm (40")	3,0	336,60	
LP701001530	DN 70-100 (2,8" - 4") Cylinderlength=1500 mm (60")	3,0	374,85	
LP701002030	DN 70-100 (2,8" - 4") Cylinderlength=2000 mm (80")	3,0	446,25	
LP701002530	DN 70-100 (2,8" - 4") Cylinderlength=2500 mm (98")	3,0	522,75	
LP701003030	DN 70-100 (2,8" - 4") Cylinderlength= 3000 mm (118")	3,0	604,35	
LP701004030	DN 70-100 (2,8" - 4") Cylinderlength=4000 mm (158")	3,0	749,70	
LP701005030	DN 70-100 (2,8" - 4") Cylinderlength=5000 mm (197")	3,0	897,60	
LP801250630	DN 80-125 (3,14" - 5") Cylinderlength= 600 mm (24")	3,0	321,30	
LP801251030	DN 80-125 (3,14" - 5") Cylinderlength=1000 mm (40")	3,0	349,35	
LP801251530	DN 80-125 (3,14" - 5") Cylinderlength=1500 mm (60")	3,0	390,15	
LP801252030	DN 80-125 (3,14" - 5") Cylinderlength=2000 mm (80")	3,0	456,45	












Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


LP801252530	DN 80-125 (3,14" - 5") Cylinderlength=2500 mm (98")	3,0	550,80	
LP801253030	DN 80-125 (3,14" - 5") Cylinderlength=3000 mm (118")	3,0	629,85	
LP801254030	DN 80-125 (3,14" - 5") Cylinderlength=4000 mm (158")	3,0	790,50	
LP801255030	DN 80-125 (3,14" - 5") Cylinderlength=5000 mm (197")	3,0	879,75	
LP1001500625	DN 100-150 (4" - 6") Cylinderlength= 600 mm (24")	2,5	318,75	
LP1001501025	DN 100-150 (4" - 6") Cylinderlength= 1000 mm (40")	2,5	374,85	
LP1001501525	DN 100-150 (4" - 6") Cylinderlength= 1500 mm (60")	2,5	456,45	
LP1001502025	DN 100-150 (4" - 6") Cylinderlength= 2000 mm (80")	2,5	535,50	
LP1001502525	DN 100-150 (4" - 6") Cylinderlength= 2500 mm (98")	2,5	629,85	
LP1001503025	DN 100-150 (4" - 6") Cylinderlength= 3000 mm (118")	2,5	711,45	
LP1001504025	DN 100-150 (4" - 6") Cylinderlength= 4000 mm (158")	2,5	872,10	
LP1001505025	DN 100-150 (4" - 6") Cylinderlength= 5000 mm (197")	2,5	1032,75	
LP1502000620	DN 150-200 (6" - 8") Cylinderlength= 600 mm (24")	2,0	349,35	
LP1502001020	DN 150-200 (6" - 8") Cylinderlength= 1000 mm (40")	2,0	415,65	
LP1502001520	DN 150-200 (6" - 8") Cylinderlength= 1500 mm (60")	2,0	510,00	
LP1502002020	DN 150-200 (6" - 8") Cylinderlength= 2000 mm (80")	2,0	589,05	
LP1502002520	DN 150-200 (6" - 8") Cylinderlength= 2500 mm (98")	2,0	642,60	
LP1502003020	DN 150-200 (6" - 8") Cylinderlength= 3000 mm (118")	2,0	683,40	
LP1502004020	DN 150-200 (6" - 8") Cylinderlength= 4000 mm (158")	2,0	872,10	
LP1502005020	DN 150-200 (6" - 8") Cylinderlength= 5000 mm (197")	2,0	1045,50	
LP1502500620	DN 150-250 (6" -10") Cylinderlength= 600 mm (24")	2,0	390,15	
LP1502501020	DN 150-250 (6" -10") Cylinderlength= 1000 mm (40")	2,0	481,95	
LP1502501520	DN 150-250 (6" -10") Cylinderlength= 1500 mm (60")	2,0	589,05	
LP1502502020	DN 150-250 (6" -10") Cylinderlength=2000 mm (80")	2,0	711,45	
LP1502502520	DN 150-250 (6" -10") Cylinderlength=2500 mm (98")	2,0	831,30	
LP1502503020	DN 150-250 (6" -10") Cylinderlength=3000 mm (118")	2,0	951,15	
LP1502504020	DN 150-250 (6" -10") Cylinderlength=4000 mm (158")	2,0	1032,75	
LP1502505020	DN 150-250 (6" -10") Cylinderlength=5000 mm (197")	2,0	1139,85	
LP2003001020	DN 200-300 (8" - 12") Cylinderlength= 1000 mm (40")	2,0	522,75	
LP2003001520	DN 200-300 (8" - 12") Cylinderlength= 1500 mm (60")	2,0	657,90	
LP2003002020	DN 200-300 (8" - 12") Cylinderlength= 2000 mm (80")	2,0	790,50	
[illegible]2003003020	DN 200-300 (8" - 12") Cylinderlength= 3000 mm (118")	2,0	1058,25	
[illegible]2003004020	DN 200-300 (8" - 12") Cylinderlength= 4000 mm (158")	2,0	1326,00	
LP2003005020	DN 200-300 (8" - 12") Cylinderlength= 5000 mm (197")	2,0	1593,75	
LP3004001515	DN 300-400 (12" - 16") Cylinderlength=1500 mm (60")	1,5	1165,35	
LP3004002015	DN 300-400 (12" - 16") Cylinderlength=2000 mm (80")	1,5	1231,65	
LP3004003015	DN 300-400 (12" - 16") Cylinderlength=3000 mm (118")	1,5	1407,60	
LP3004004015	DN 300-400 (12" - 16") Cylinderlength=4000 mm (158")	1,5	1593,75	
LP3004005015	DN 300-400 (12" - 16") Cylinderlength=5000 mm (197")	1,5	1683,00	
LP4005001510	DN 400-500 (16" - 20") Cylinderlength=1500 mm (60")	1,0	1045,50	
LP4005002010	DN 400-500 (16" - 20") Cylinderlength=2000 mm (80")	1,0	1246,95	
LP4005003010	DN 400-500 (16" - 20") Cylinderlength=3000 mm (118")	1,0	1685,55	
LP4005004010	DN 400-500 (16" - 20") Cylinderlength=4000 mm (158")	1,0	2075,70	
LP4005005010	DN 400-500 (16" - 20") Cylinderlength=5000 mm (197")	1,0	2491,35	
LP5006001510	DN 500-600 (20" - 24") Cylinderlength=1500 mm (60")	1,0	1206,15	
LP5006002010	DN 500-600 (20" - 24") Cylinderlength=2000 mm (80")	1,0	1417,80	
LP5006003010	DN 500-600 (20" - 24") Cylinderlength=3000 mm (118")	1,0	1874,25	
LP5006004010	DN 500-600 (20" - 24") Cylinderlength=4000 mm (158")	1,0	2302,65	
LP5006005010	DN 500-600 (20" - 24") Cylinderlength=5000 mm (197")	1,0	2759,10	
	Зігнутий пакер			
BP50701	DN 50-70 (2"-2,8") Cylinderlength=1250 mm (50")	3,0	443,70	
BP70801	DN 70-80 (2,7"-3,2") Cylinderlength=1250 mm (50")	3,0	589,05	
BP1001251	DN 100-125 (4"-5") Cylinderlength=1250 mm (50")	3,0	696,15	
BP1501651	DN 150-165 (6"-6,5") Cylinderlength=1250 mm (50")	2,0	910,35	
BP1702201	DN 175-220 (7-9") Cylinderlength=1250 mm (50")	2,0	1193,40	
BP2252201	DN 225-250 (9"-10") Cylinderlengt=1250 mm (50")	2,0	1552,95	
BP70802	DN 70-80 (2,7"-3,2") Cylinderlength=1250 mm (50")	3,0	856,80	
BP1001252	DN 100-125 (4"-5") Cylinderlength=1250 mm (50")	3,0	963,90	
BP1501652	DN 150-165 (6"-6,5") Cylinderlength=1250 mm (50")	2,0	1178,10	
[illegible]P1702202	DN 175-220 (7-9") Cylinderlength=1250 mm (50")	2,0	1461,15	
[illegible]P2252202	DN 225-250 (9"-10") Cylinderlengt=1250 mm (50")	2,0	1820,70	
	Подушка для підйому вантажів			
LB115T140140	1,15 t (1,03 US Ton)	8,0	229,50	
LB350T260200	3,50 t (3,12 US Ton)	8,0	244,80	
LB620T300300	6,20 t (5,53 US Ton)	8,0	367,20	
LB1030T380380	10,30 t (9,9 US Ton)	8,0	459,00	
LB1300T300600	13,00 t (11,60 US Ton)	8,0	566,10	
LB1840T500500	18,40 t (16,41 US Ton)	8,0	683,40	
LB2430T3301000	24,30 t (21,68 US Ton)	8,0	887,40	
LB2700T600600	27,00 t (24,09 US Ton)	8,0	979,20	
LB3700T700700	37,00 t (33,01 US Ton)	8,0	1178,10	
LB4870T800800	48,70 t (43,44 US Ton)	8,0	1438,20	
LB6200T900900	62,00 t (55,31 US Ton)	8,0	1713,60	
LB7600T10001000	76,00 t (68,51 US Ton)	8,0	2004,30	
	Подушка для підйому вантажів			
HAKY70070005005	1,1 t, lifting hight 500mm	0,5	510,00	
HAKY70070080020	4,4 t, lifting hight 500mm	2,0	1530,00	
HAKY70070080005	1,1 t, lifting hight 800mm	0,5	765,00	
HAKY70070050020	4,4 t, lifting hight 800mm	2,0	2805,00	











Копия верна

Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 03341339

Заглушка ущільнювач				
L3006002015	300x500 (12"x20")	6,0	2550,00	
L3006005060	300x600 (12"x24")	6,0	3060,00	
Захисний рукав				
SAB50100	DN 50 - 100 (2"-4")		51,00	
SAB70150	DN 70 - 150 (3"-6")		56,10	
SAB100200	DN 100 - 200 (4" - 8")		68,85	
SAB150300	DN 150 - 300 (6"-12")		86,70	
SAB200400	DN 200 - 400 (8"-16")		127,50	
SAB200500	DN 200 - 500 (8"-20")		137,70	
SAB300600	DN 300 - 600 (12"-24")		204,00	
SAB5001000	DN 500 - 1000 (20"-40")		351,90	
SAB5001200	DN 500-1200 (20"-48)"		428,40	
SAB6001200	DN 600 - 1200 (24"-48")		504,90	
SAB6001600	DN 600 - 1600 (30"-63")		612,00	
SAB8002000	DN 1000 - 2000 (40"-80")		1377,00	
Шланг				
H1006	6 meter (236")		140,25	
H1012	12 meter (472")		214,20	
Шланг в мотузці для накачування та підйому заглушки				
HC1006	6 meter (236")		214,20	
HC1012	12 meter (472")		295,80	
Зливний рукав				
WH3010	1"x10 meter		201,45	
WH5010	2" x10 meter		229,50	
WH7510	3"x10 meter		349,35	
WH10010	4"x10 meter		469,20	
WH15010	6"x10 meter		711,45	
Насос ручний				
	Hand Pump		81,60	
Контролер тиску з манометром				
C10	1,0 bar (14,4 psi)			
C15	1,5 bar (21,6 psi)		267,75	
C25	2,5 bar (36 psi)		275,40	
C30	3,0 bar (43,2 psi)		280,50	
C60	6,0 bar (86,4 psi)		285,60	
C80	8,0 bar (115,2 psi)		290,70	
Шланг з адаптором для тестування				
ATA30	1"- 2x1/4"		374,85	
ATA50	2" - 2x1/4"		428,40	
ATA100	4" - 2x1/2"		481,95	
ATA150	6" -2x1/4"			
Шланг з манометром для тестування				
ATH1006	6 meter (236")		267,75	
ATH1012	12 meter (472")		349,35	
Адаптор для тестування повітрям та водою				
AWT30	1"		160,65	
AWT50	2"		175,95	
AWT75	3"		188,70	
AWT100	4"		214,20	
AWT150	6"		267,75	

E - Mail : info@validus.com.ua
Mobil : 093 990 79 88
Fax : 044 526 27 67

21.09.2018

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 03341339


ТОВ "КОМПАНІЯ РАВЕТТІ УКРАЇНА"
вул. Васильківська, 38, оф.127/2
м.Київ, Україна 03022
тел./факс.: (044) 360 79 88
e-mail: info@ravetti.com.ua
www.ravetti.com.ua

Коммерческое предложение №0501-09/18
от 05.09.2018 г.

Руководству
КП НИКОПОЛЬВОДОКАНАЛ


Уважаемый Заказчик!

По Вашему предварительному запросу предлагаем к вниманию коммерческое предложение – пневматические заглушки для трубопроводов ТМ FAB-COB (Турция).

№	Наименование	Ед. изм.	К-во	Стоимость за ед с НДС, грн *	Общая стоимость с НДС, грн *
1.	Трубная заглушка 100-200, арт. BPBG100200, ТМ FAB-COB (Турция), УКТ ВЭД 4016999100.	шт	1	**23528,34**	**23528,34**
		**Характеристики:**			
		Артикул			**BPBG100200**
		Диаметр трубопровода, мм			100-200
		Минимальный диаметр трубы, мм			100
		Максимальный диаметр трубы, мм			200
		Максимальное рабочее давление, бар			1,5
		Байпас, мм			50
		Диаметр заглушки в свободном состоянии, мм			92
		Длина заглушки, мм			400
		Вес, кг			4,5
2.	Трубная заглушка 200-500, арт. BPBG200500, ТМ FAB-COB (Турция), УКТ ВЭД 4016999100.	шт	1	**41401,80**	**41401,80**
		**Характеристики:**			
		Артикул			**BPBG200500**
		Диаметр трубопровода, мм			200-500
		Минимальный диаметр трубы, мм			200
		Максимальный диаметр трубы, мм			500
		Максимальное рабочее давление, бар			1,5
		Байпас, мм			100
		Диаметр заглушки в свободном состоянии, мм			190
		Длина заглушки, мм			680
		Вес, кг			11,7
3.	Трубная заглушка 500-800, арт. BPBG500800, ТМ FAB-COB (Турция), УКТ ВЭД 4016999100.	шт	1	**83813,40**	**83813,40**
		**Характеристики:**			
		Артикул			**BPBG500800**
		Диаметр трубопровода, мм			500-800
		Минимальный диаметр трубы, мм			500
		Максимальный диаметр трубы, мм			800
		Максимальное рабочее давление, бар			1,5
		Байпас, мм			150
		Диаметр заглушки в свободном состоянии, мм			440
		Длина заглушки, мм			680
		Вес, кг			38,0

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь * Ідентифікаційний код 03341339

4.	Трубная заглушка 500-1200, арт. BPBG5001200, ТМ FAB-COB (Турция), УКТ ВЭД 4016999100.	шт	1	**100778,04**	**100778,04**
		**Характеристики:** Артикул **BPBG5001200** Диаметр трубопровода, мм 500-1200 Минимальный диаметр трубы, мм 500 Максимальный диаметр трубы, мм 1200 Максимальное рабочее давление, бар 1,5 Байпас, мм 200 Диаметр заглушки в свободном состоянии, мм 440 Длина заглушки, мм 930 Вес, кг 50,0			
				ИТОГО, ГРН с НДС	**249521,58**

- **- Стоимость указана в EUR перевод в UAH согласно курса НБУ состоянием 05.09.2018р.**

В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ КУРСА НБУ НА ДАТУ ОПЛАТЫ ООО КОМПАНИЯ РАВЕТТИ УКРАИНА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНИТЬ СТОИМОСТЬ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ИЗМЕНЕНИЮ КУРСА НБУ!!!.

В стоимость оборудования входит:

1. 100% предпродажная подготовка с тестированием;
2. адресная доставка груза Заказчику за счет Поставщика;
3. страховка доставки груза;
4. документация на украинском (русском) языках.

Гарантия производителя (поставщика): 12 месяцев;

Предварительные условия оплаты: 30% предоплата и 70% перед отгрузкой или 100% предоплата если товар есть на складе производителя.

Срок поставки: от 5-ти до 15-ти рабочих дней.

Срок действия предложения: до 30.09.2018.

Возможен пересмотр основных условий поставки оборудования после проведения дополнительных переговоров.


С уважением,

Директор **П.Н. Гончаренко**

Україна * м. Київ * Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ РАВЕТТІ УКРАЇНА» Ідентифікаційний код 38376815

Копия верна

Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь * КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * Ідентифікаційний код 03341339

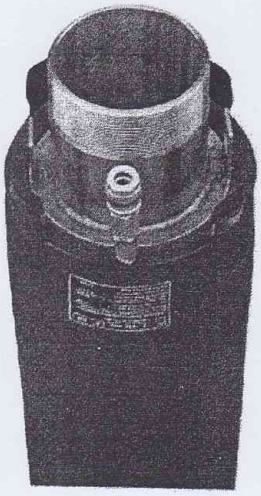

МНОГОРАЗМЕРНЫЕ ТРУБНЫЕ ЗАГЛУШКИ С БОЛЬШИМ ПЕРЕПУСКОМ (FAB-COB)

Данные заглушки используются, прежде всего, в тех случаях, когда необходимо отвести большое количество воды. Отвод обес центральная стальная часть, которая изготовлена из нержавеющей стали. Резинотекстильная оболочка надевается на центральную часть и в случае повреждения заменяется.

Стандартная типовая серия изготавливается с диаметрами от 100 до 1200 мм.

МНОГОРАЗМЕРНАЯ ТРУБНАЯ ЗАГЛУШКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ И БОЛЬШИМ БАЙПАСОМ / MULTI SIZE PIPE PLUG WITH METAL CORE and LARGE BYPASS

Обозначение изделия	Обычный размер	Минимальный диаметр трубы	Максимальный диаметр трубы	Максимальное рабочее давление	Диаметр заглушки в свободном состоянии	Длина заглушки	Диаметр байпас	Вес изделия
		(мм)	(мм)	(бар)	(мм)	(мм)	(дюйм)	(кг)
BPBG100200	100-200	100	200	1.5 бар	92	400	2"	5
BPBG200500	200-500	200	500	1.5 бар	190	680	4"	11
BPBG500800	500-800	500	800	1.5 бар	440	680	6"	38
BPBG5001200	500-1200	500	1200	1.5 бар	440	930	8"	50

Цену на конкретный диаметр пневматической трубной заглушки уточняйте у менеджера по телефону.

Заплановано Інвестиційною програмою придбати у 2019 році

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь
Ідентифікаційний код 03341339

14. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЛІЦЕНЗІАТА ЩОДО ДОСЯГНЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

КП «Нікопольводоканал» заплановано заходи інвестиційної програми на 2019 рік з обсягами фінансування 480,90 тис.грн., із них:

- по водопостачанню: амортизаційні відрахування у сумі 360,36 тис.грн;
- по водовідведенню: амортизаційні відрахування у сумі 120,54 тис.грн.

Інвестиційною програмою передбачено:

- по водопостачанню: зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів - заміна тиристорного збудника синхронного двигуна 400 кВт БКО ЦВНС; підвищення якості послуг з централізованого водопостачання - заміна трубопроводу хлорної води насосної станції "Берегова" ЦВНС на поліпропиленовий, придбання хлоратора продуктивністю 20 кг/год, заміна засувки напірного трубопроводу насосного агрегату № 5 Д-300мм та двох засувок Д-400мм напірного та всмоктувального трубопроводів насосного агрегату № 4 насосної станції "Берегова" ЦВНС;
- по водовідведенню: забезпечення технологічного обліку - комплектування вузлів обліку ОКС: блоки архивації, GSM-модем для комп'ютера, автоматизована система контролю та обліку енергоносіїв ПО "ПЧЕЛА"; інші заходи - придбання насосу бочкового хімічно-стійкого зі шлангом для перекачуваня гіпохлориту натрію, придбання трубної заглушки з великим перепуском BPBG D-мін=200мм D-макс =500мм.

Впровадження вищезазначених заходів забезпечить:

- зменшення втрат води;
- надійність системи водопостачання;
- зменшення питомих витрат та втрат ресурсів, витрат на непланові та аварійні ремонтні роботи;
- зменешення енергоспоживання;
- підвищення якості послуг;
- покращення технічного стану об'єктів водопостачання та водовідведення.

Додаток 27
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм
суб'єктів господарювання
у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, Великий Юрій Миколайович, при наданні даних до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

_____ "26" 09 2018 року
(підпис) (дата)

Начальник КП «Нікопольводоканал» Великий Ю.М.
(посада посадової особи ліцензіата) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ 2017 01 01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	03341339
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	1211600000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Збирання, очищення та розподілення води	за КВЕД	36.00
Середня кількість працівників	507		
Адреса, телефон	ВУЛ. ПЕРСПЕКТИВНА, БУД. 180, М. НІКОПОЛЬ, НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ОБЛ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 53207, УКРАЇНА	33830	

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2016 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6	5
первісна вартість	1001	13	13
накопичена амортизація	1002	7	8
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 633	2 683
Основні засоби	1010	20 130	19 663
первісна вартість	1011	64 996	67 177
знос	1012	44 866	47 514
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	34	34
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**21 803**	**22 385**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 380	1 659
Виробничі запаси	1101	1 286	1 565
Незавершене виробництво	1102	86	86
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	8	8
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13 321	10 974
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	701	3 904
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	216	876
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	97	543
Готівка	1166	3	1
Рахунки в банках	1167	94	542
Витрати майбутніх періодів	1170	8	22
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 03341339

у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	2 350	2 173
Усього за розділом II	**1195**	**18 073**	**20 151**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**39 876**	**42 536**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 772	11 272
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	118	87
Додатковий капітал	1410	8 306	7 154
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5 512)	(4 674)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**13 684**	**13 839**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	2 953	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	160	160
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	8	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	**1595**	**3 121**	**160**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	164	35
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	10 234	11 552
розрахунками з бюджетом	1620	2 858	13 432
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	10
розрахунками зі страхування	1625	841	227
розрахунками з оплати праці	1630	1 814	1 037
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	53	53
Доходи майбутніх періодів	1665	260	243
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 847	1 958
Усього за розділом III	**1695**	**23 071**	**28 537**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	-	-
Баланс	**1900**	**39 876**	**42 536**

Керівник Щучко Олег Володимирович

Головний бухгалтер Павлова Галина Михайлівна

[1] Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Ідентифікаційний код 03341339

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Ідентифікаційний код 03341339

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2017	01	01
за ЄДРПОУ	03341339		

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2016 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	62 351	57 043
Чисті зароблені страхові премії	*2010*	-	-
премії підписані, валова сума	*2011*	-	-
премії, передані у перестрахування	*2012*	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	*2013*	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	*2014*	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(53 132)	(59 563)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий: прибуток	2090	9 219	-
збиток	2095	(-)	(2 520)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	*2105*	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	*2110*	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	*2111*	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	*2112*	-	-
Інші операційні доходи	2120	2 059	5 578
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 256)	(4 249)
Витрати на збут	2150	(5 071)	(6 404)
Інші операційні витрати	2180	(3 385)	(3 796)
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(434)	(11 391)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1 735	2 102
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(396)	(766)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(1)	(1)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	-	-

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 03341339

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	904	-
збиток	2295	(-)	(10 056)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(66)	(4)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	838	-
збиток	2355	(-)	(10 060)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	838	(10 060)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	32 173	34 304
Витрати на оплату праці	2505	21 124	21 754
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 542	8 020
Амортизація	2515	2 231	2 069
Інші операційні витрати	2520	4 774	7 865
Разом	2550	64 844	74 012

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник Щучко Олег Володимирович

Головний бухгалтер Павлова Галина Миколаївна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * Ідентифікаційний код 03341339 *

Копия верна

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2017	01	01
за ЄДРПОУ	03341339		

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2016 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	52 486	51 440
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	12 950	10 953
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	10 916	4 727
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8	30
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	37	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(32 033)	(31 821)
Праці	3105	(17 710)	(17 092)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 194)	(8 641)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 169)	(4 948)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(577)	(402)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 305)	(957)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 287)	(3 589)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(64)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(808)	(488)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	3 503	-567
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	500	-
Отримання позик	3305	995	23 583
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	4 124	22 250
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(428)	(677)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-3 057	656
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	446	89
Залишок коштів на початок року	3405	97	8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	543	97

Керівник **Щучко Олег Володимирович**

Головний бухгалтер **Павлова Галина Михайлівна**

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь * Ідентифікаційний код 03341339 *

Копия верна

КОДИ		
2017	01	01
03341339		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал

за Рік 2016 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	**4000**	10 772	118	8 306	-	(5 512)	-	-	13 684
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	**4095**	10 772	118	8 306	-	(5 512)	-	-	13 684
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	838	-	-	838
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь * Ідентифікаційний код 03341339 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	500	-	-	-	-	-	-	500
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(31)	(1 152)	-	-	-	-	(1 183)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	**4295**	500	(31)	(1 152)	-	838	-	-	155
Залишок на кінець року	**4300**	11 272	87	7 154	-	(4 674)	-	-	13 839

Керівник **Щучко Олег Володимирович**

Головний бухгалтер **Павлова Галина Михайлівна**

Копия верна

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	2018 | 01 | 01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ 03341339
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ 1211600000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КВЕД 36.00
Середня кількість працівників	1 490	
Адреса, телефон	ВУЛИЦЯ ПЕРСПЕКТИВНА, БУД. 180, М. НІКОПОЛЬ, НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 53207	33830

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	5	5
первісна вартість	1001	13	13
накопичена амортизація	1002	8	8
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 683	3 166
Основні засоби	1010	19 663	18 648
первісна вартість	1011	67 177	68 212
знос	1012	47 514	49 564
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	34	34
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**22 385**	**21 853**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 659	2 045
Виробничі запаси	1101	1 565	1 951
Незавершене виробництво	1102	86	86
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	8	8
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10 974	9 536
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	3 904	2 043
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	876	425
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	543	2 153
Готівка	1166	1	3
Рахунки в банках	1167	542	2 150
Витрати майбутніх періодів	1170	22	43
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-

Копия верна

Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь * КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * Ідентифікаційний код 03341339

110

у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	2 173	1 616
Усього за розділом II	**1195**	**20 151**	**17 861**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**42 536**	**39 714**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	11 272	11 272
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	87	87
Додатковий капітал	1410	7 154	5 851
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 674)	(2 549)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**13 839**	**14 661**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	160	160
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	**1595**	**160**	**160**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	35	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	11 552	11 622
розрахунками з бюджетом	1620	13 432	9 053
у тому числі з податку на прибуток	1621	10	568
розрахунками зі страхування	1625	227	786
розрахунками з оплати праці	1630	1 037	1 459
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	53	126
Доходи майбутніх періодів	1665	243	226
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 958	1 621
Усього за розділом III	**1695**	**28 537**	**24 893**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	-	-
Баланс	**1900**	**42 536**	**39 714**

Керівник **Великий Юрій Миколайович**

Головний бухгалтер **Павлова Галина Михайлівна**

[1] Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, Ідентифікаційний код 03341339

Копия верна

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

	Коди	
Дата (рік, місяць, число)	2018	01
за ЄДРПОУ	03341339	

Підприємство **КП Нікопольводоканал**

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2017р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітній період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації подукції (товарів, робіт, послуг)	2000	81299	62351
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	63025	53132
Валовий			
прибуток	2090	18274	9219
збиток	2095	0	0
Інші операційні доходи	2120	5180	2059
Адміністративні витрати	2130	3979	3256
Витрати на збут	2150	7086	5071
Інші операційні витрати	2180	11067	3385
Фінансовий результат від операційної діяльності			
прибуток	2190	1322	0
збиток	2195	0	434
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	14	0
Інші доходи	2240	1294	1735
Фінансові витрати	2250	9	396
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	1	1
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	2290	2620	904
збиток	2295	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	495	-66
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий:			
прибуток	2350	2125	838
збиток	2355	0	0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітній період	За попередній період
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов"язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460)	2465	2125	0

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 03341339

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітній період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	31155	30 672
Витрати на оплату праці	2505	31197	21 124
Відрахування на соціальні заходи	2510	6169	4 542
Амортизація	2515	2373	2 231
Інші операційні витрати	2520	14263	6 275
Разом	2550	**85157**	**64 844**

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітній період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник **Ю.М.Великий**

Головний бухгалтер **Г.М.Павлова**

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, Ідентифікаційний код 03341339

Копия верна

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2018	01	01
за ЄДРПОУ	03341339		

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2017 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	75 760	52 486
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	25 072	12 950
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	20 290	10 916
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	15	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 693	8
Надходження від операційної оренди	3040	157	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	37
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(46 392)	(32 033)
Праці	3105	(23 599)	(17 710)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 494)	(5 194)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 263)	(6 169)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(177)	(577)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13 473)	(2 305)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 613)	(3 287)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(261)	(64)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(580)	(808)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 108	3 503
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь
Ідентифікаційний код 03341339

112

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(182)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-182	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	500
Отримання позик	3305	-	995
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	65	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	372	4 124
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9)	(428)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-316	-3 057
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	1 610	446
Залишок коштів на початок року	3405	543	97
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 153	543

Керівник **Великий Юрій Миколайович**

Головний бухгалтер **Павлова Галина Михайлівна**

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, Ідентифікаційний код 03341339

Копия верна

КОДИ		
2018	01	01
03341339		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал

за Рік 2017 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	11 272	87	7 154	-	(4 674)	-	-	13 839
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	11 272	87	7 154	-	(4 674)	-	-	13 839
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	2 125	-	-	2 125
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

Копия верна

Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 03341339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(1 303)	-	-	-	-	(1 303)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	(1 303)	-	2 125	-	-	822
Залишок на кінець року	**4300**	11 272	87	5 851	-	(2 549)	-	-	14 661

Керівник **Великий Юрій Миколайович**

Головний бухгалтер **Павлова Галина Михайлівна**

Копия верна

ДОГОВОР Б234
АРЕНДЫ

г. Никополь 05.11.2008г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТУЛС», именуемое в дальнейшем **Арендодатель**, в лице директора Прохорова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Коммунальное предприятие "Никопольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства", именуемое в дальнейшем **Арендатор**, в лице начальника Кулинича Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное платное пользование канализационную насосную станцию с коллекторами по адресу ул. Электрометаллургов, 244, называемая в дальнейшем "Объект, который арендуется".

1.2. Адрес: ул. Электрометаллургов, 244

1.3. Общая площадь: 310,30 кв.м.

1.4. Площадь вспомогательных помещений - 2 кв.м.

1.5.Размер земельного участка, передаваемого в аренду вместе с объектом, который арендуется- 2 га.

1.6. Стоимость объекта, который арендуется 127181,23 грн.

1.7. Количество этажей один.

2. Цель аренды.

2.1.Целью данного договора является осуществление процесса приема и перекачки сточных стоков.

3. Порядок приема-передачи объекта Арендатору.

3.1.Прием-передача объекта, который арендуется, осуществляется двухсторонней комиссией, которая состоит из представителей сторон.

3.2.Стороны обязаны назначить своих представителей в двухстороннюю комиссию и приступить к передаче объекта, который арендуется, в течении одного дня с момента подписания настоящего Договора.

3.3.Объект, который арендуется, должен быть передан Арендодателем и принят Арендатором в течение трех дней с момента начала работы двухсторонней комиссии.

3.4. При передаче объекта, который арендуется, составляется акт приема-передачи, который подписывается членами двухсторонней комиссии.

3.5. Объект, который арендуется, считается переданным в аренду с момента подписания акта приема-передачи.

4. Срок аренды.

4.1. Срок аренды составляет три месяца с момента принятия объекта, который арендуется, согласно акта приема-передачи.

4.2. Срок аренды автоматически продлевается на срок, предусмотренный п. 4.1., в случае, если ни одна из сторон в течение одного месяца, до прекращения срока действия настоящего договора, не пожелает его расторгнуть.

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, Ідентифікаційний код 03341339

5. Арендная плата.

5.1. Размер договорной арендной платы, в первый месяц действия настоящего Договора, за весь объект, который арендуется, устанавливается в размере 20 000 грн.(двадцать тысяч грн.) в месяц с учетом НДС.

5.2. Договорная арендная плата вносится Арендатором ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

5.3. Размер договорной арендной платы может быть пересмотрен сторонами настоящего Договора.

6. Права и обязанности Арендодателя.

6.1. Арендодатель имеет право:

6.1.1.Осуществлять проверку состояния, порядка использования Арендатором объекта, который арендуется, в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2. Арендодатель обязан:

6.2.1. Передать Арендатору имущество, согласно настоящего Договора, техническую документацию, документацию на узел учета потребления электроэнергии. В случае отсутствия данной документации Арендодатель обязан ее восстановить за свой счет.

6.2.2. Не препятствовать Арендатору пользоваться арендованным Объектом.

6.2.3. Финансировать выполнение капитальных ремонтов Объекта и оборудования, согласно сметной документации. Если работы выполнены Арендатором, то Арендодатель возмещает затраченные средства Арендатору, согласно Акта выполненных работ. Сметную документацию Арендатор предварительно согласовывает с Арендодателем. В аварийных случаях работы выполняются немедленно с последующим извещением Арендодателя.

7. Права и обязанности Арендатора.

7.1. Арендатор имеет право:

7.1.1. Использовать объект в соответствии с его назначением и условиями Договора;

7.2. Арендатор обязан:

7.2.1. Взять на себя все расходы, связанные с текущей эксплуатацией Объекта, согласно его прямого предназначения.

7.2.2. Использовать объект, который арендуется в соответствии с его назначением;

7.2.3. Своевременно в полном объеме осуществлять арендные платежи;

7.2.4. Содержать Объект, который арендуется в полной исправности, обеспечивая соблюдение требований правил техники безопасности, санитарных норм и правил, противопожарной и иных мер безопасности;

7.2.5. Выполнять требования законодательных актов по охране окружающей среды;

7.2.6. Беспрепятственно допускать на объект, который арендуется, представителей Арендодателя с целью проверки использования его в соответствии с условиями договора;

7.2.7. Содержать территорию, прилегающую к объекту, который арендуется в надлежащем санитарном состоянии;

7.2.8. В случае прекращения действия настоящего Договора, Арендатор обязан возвратить Арендодателю объект, который арендуется, в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 8 настоящего Договора;

8. Порядок возврата объекта, который арендуется, Арендодателю.

8.1.Возврат объекта, который арендуется, осуществляется двухсторонней комиссией, которая состоит из представителей сторон.

8.2. Стороны обязаны назначить своих представителей в двухстороннюю комиссию и приступить к передаче объекта, который арендуется, в течении одного дня с момента прекращения действия настоящего Договора.

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

8.3.На протяжении срока, указанного в п. 8.2. настоящего Договора, Арендатор обязан освободить объект, который арендуется.

8.4.Объект, который арендуется, должен быть передан Арендатором и принят Арендодателем в течение трех дней с момента начала работы двухсторонней комиссии.

8.5.При передаче объекта, который арендуется, составляется акт приема-передачи, который подписывается членами двухсторонней комиссии.

8.6.Объект, который арендуется, считается переданным Арендодателю с момента подписания акта приема-передачи.

8.7.Объект, который арендуется, должен быть передан Арендодателю в том же состоянии, в котором он был передан в аренду с учетом износа.

8.8.Осуществленные Арендатором отделимые улучшения объекта, который арендуется, являются собственностью Арендатора.

9. Ответственность сторон.

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

10.Заключительные положения.

10.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

10.2.После подписания настоящего Договора все предшествующие ему переговоры, переписка, предварительные соглашения и протоколы, договоры и дополнительные соглашения к ним, которые так или иначе, касаются положений настоящего Договора, теряют юридическую силу.

10.3.Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

10.4.Приложение № 1 "Акт приема-передачи";

Приложение №2: документы, подтверждающие право собственности Арендодателя на Объект аренды, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство плательщика налога, Устав.

10.5.Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

Копия верна

12.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Арендодатель	Арендатор
ЗАО "ТУИС" 49000 Днепропетровская обл. г. Днепропетровск ул. Почтовая, 94 р/с 26001001030184 в ФР КБ ТОВ "Місто банк" МФО 305004	КП НПУВКХ 53219, г.Никополь ул. К.Маркса, 180 р/с 26007148000013 в отд. ОАО "Родовид Банк" МФО 335217 ОКПО 03341339
(Гуляев А.В.)	(Кулинич И.И.)

Зач
Кн. стол
Кн. бух.
Нач. ПЭО

Дополнительное соглашение
к договору аренды № 234 от 05.11.2008г.

25 сентября 2017 года г. Никополь

Общество с ограниченной ответственностью «Тулс», именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице директора Соколова И.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны и

Коммунальное предприятие «Никопольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» Никопольского городского совета, именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице и.о.начальника Великого Ю.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, действуя в рамках ранее заключенного договора аренды № 234 от 05.11.2008г., руководствуясь п.10.3. указанного договора, пришли к соглашению о необходимости изменения условий договора аренды № 234 от 05.11.2008г.:

1. В соответствии с достигнутыми соглашениями, Стороны договорились изложить пункты договора аренды № 234 от 05.11.2008г. в следующей редакции:

«п.5.1. Размер арендной платы за пользование предметом аренды составляет 75 000,00 грн. (семьдесят пять тысяч грн.00 коп.). за один месяц без НДС. В случае получения Арендодателем статуса плательщика НДС, окончательный размер арендной платы увеличивается на размер установленного законодательством налога на добавленную стоимость».

2. Дополнить договор аренды № 234 от 05.11.2008г. следующими пунктами:

«п.9.2. Арендодатель не отвечает за недостатки имущества сданного в аренду, поскольку они были заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены в процессе эксплуатации или/и осмотра имущества».

«п.9.3. В случае несоблюдения сроков внесения арендной платы, Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Началом применения штрафных санкций считается день, следующий за днем в котором платеж должен был быть совершен».

«п.9.4. В случае несвоевременного возврата предмета аренды при расторжении договора аренды, Арендатор уплачивает Арендодателю единоразово штраф в двойном размере арендной платы, установленной пунктом 5.1. данного Договора».

Копия верна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код 03341339

3. Данное дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке (язык договора № 234 от 05.11.2008 года) и вступает в силу 01.10.2017 года.

Реквизиты и подписи сторон

Арендодатель
Общество с ограниченной ответственностью «Тулс»
код 35447191
03110, г. Киев ул Соломинская, 14
р.с 26000564209 в АТ «Райфайзен банк Аваль» в г. Киев МФО 380805

Директор: _____ И.Ю. Соколов

Арендатор
Коммунальное предприятие «Никопольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»
Никопольского городского совета
код 03341339
53207, Днепропетровская область г. Никополь, Херсонская, 180

Директор _____ Великий

Копия верна

ПРОТОКОЛ

відкритого обговорення проекту Інвестиційної програми на 2019 рік Комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради

Дата та час проведення: 16 жовтня 2018р., початок о 11:00

Місце проведення: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Перспективна, 180, приміщення актової зали КП «Нікопольводоканал»

Присутні:

від КП «Нікопольводоканал»:

Шепетько О.Г. - голова відкритого обговорення, в.о. начальника КП «Нікопольводоканал»
Павлова Г.М. – головний бухгалтер
Лазаренко О.В. – начальник служби економіки та управління персоналом
Стрельников А.Є. – начальник виробничо-технічного відділу
Ландар М.М. – начальник служби з економічної безпеки
Журба А.М. – начальник служби збуту та абонентного обліку
Іваненко Н.А. – начальник планово-економічного відділу
Тюлькін Д.В. – начальник відділу комп'ютерно-програмного забезпечення
Сальникова Т.О. – секретар відкритого обговорення, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності планово-економічного відділу

від Нікопольської міської ради:

Тихенко С.В. - заступник міського голови

Заявок від фізичних та юридичних осіб на реєстрацію для прийняття участі у відкритому обговоренні не надходило.

Порядок денний:

Обговорення (відкрите слухання) проекту Інвестиційної програми на 2019 рік Комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради, розгляд зауважень і пропозицій.

Слухали:

Шепетько О.Г. – в.о. начальника КП «Нікопольводоканал», який розповів про порядок денний та повідомив, що відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017р. №866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» проводиться відкрите обговорення проекту Інвестиційної програми на 2019 рік Комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради.

Інвестиційна програма розроблена відповідно до «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017р. №1131.

КП «Нікопольводоканал» заплановано заходи Інвестиційної програми на 2019 рік із загальним обсягом фінансування 480,90 тис.грн. без ПДВ, в тому числі по:

- водопостачанню – 360,36 тис.грн. без ПДВ;
- водовідведенню – 120,54 тис.грн. без ПДВ.

Заходами інвестиційної програми є:

1) по водопостачанню:
- заміна тиристорного збудника синхронного двигуна 400 кВт 6000 В мережевого насосного агрегату №2 блоку контактних освітлювачів центральної водопровідної насосної станції – на суму 101,67 тис.грн. без ПДВ;
- заміна трубопроводу хлорної води насосної станції "Берегова" центральної водопровідної насосної станції на поліпропіленовий – на суму 20,28 тис.грн. без ПДВ;
- придбання хлоратора продуктивністю 20 кг/год для встановлення на складі хлору блоку контактних освітлювачів центральної водопровідної насосної станції – на суму 187,75 тис.грн. без ПДВ;
- заміна засувки напірного трубопроводу насосного агрегату № 5 Д-300мм насосної станції "Берегова" центральної водопровідної насосної станції – на суму 8,78 тис.грн. без ПДВ;
- заміна засувки напірного трубопроводу насосного агрегату № 4 Д-400мм насосної станції "Берегова" центральної водопровідної насосної станції – на суму 20,94 тис.грн. без ПДВ;
- заміна засувки на всмоктувальному трубопроводі насосного агрегату №4 Д-400мм насосної станції "Берегова" центральної водопровідної насосної станції – на суму 20,94 тис.грн. без ПДВ;

2) по водовідведенню:
- комплектування вузлів обліку стічних та зворотних вод очисних каналізаційних споруд: блоки архивації, GSM-модем для комп'ютера, автоматизована система контролю та обліку енергоносіїв ПО "ПЧЕЛА" – на суму 23,52 тис.грн. без ПДВ;
- придбання насосу бочкового хімічно-стійкого зі шлангом для перекачування гіпохлориту натрію – на суму 68,25 тис.грн. без ПДВ;
- придбання багаторазового трубного пневмозатвору з великим перепуском BPBG D-мін=200мм D-макс =500мм – на суму 28,77 тис.грн. без ПДВ.

Фінансування заходів інвестиційної програми здійснюється за рахунок власних коштів підприємства - амортизаційних відрахувань, які передбачені в структурі планових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2019 рік.

Впровадження вищезазначених заходів забезпечить:
- зменшення втрат води;
- надійність системи водопостачання;
- зменшення питомих витрат та втрат ресурсів, витрат на непланові та аварійні ремонтні роботи;
- зменешення енергоспоживання;
- підвищення якості послуг;
- покращення технічного стану об'єктів водопостачання та водовідведення.

Розроблений проект Інвестиційної програми та інформація про порядок надання до нього пропозицій було оприлюдено 27.09.2018р. на офіційному веб-сайті та інформаційному стенді КП «Нікопольводоканал». Також інформаційне повідомлення було розміщено в місцевій газеті «Проспект трубників» № 40 від 04.10.2018р.

У період оприлюднення з 27.09.2018р. по 10.10.2018р. від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб до проекту Інвестиційної програми підприємства на 2019 рік зауважень та пропозицій у письмовому та/або електронному вигляді не надходило.

Враховуючи те, що під час проведення відкритого обговорення від громадськості та присутніх зауважень та пропозицій не надійшло, запропонував підтримати проект

Інвестиційної програми на 2019 р. Комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради. Протокол відкритого обговорення оприлюднити на офіційному веб-сайті підприємства та надіслати до НКРЕКП.

Голосували:
«ЗА» - одноголосно
«Проти» - немає
«Утримались» - немає

За результатами обговорення вирішили:

1. Відкрите обговорення, проведене на засадах гласності, відкритості, добровільності та свободи висловлювань вважати таким, що відбулося.

2. Підтримати проект Інвестиційної програми на 2019 рік Комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради.

3. Протокол відкритого обговорення оприлюднити на офіційному веб-сайті підприємства та надіслати до НКРЕКП.

Голова відкритого обговорення,
в.о. начальника КП «Нікопольводоканал» _____О.Г. Шепетько

Заступник міського голови
Нікопольської міської ради _____С.В. Тихенко

Головний бухгалтер КП «Нікопольводоканал» _____Г.М. Павлова

Начальник служби економіки
та управління персоналом КП «Нікопольводоканал» _____О.В. Лазаренко

Начальник виробничо-технічного відділу
КП «Нікопольводоканал» _____А.Є. Стрельников

Начальник служби з економічної безпеки
КП «Нікопольводоканал» _____М.М. Ландар

Начальник служби збуту та абонентного обліку
КП «Нікопольводоканал» _____А.М. Журба

Начальник планово-економічного відділу
КП «Нікопольводоканал» _____Н.А. Іваненко

Начальник відділу комп'ютерно-програмного
забезпечення КП «Нікопольводоканал» _____Д.В. Тюлькін

Секретар відкритого обговорення,
економіст з бухгалтерського обліку
та аналізу господарської діяльності ПЕВ
КП «Нікопольводоканал» _____Т.О. Сальникова